



# 2025

**MÉXICO**  
VERSIÓN 1.0



Hornos .....	3
Hornos de la Serie M .....	5
Hornos de la Serie E .....	10
Hornos de Vapor con Convección .....	13
Speed Ovens de Convección .....	18
Hornos de Microondas .....	21
Cajones Calentadores .....	27
Cajón de Sellado al Vacío .....	28
Parrillas .....	29
Módulos de Cocina .....	30
Parrillas de Inducción .....	32
Parrillas de Gas .....	36
Cafeteras .....	39
Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados .....	44
Estufas de Inducción .....	46
Estufas Duales .....	48
Parrillas con Quemadores Sellados .....	61
Estufas de Gas .....	66
Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior .....	74
Asadores de Exterior .....	75
Modulos de Exterior .....	79
Ventilación Exterior .....	80
Accesorios de Exterior .....	82
Ventilación .....	83
Ventilación sobre parrilla .....	85
Ventilación Profesional .....	95
Garantías de Wolf .....	119

Los números de modelo, las especificaciones y los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Visite [wolfappliance.com/specs](http://wolfappliance.com/specs) para obtener la información más actualizada.

**AVISO IMPORTANTE:** A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones entre paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario



Indica Wi-Fi Activado.



Indica la certificación Star-K.

*La información y las imágenes de esta guía son propiedad intelectual de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en ella pueden copiarse o utilizarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. ©Sub-Zero, Inc. Todos los derechos reservados.*

*Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, perillas de color rojo, Cove y Cove & Design son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.*




## Hornos Empotrados

Estos son los hornos que se llevaron el mundo de la cocina por asalto, llevando el rendimiento profesional a la cocina del hogar. Horneé, ase y rostice con la confianza de los hornos de convección, vapor de convección, velocidad de convección y microondas empotrados Wolf. Ofrecen controles intuitivos y temperaturas consistentes para garantizar que cada comida sea predeciblemente notable. Disponible en tres estilos distintos: Transicional, Profesional y Contemporáneo. Combínelo con un cajón calenta un cajón de sellado al vacío para mayor versatilidad.


### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Horno Sencillo	SO
Horno Doble	DO
Horno de Vapor con Convección	CSO
Horno de Vapor con Convección - Plomería	CSOP
Speed Oven	SPO
Horno de Microondas Drop-Down	MDD
Cajón Microondas	MD
Horno Microondas con Convección	MC
Horno Microondas Estándar	MS
Cajón Calentador	WWD
Cajón de Sellado al Vacío	VS
Transicional Series M	TM
Profesional Series M	PM
Contemporáneo Series M	CM
Transicional Series E	TE
Profesional Series E	PE
Acero Inoxidable	S
Cristal Negro	B
Jaladera Tubular	T or TH
Jaladera Profesional	P or PH
Modelo para Exterior	O


### Hornos de la Serie M




SO3050TM/S/T



DO3050TM/S/T



SO3050PM/S/P




DO3050PM/S/P




SO3050CM/B



DO3050CM/B



SO3050CM/S




DO3050CM/S


### Hornos de la Serie E




SO2450TE/S/T




SO3050TE/S/T



DO3050TE/S/T



SO3050PE/S/P



DO3050PE/S/P

## Hornos de Vapor con Convección



CSO2450TE/S/T  
CSOP2450TE/S/T



CSO2450CM/S  
CSOP2450CM/S




CSO3050TE/S/T  
CSOP3050TE/S/T



CSO3050PE/S/P  
CSOP3050PE/S/P



CSO3050TM/S/T  
CSOP3050TM/S/T




CSO3050PM/S/P  
CSOP3050PM/S/P



CSO3050CM/B/T  
CSOP3050CM/B/T




CSO3050CM/B  
CSOP3050CM/B




CSO3050CM/S  
CSOP3050CM/S

## Speed Oven con Convección



SPO24TE/S/TH




SPO30TE/S/TH



SPO30PE/S/PH



SPO30TM/S/TH



SPO30PM/S/PH



SPO30CM/B/TH

## Microondas de Puerta


### Drop-Down



MDD24TE/S/TH




MDD30TE/S/TH



MDD30PE/S/PH



MDD30TM/S/TH



MDD30PM/S/PH



MDD30CM/B/TH

## Cajón Microondas



MD24TE/S



MD30TE/S



MD30PE/S

## Microondas con Convección



MC24

## Microondas Estándar



MS24

## Cajón Calentador



WWD30




WWD30O

## Cajón de Sellado al Vacío



VS24

# Hornos de la Serie M

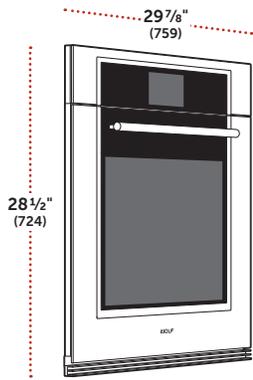

## Horno Transicional de la Serie M de 30"

### MODELO

SO3050TM/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 28 1/2" H (724) x 23" D (584)
Capacidad Interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 19 7/8" D (505)
Peso con Empaque	273 lbs (124 kg)


### CARACTERISTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para Horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Charola Estándar	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

\*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

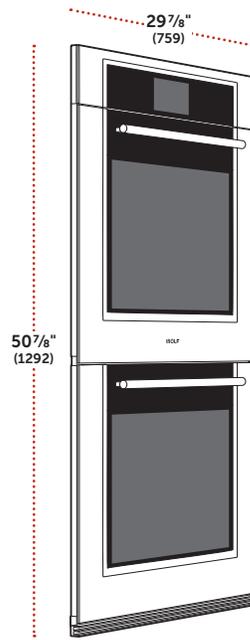

## Horno Doble Transicional de la Serie M de 30"

### MODELO

DO3050TM/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 50 7/8" H (1292) x 23" D (584)
Capacidad Interior (Por horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 19 7/8" D (505)
Peso con Empaque	466 lbs (211 kg)

### CARACTERISTICAS


- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para Horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Charola Estándar	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

V

# Hornos de la Serie M

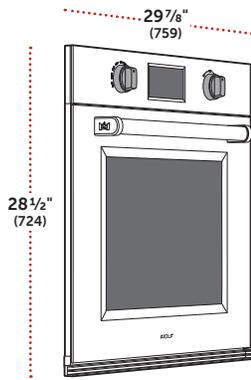

## Horno Profesional Sencillo de la Serie M de 30"

### MODELO

SO3050PM/S/P

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable cepillado están incluidos con el horno. Un juego opcional de perillas de color está disponible sin costo adicional con la compra del producto.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 28 1/2" H (724) x 23" D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 19 7/8" D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perillas y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que encajar con cualquier estilo.

## Accesorios

### Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas</b>	
Perilla de Acero Inoxidable	9056337
Perilla de Acero Inoxidable*	9056336
Perilla Roja	9056332
Perilla Negra	9056335
Perilla Negra*	9056333
Perilla de Latón Cepillado	9056340
Perilla de Latón Cepillado*	9056338
Perilla Gris Cepillada	9056343
Perilla Gris Cepillada*	9056341
<b>Biseles</b>	
NUEVO Latón Cepillado**	9061699

\*Un juego sin cargo con la compra del producto.


\*\*Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

### Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Charola Estándar	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola para Hornear 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

\*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

# Hornos de la Serie M

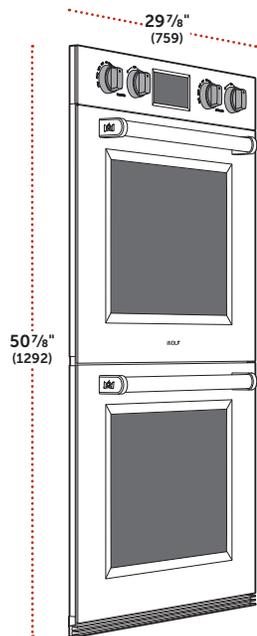

## Horno Profesional Doble de la Serie M de 30"

### MODELO

DO3050PM/S/P

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 50 7/8" H (1292) x 23" D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior (Por horno)	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 19 7/8" D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perillas y 2 colores de biseles para 10 combinaciones que encajan con cualquier estilo.

## Accesorios

### Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas*</b>	
Acero Cepillado	9056337
Acero Cepillado**	9056336
Roja	9056332
Negra	9056335
Negra**	9056333
Latón Cepillado	9056340
Latón Cepillado**	9056338
Gris Cepillado	9056343
Gris Cepillado**	9056341
<b>Biseles*</b>	
<b>NUEVO</b> Latón Cepillado***	9061699

\*Debe ordenarse en cantidad de dos


\*\*Un juego sin cargo con la compra del producto.

\*\*\*Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

### Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Charola Estándar	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola para Hornear 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

# Hornos de la Serie M



## Horno Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

### MODELO

SO3050CM/B

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " W (759) x 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " H (724) x 23" D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " H (445) x 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

\*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

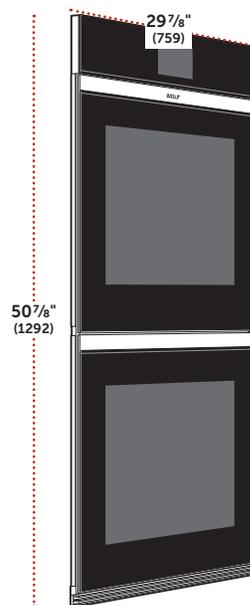

## Horno Doble Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

### MODELO

DO3050CM/B

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " W (759) x 50 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " H (1292) x 23" D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " H (445) x 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

# Hornos de la Serie M

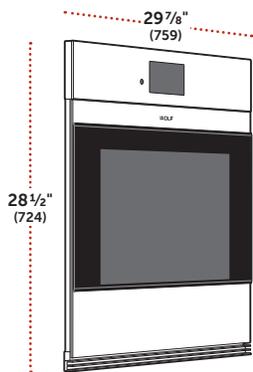

## Horno Contemporáneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

### MODELO

SO3050CM/S

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 28 1/2" H (724) x 23" D (584)
Capacidad interior	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 19 7/8" D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura


### Accesorios

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

##### Parrillas para horno

Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

\*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

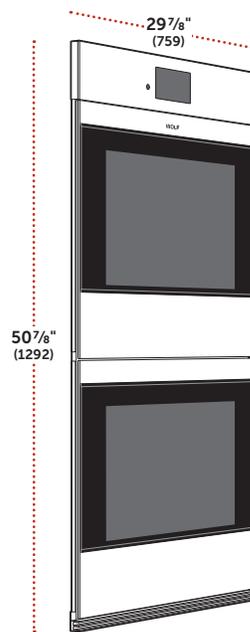

## Horno Doble Contemporáneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

### MODELO

DO3050CM/S

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 50 7/8" H (1292) x 23" D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 19 7/8" D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

### Accesorios

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

##### Parrillas para horno

Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

# Hornos de la Serie E



## Horno Transicional de la Serie E de 24"

### MODELO

SO2450TE/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 23 1/2" H (597) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	18" W (457) x 15 1/2" H (394) x 15 1/8" D (384)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección sencilla con 12 modos de cocción incluyendo Gourmet y Gourmet+
- Touchscreen grande a todo color
- 3 posiciones de bandeja de extensión completa y una posición estándar
- 2 Parrillas estándar, 1 bandeja para asar con parrilla
- Sonda de Temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
17 3/4" x 1 1/4" x 15"	830387
Rejilla para Horno	830393
Charola para Asar	830389
Bandeja de Porcelana para Hornear	830390
Sonda de Temperatura	830400
<b>Jaladera</b>	
Jaladera Profesional	826668

# Hornos de la Serie E



## Horno Transicional de la Serie E de 30"

### MODELO

SO3050TE/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 28 1/2" H (723) x 23" D (584)
Capacidad interior	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (642) x 17 1/2" H (445) x 18 1/2" D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

\*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

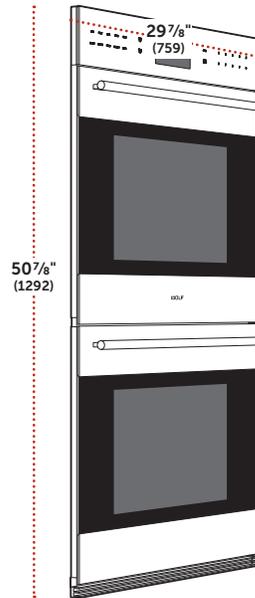

## Horno Doble Transicional de la Serie E de 30"

### MODELO

DO3050TE/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 50 7/8" H (1291) x 23" D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (642) x 17 1/2" H (445) x 18 1/2" D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697

# Hornos de la Serie E

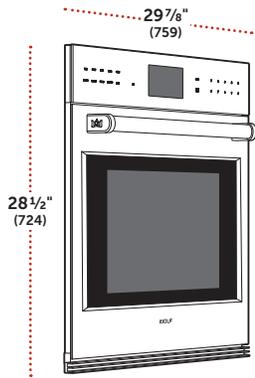

## Horno Profesional de la Serie E de 30"

### MODELO

SO3050PE/S/P

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 28 1/2" H (723) x 23" D (584)
Capacidad interior	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (642) x 17 1/2" H (445) x 18 1/2" D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

\*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

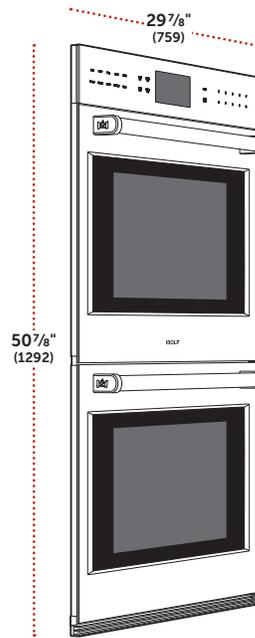

## Horno Doble Profesional de la Serie E de 30"

### MODELO

DO3050PE/S/P

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 50 7/8" H (1291) x 23" D (584)
Dimensiones del Interior (Por horno)	4.7 pies cúbicos (133 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (642) x 17 1/2" H (445) x 18 1/2" D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas para horno</b>	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697

# Hornos de Convección con Vapor



## Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 24"

### MODELO

CSO2450TE/S/T

CSOP2450TE/S/T (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	1.7 pies cúbicos (47 L)
Dimensiones del Interior	17 1/2" W (445) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	97 lbs (44 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
17 3/4" x 1 1/4" x 15"	830384
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
17 3/4" x 1 1/4" x 15"	830387
Rejilla de Alambre para Horno	830394
Charola para Asar	830389
Bandeja de Porcelana	830390
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403
<b>Jaladera</b>	
Jaladera Profesional	826668



## Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 24" sin Jaladera

### MODELO

CSO2450CM/S

CSOP2450CM/S (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	1.7 pies cúbicos (47 L)
Dimensiones del Interior	17 1/2" W (445) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	99 lbs (45 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin Jaladera
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
17 3/4" x 1 1/4" x 15"	830384
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
17 3/4" x 1 1/4" x 15"	830387
Rejilla de Alambre para Horno	830394
Charola para Asar	830389
Bandeja de Porcelana	830390
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403

# Hornos de Convección con Vapor



## Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

### MODELO

CSO3050TE/S/T

CSOP3050TE/S/T (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	127 lbs (58 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403



## Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie E de 30"

### MODELO

CSO3050PE/S/P

CSOP3050PE/S/P (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pie pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403

# Hornos de Convección con Vapor



## Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie M de 30"

### MODELO

CSO3050TM/S/T

CSOP3050TM/S/T (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403



## Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie M de 30"

### MODELO

CSO3050PM/S/P

CSOP3050PM/S/P (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura Probe	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403

# Hornos de Convección con Vapor



## Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

### MODELO

CSO3050CM/B/T

CSOP3050CM/B/T (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403



## Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

### MODELO

CSO3050CM/B

CSOP3050CM/B (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES

Overall Dimensions	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	123 lbs (56 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403

# Hornos de Convección con Vapor



## Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30" sin Jaladera

### MODELO

CSO3050CM/S

CSOP3050CM/S (conexión al agua)

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 22 1/2" D (572)
Capacidad interior	2.4 pies cúbicos (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 10 3/4" H (273) x 15 1/8" D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Charola Perforada</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	819999
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830385
<b>Charola Sólida</b>	
12 3/4" x 1 1/2" x 7"	820016
24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Charola para Asar	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora	820021
Solución descalcificadora (10)	823403

# Speed Oven de Convección



## Speed Oven Transicional de la Serie E de 24"

### MODELO

SPO24TE/S/TH

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 17 7/8" H (454) x 21 1/2" D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Jaladera</b>	
Jaladera Profesional	826668
<b>Kit de Molduras para Bordes</b>	
Negro de 24" (610)	827256



## Speed Oven Transicional de la Serie E de 30"

### MODELO

SPO30TE/S/TH


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 21 1/2" D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

# Speed Oven de Convección



## Speed Oven Profesional de la Serie E de 30"

### MODELO


SPO30PE/S/PH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (759) x 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "H (454) x 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "W (451) x 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



## Speed Oven Transicional de la Serie M de 30"

### MODELO

SPO30TM/S/TH


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (759) x 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "H (454) x 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "W (451) x 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

# Speed Oven de Convección



## Speed Oven Profesional de la Serie M de 30"

### MODELO


SPO30PM/S/PH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (759) x 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "H (454) x 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "W (451) x 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



## Speed Oven Contemporáneo de la Serie M de 30"

### MODELO

SPO30CM/B/TH


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (759) x 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "H (454) x 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (546)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (46 L)
Dimensiones del Interior	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "W (451) x 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

# Hornos de Microondas



## Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 24"

### MODELO

MDD24TE/S/TH

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 17 7/8" H (454) x 20" D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Jaladera</b>	
Jaladera Profesional	826668
<b>Kit de Molduras para Bordes</b>	
Negro de 24" (610)	827256



## Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 30"

### MODELO

MDD30TE/S/TH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 20" D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Jaladera</b>	
Jaladera Profesional	826668
<b>Kit de Molduras para Bordes</b>	
Negro de 24" (610)	827256

# Hornos de Microondas



## Horno de Microondas Profesional de la Serie E Drop Down de 30"

### MODELO


MDD30PE/S/PH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 20" D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



## Horno de Microondas Transicional de la Serie M Drop Down de 30"

### MODELO

MDD30TM/S/TH


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 20" D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

# Hornos de Microondas



## Horno de Microondas Profesional de la Serie M Drop Down de 30"

### MODELO


MDD30PM/S/PH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 20" D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



## Horno de Microondas Contemporáneo de la Serie M Drop Down de 30"

### MODELO

MDD30CM/B/TH


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 20" D (508)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4" W (451) x 9 1/8" H (232) x 17" D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

# Hornos de Microondas

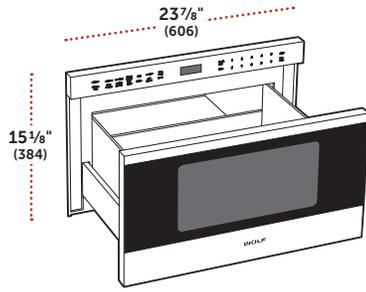

## Cajón Microondas Transicional de 24"

### MODELO

MD24TE/S

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 7/8" W (606) x 15 1/8" H (384) x 21 7/8" D (556)
Capacidad interior	1.2 pies cúbicos (34 L)
Dimensiones del Interior	17 5/16" W (440) x 7 1/8" H (181) x 16 9/16" D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	91 lbs (41 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Ventilación Flush Inset 24"	822113

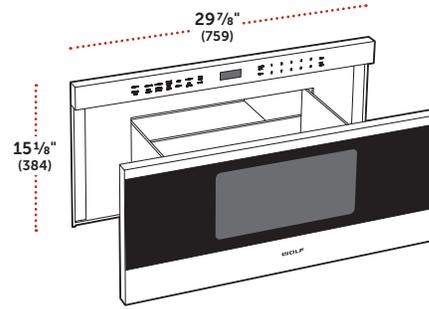

## Cajón Microondas Transicional de 30"

### MODELO

MD30TE/S

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 15 1/8" H (384) x 21 7/8" D (556)
Capacidad interior	1.2 pies cúbicos (34 L)
Dimensiones del Interior	17 5/16" W (440) x 7 1/8" H (181) x 16 9/16" D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- - Acero Inoxidable
- - Instalación estándar o flush inset

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Ventilación Flush Inset 30"	822114

# Hornos de Microondas

---

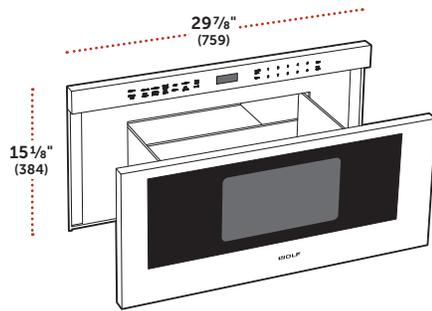

## Cajón Microndas Profesional de 30"

### MODELO

MD30PE/S

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 15 1/8" H (384) x 21 7/8" D (556)
Capacidad interior	1.2 pies cúbicos (34 L)
Dimensiones del Interior	17 5/16" W (440) x 7 1/8" H (181) x 16 9/16" D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Ventilación Flush Inset 30"	822114

# Hornos de Microondas



## Horno Microondas con Convección de 24"

### MODELO

MC24

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalación	24 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " W (629) x 14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " H (378) x 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " D (511)
Capacidad interior	1.5 pies cúbicos (42 L)
Dimensiones del Interior	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " W (410) x 9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " H (244) x 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " D (410)
Potencia	900 W
Peso con empaque	68 lbs (31 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf
- Convección con 3 modos de cocción


## Accesorios

### Kit de Molduras de 27" (686)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Trim Kits de 30" (762)	809960
Negro	820037

### Kit de Molduras 30" (762)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Molduras de la Serie E</b>	
Transicional de Acero Inox	829306
Profesional de Acero Inox	827869
<b>Molduras de la Serie M</b>	
Transicional de Acero Inox	827869
Profesional de Acero Inox	827869
Contemporáneo de Acero Inox	829306
Contemporáneo de Vidrio	824643
Negro	



## Microondas Estándar de 24"

### MODELO

MS24

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalación	24" W (610) x 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " H (340) x 19 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " D (486)
Capacidad interior	2.0 pies cúbicos (57 L)
Dimensiones del Interior	17 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " W (441) x 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " H (267) x 18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " D (473)
Potencia	1200 W
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf

## Accesorios


### Kit de Molduras de 27" (686)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Trim Kits de 30" (762)	809959
Negro	820036

### Kit de Molduras de 30" (762)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Molduras de la Serie E</b>	
Transicional de Acero Inox	829310
Profesional de Acero Inox	827870
<b>Molduras de la Serie M</b>	
Transicional de Acero Inox	827870
Profesional de Acero Inox	827870
Contemporáneo de Acero Inox	829310
Contemporáneo de Vidrio	824642
Negro	

# Cajones Calentadores

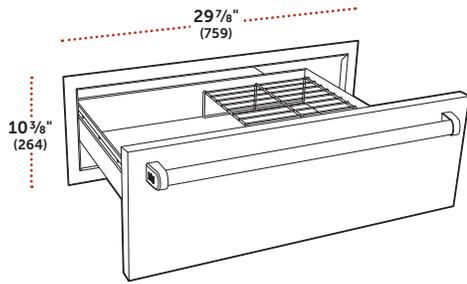

## Cajón Calentador de 30"

### MODELO

WWD30

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 10 3/8" H (264) x 22 3/4" D (578)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	25" W (635) x 6" H (152) x 18" D (457)
Potencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (se requiere el frente del cajón)
- Frontes de los cajones para hacer juego con las Parrillas de Quemadores Sellados

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Frentes para Cajones de la Serie M</b>	
Transicional de 30"	823278
Profesional de 30"	823279
Contemporáneo Negro de 30"	823277
Contemporáneo de Acero Inox de 30" 826754	826754
<b>Jaladeras de la Serie M</b>	
Transicional	826011
Profesional	826012
Contemporáneo	826544
<b>Frentes para Cajones de la Serie E</b>	
Transicional de 30"	829839
Profesional de 30"	829837
<b>Jaladeras de la Serie E</b>	
Transicional	829298
Profesional	829299
<b>Frente de Cajón para Integrar</b>	
Frente de Cajón para Integrar	808152
<b>FRENTE PARA CAJÓN PRO CON ESPESOR DE 2" (51)*</b>	
Profesional de 30"	812601
Profesional de 36"	812602
6-pc Container Set	808529

\*Panel de 2"(51) de espesor, para hacer juego con Parrillas de Quemadores Sellados

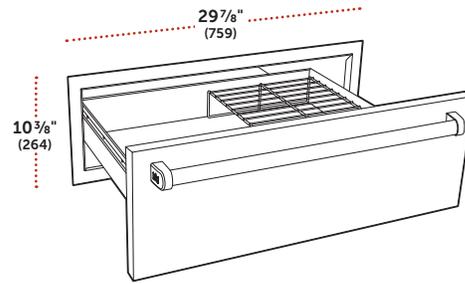

## Cajón Calentador para Exterior de 30"

### MODELO

WWD300

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 10 3/8" H (264) x 22 3/4" D (578)
Capacidad interior	1.6 pies cúbicos (45 L)
Dimensiones del Interior	25" W (635) x 6" H (152) x 18" D (457)
Potencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Se requiere el frente del cajón de Acero Inoxidable
- Los frentes de cajón hacen juego con los asadores
- Aprobado para uso exterior por la CSA

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Frente de Cajón para Integrar</b>	
Frente de Cajón para Integrar	808152
<b>Frente para Cajón con espesor de 2" (51)*</b>	
Profesional de 30"	812601
Profesional de 36"	812602
Jaladera Profesional	826012
Set de 6 Contenedores	808529

\*Panel de 2"(51) de espesor, para hacer juego con Parrillas de Quemadores Sellados

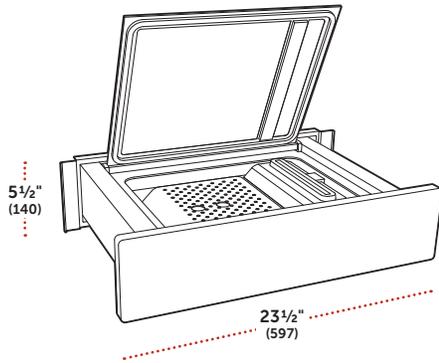

## Cajón de Sellado al Vacío de 24"

### MODELO

VS24

### SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	23 1/2"W (597) x 5 1/2"H (140) x 21"D (533)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Cámara de sellado al vacío
- Diseño sin jaladera
- Controles ocultos
- 3 Configuraciones de vacío
- 3 Niveles de termo-sellado
- 50 bolsas pequeñas y 50 grandes, incluye tapón de vino y accesorio de manguera incluido
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (el panel se vende por separado)

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Frentes para Cajón de 24" (610)</b>	
Contemporáneo de Vidrio Negro	831215
Acero Inoxidable	831216
<b>Frentes para Cajón de 30" (762)</b>	
Contemporáneo de Vidrio Negro	831217
Acero Inoxidable	831218
<b>Frente de Cajón para Integrar</b>	
Adaptador para panel frontal	831321
<b>Bolsas</b>	
50 Chicas (7 1/4" x 10 7/8")	828071
50 Grandes (9 1/2" x 13 5/8")	828072
Tapón para vinos (Set de 3)	827785

## Parrillas


Los diseños elegantes y aerodinámicos de las parrillas Wolf son impresionantes, al igual que el control y la precisión que brindan. Gas, electricidad, inducción: cualquiera que elija, experimentará un control profesional desde temperaturas altas hasta bajas. Una parrilla Wolf le permite cocinar con confianza y prácticamente garantiza resultados deliciosos.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Parrilla de Inducción	CI
Parrilla Eléctrica	CE
Parrilla de Gas	CG
Módulo Multifuncional	MM
Módulo de Vapor	SM
Módulo de Freidora	FM
Módulo de Parrilla	GM
Transicional	T
Marco de Emparejamiento Transicional*	TF
Profesional	P
Contemporaneo	C
Acero Inoxidable	S
Vidrio Negro	B
Gas LP	LP

\*The Transitional Pairing Frame allows for coordinated side-by-side installation of modules and cooktops.

## Modulos de Cocina



CG152TF/S




MM15TF/S



CI152TF/S

## Parrilla de Inducción




CI243TF/S




CI304TF/S



CI365TF/S



CI30460T/S



CI36560T/S



CI30460C/B




CI36560C/B

## Parrillas de Gas



CG243TF/S




CG304T/S




CG365T/S



CG304P/S




CG365P/S



CG365C/S

**NOTA IMPORTANTE:** Sólo los modelos que muestran este símbolo (◆) se pueden poner juntos.



## Módulo de Gas Transicional de 15"

### MODELO

CG152TF/S ◆

CG152TF/S/LP ◆

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemadores dobles apilados
- Reconocimiento de flama y reignición automática

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo**	824490

\* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

\*\*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m)..

## Módulo Multifuncional Transicional de 15"

### MODELO

MM15TF/S ◆

MM15TF/S/LP ◆

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y modulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 5"H (127) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	22,000 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemador sellado de alto poder
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- Rejilla Wok y rejilla continua incluida


## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo**	815897

\* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

\*\*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m)..

**NOTA IMPORTANTE:** Sólo los modelos que muestran este símbolo (◆) se pueden poner juntos.



## Módulo de Inducción Transicional de 15"

### MODELO

CI152TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diametro de los elementos	Máxima Potencia de Salida
8 1/2" (216)	2300 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W
Máxima Potencia de Salida	3700 W
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132

\* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

**NOTA IMPORTANTE:** Sólo los modelos que muestran este símbolo (◆) se pueden poner juntos.

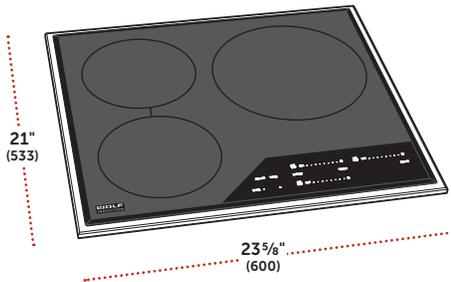

## Parrilla de Inducción Transicional de 24"

### MODELO

CI243TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "W (600) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(1) 8" (203)	2100 W
(1) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	6850 W
Peso con empaque	42 lbs (19 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- Diseño de marco para empatar con módulos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Parrilla de Inducción Transicional de 24"	827132

\* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

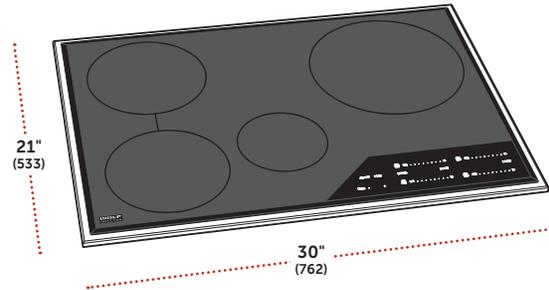

## Parrilla de Inducción Transicional de 30"

### MODELO

CI304TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(1) 8" (203)	2100 W
(1) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	48 lbs (22 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- El diseño del marco del modelo CI304TF/S empata con los módulos de cocina

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Parrilla de Inducción Transicional de 30"	827132

\* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

**NOTA IMPORTANTE:** Sólo los modelos que muestran este símbolo (◆) se pueden poner juntos.

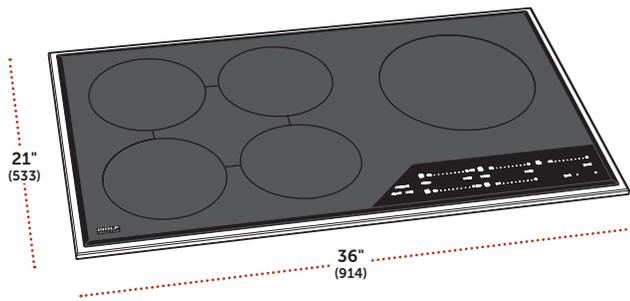

## Parrilla de Inducción Transicional de 36"

### MODELO

CI365TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 2" H (51) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	70 lbs (32 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- El diseño del marco del modelo CI365TF/S empata con los módulos de cocina

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132

\* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

# Parrillas de Inducción

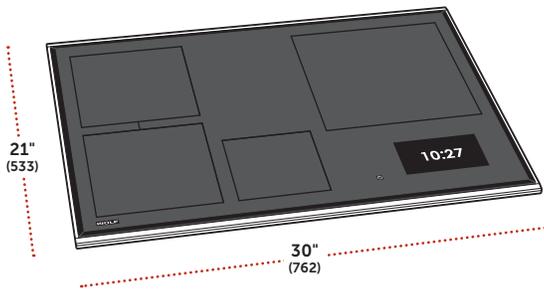

## Parrilla de Inducción Transicional de 30"

### MODELO


CI30460T/S

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

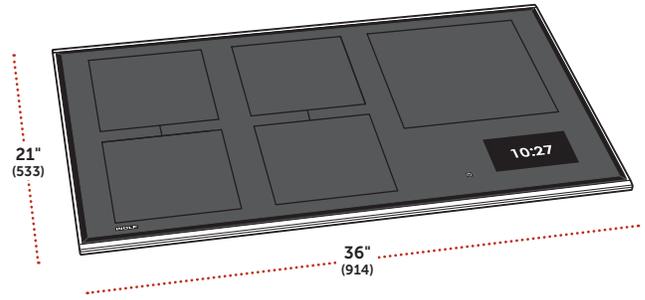

## Parrilla de Inducción Transicional de 36"

### MODELO

CI36560T/S


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

# Parrillas de Inducción

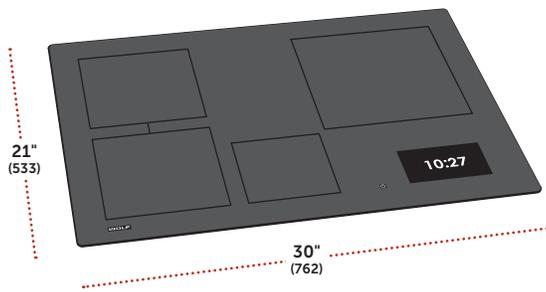

## Parrilla de Inducción Contemporánea de 30"

### MODELO


CI30460C/B

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2½"H (64) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

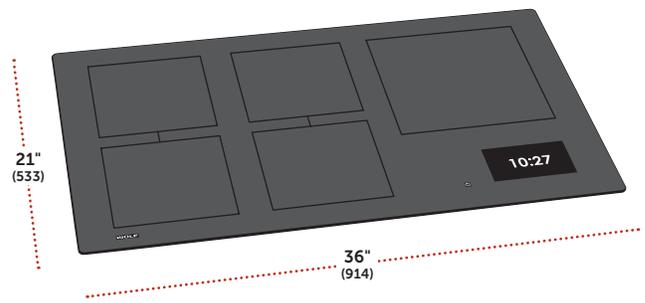

## Parrilla de Inducción Contemporánea de 36"

### MODELO

CI36560C/B


### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 2½"H (64) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

**NOTA IMPORTANTE:** Sólo los modelos que muestran este símbolo (◆) se pueden poner juntos.

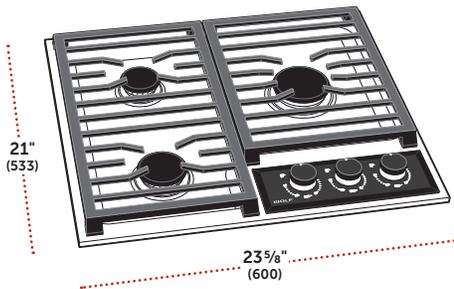

## Parrilla de Gas Transicional de 24"

### MODELO

CG243TF/S ◆

CG243TF/S/LP ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 5/8" W (600) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	36 lbs (16 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Quemador de Wok sencillo	828141
Tira de Relleno	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo	827132
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

\*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

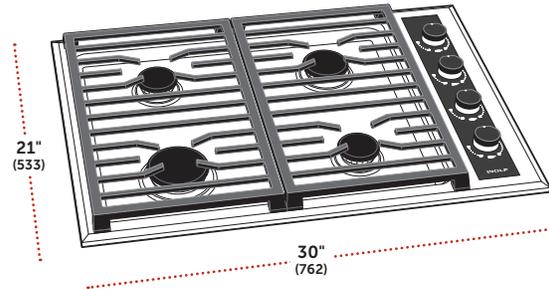

## Parrilla de Gas Transicional de 30"

### MODELO

CG304T/S

CG304T/S/LP

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejillas para Wok	824484
Rejillas Profesionales	825359
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

\*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

## Parrillas de Gas

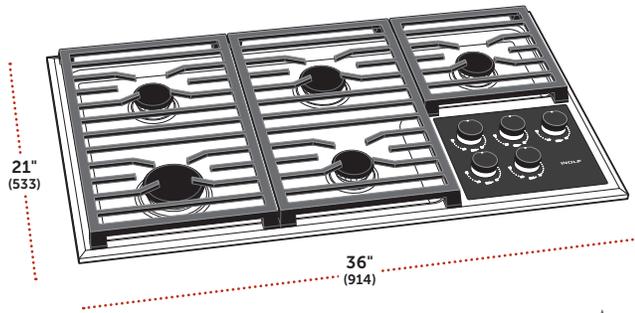

### Parrilla de Gas Transicional de 36"

#### MODELO

CG365T/S

CG365T/S/LP

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejillas para Wok	824484
Rejillas Profesionales	825358
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

\*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

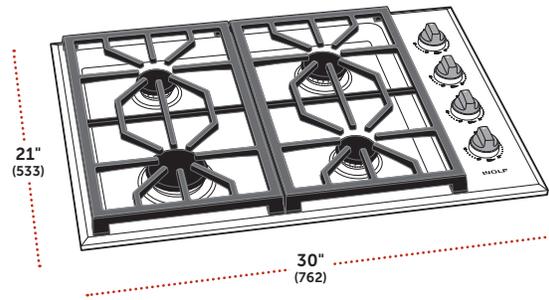

### Parrilla de Gas Profesional de 30"

#### MODELO

CG304P/S

CG304P/S/LP

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos con la estufa. Un juego de perillas de colores opcionales disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejillas para Wok	824485
Rejillas Transicionales	827597
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

#### Perillas

Acero Inoxidable	9056355
Acero Inoxidable**	9056354
Rojo	9056344
Negro	9056353
Negro**	9056352
Latón Cepillado	9056357
Latón Cepillado**	9056356
Gris Cepillado	9056359
Gris Cepillado**	9056358


#### Biseles

**NUEVO** Kit de bisel de Latón Cepillado\*\*\* 9062310

\*Para instalaciones arriba de 9,900'

\*\*La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

\*\*\*Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios..

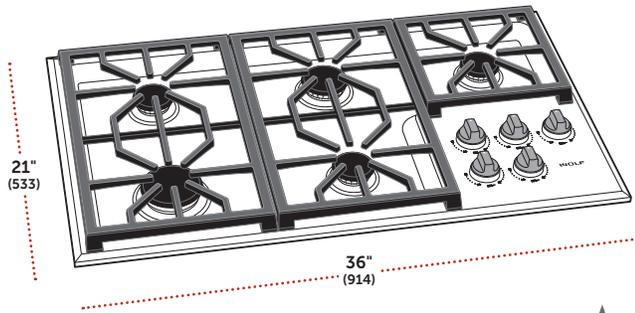

## Parrilla de Gas Profesional de 36"

### MODELO

CG365P/S

CG365P/S/LP

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos con la estufa. Un juego de perillas de colores opcionales disponibles sin cargo con la compra del producto.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática


## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejillas para Wok	824485
Rejillas Transicionales	827596
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490
<b>Perillas</b>	
Acero Inoxidable	9056364
Acero Inoxidable**	9056363
Rojo	9056360
Negro	9056362
Negro**	9056361
Latón Cepillado	9056366
Latón Cepillado**	9056365
Gris Cepillado	9056369
Gris Cepillado**	9056368
<b>Biseles</b>	
<b>NUEVO</b> Kit de bisel de Latón Cepillado***	9061697

\*Para instalaciones arriba de 9,900'

\*\*La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

\*\*\*Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios..

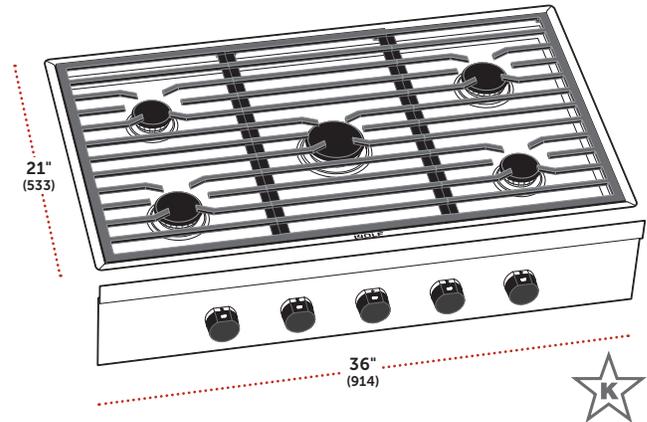

## Parrilla de Gas Contemporanea de 36"

### MODELO

CG365C/S

CG365C/S/LP

Perillas negras y biseles de acero inoxidable cepillado incluidos con la estufa. Un juego de perillas de colores opcionales disponibles sin cargo con la compra del producto.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6¾"H (172) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	20,000, (2) 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	156 lbs (71 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- La parrilla se asienta al ras de la cubierta

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Rejilla Central para Wok	826676
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490
<b>Perillas</b>	
Acero Inoxidable	827013
Acero Inoxidable**	826986
Rojo	827012
Rojo**	826985
Negro	827014

\*Para instalaciones arriba de 9,900'

\*\*La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.


## Cafeteras

No hay necesidad de salir corriendo a la cafetería de la esquina: disfrute de café preparado con calidad profesional, espresso, capuchino y más en la comodidad de su hogar. El Sistema de Café Wolf le permite crear una taza exactamente a su gusto, con granos de café reales, con solo tocar un botón. Se instala en cualquier lugar de su hogar u oficina, sin necesidad de conexiones de plomería. El Cajón Calentador de Tazas es el complemento perfecto para su Sistema de Café.


### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Cafetera	EC
Transicional de la Serie E	TE
Profesional de la Serie E	PE
Transicional de la Serie M	TM
Profesional de la Serie M	PM
Contemporánea de la Serie M	CM
Cajón Calentador de Tazas	CW
Vidrio Negro	B
Acero Inoxidable	S


## Cafeteras




EC2450TE/S




EC3050TE/S




EC3050PE/S




EC3050TM/S




EC3050PM/S



EC3050CM/B



EC3050CM/S

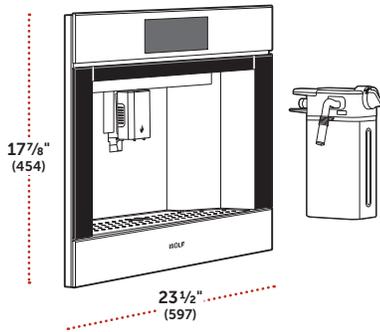

## Cafetera Transicional de 24" de la Serie E

### MODELO

EC2450TE/S

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague
- Combina a la perfección con un cajón calentador de tazas Wolf

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

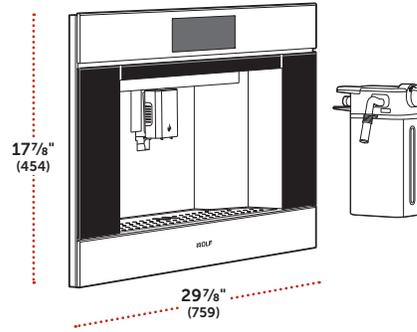

## Cafetera Transicional de 30" de la Serie E

### MODELO

EC3050TE/S

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

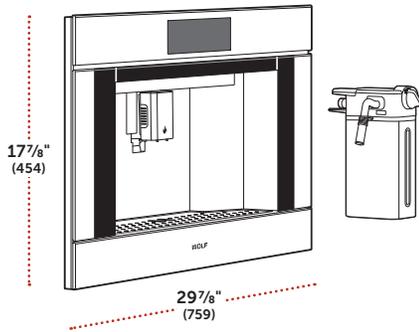

## Cafetera Profesional de 30" de la Serie E

### MODELO

EC3050PE/S

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

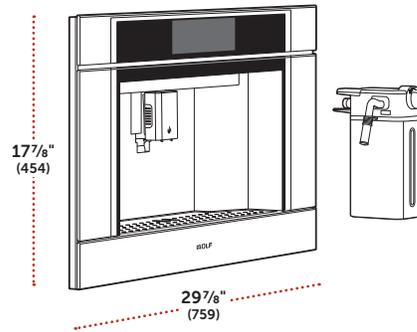

## Cafetera Transicional de 30" de la Serie M

### MODELO

EC3050TM/S

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

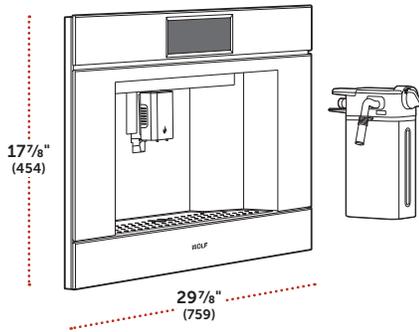

## Cafetera Profesional de 30" de la Serie M

### MODELO

EC3050PM/S

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

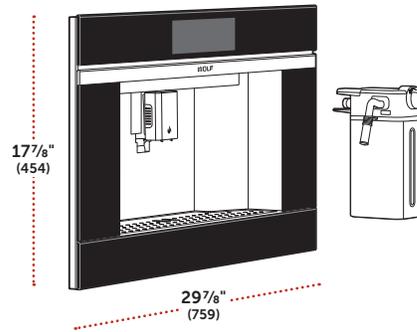

## Cafetera Contemporánea de 30" de la Serie M

### MODELO

EC3050CM/B

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

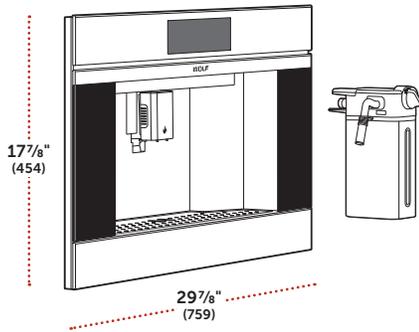

## Cafetera Contemporánea de 30" de Acero Inoxidable la Serie M

### MODELO

EC3050CM/S

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de Café	830404
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402
Kit de Cuidado (5)	830407

## Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados

Deléitese con el control preciso nacido a lo largo de décadas de destreza en ingeniería con las estufas y las parrillas con quemadores sellados Wolf. Los chefs caseros disfrutarán del poder y la delicadeza de los electrodomésticos profesionales de cocina, sabiendo que siempre pueden crear los platillos que tienen en mente con Wolf. Con estufas duales y gas, puede personalizar su superficie de cocción con una combinación de quemadores, parrilla infrarroja, plancha infrarroja, quemador Wok o plancha francesa. Encuentre el ajuste perfecto para su cocina con una amplia gama de tamaños y características que mejoran el rendimiento.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Estufa de Inducción	IR
Estufa Dual	DF
Parrilla con Quemadores Sellados	SRT
Estufa de Gas	GR
Plancha Infrarroja	G
Plancha Infrarroja Doble	DG
Asador Infrarrojo	C
Plancha Francesa	F
Quemador Wok	W
Acero Inoxidable	S
Puerta Negra	BK
Puerta Blanca	WH
Jaladera Tubular	T
Jaladera Profesional	P
Gas LP	LP


### Estufas de Inducción

ESTUFA DE 30"



IR30450/S/T


ESTUFA DE 36"



IR36550/S/T


### Estufas Duales

ESTUFA DE 30"




DF30450/S/P  
DF30450/BK/P  
DF30450/WH/P

ESTUFA DE 48"




DF48450CG/S/P  
DF48450CG/BK/P  
DF48450CG/WH/P


ESTUFA DE 60"



DF60650CG/S/P  
DF60650CG/BK/P  
DF60650CG/WH/P




DF48650C/S/P  
DF48650C/BK/P  
DF48650C/WH/P




DF60650DG/S/P  
DF60650DG/BK/P  
DF60650DG/WH/P


ESTUFA DE 36"




DF36450G/S/P  
DF36450G/BK/P  
DF36450G/WH/P




DF48650G/S/P  
DF48650G/BK/P  
DF48650G/WH/P




DF60650F/S/P  
DF60650F/BK/P  
DF60650F/WH/P




DF36650/S/P  
DF36650/BK/P  
DF36650/WH/P




DF48450DG/S/P  
DF48450DG/BK/P  
DF48450DG/WH/P



DF36450C/S/P  
DF36450C/BK/P  
DF36450C/WH/P



DF48450F/S/P  
DF48450F/BK/P  
DF48450F/WH/P




DF48850/S/P  
DF48850/BK/P  
DF48850/WH/P

# Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados


## Parrillas con Quemadores Sellados

PARRILLA DE 30"




SRT304

PARRILLA DE 48"




SRT484CG




SRT486C


PARRILLAS DE 36"




SRT364G




SRT486G




SRT366




SRT484DG



SRT364C




SRT484W



SRT362W


## Estufas de Gas

ESTUFA DE 30"




GR304

ESTUFAS DE 48"




GR484CG


ESTUFAS DE 60"



GR606CG




GR488




GR606DG


ESTUFAS DE 36"




GR364G




GR486C




GR366



GR486G




GR364C



GR484DG

# Estufas de Inducción

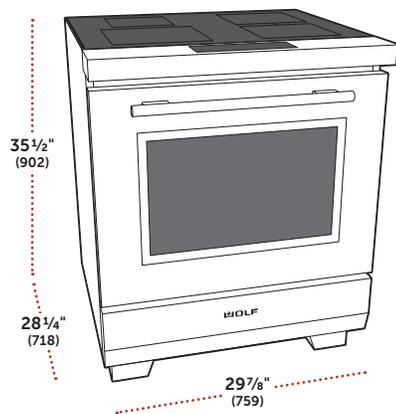

## Estufa de Inducción Transicional de 30"

### MODELO


IR30450/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 35 1/2" H (902) x 28 1/4" D (718)
Diámetro de los Elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Potencia Máxima de Salida	7400 W
Controles de la Parrilla	Control Glass Touch
Capacidad del Horno	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	391 lbs (177 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo modo gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura



## Accesorios

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	9029357
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697

## Accesorios

### Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633



### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	9062844

### Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubiertas para extensión de Patas Delanteras</b>	
Cubierta de 2 1/2" (64)	9022347
Cubierta de 3 1/2" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4 1/2" (114)	9022609
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 2 1/2" (64)	9022087
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542
Acero Inoxidable de 3 1/2" (89)	9022088
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089
Acero Inoxidable de 4 1/2" (114)	9022090

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).

Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).

Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

### Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubierta de 2 1/2" (64)	9051863
Cubierta de 3" (76)	9051864
Cubierta de 3 1/2" (89)	9051865
Cubierta de 4" (102)	9051866
Cubierta de 4 1/2" (114)	9051867
Cubierta de 5" (127)	9051868

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).


Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).

Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).

Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

# Estufas de Inducción

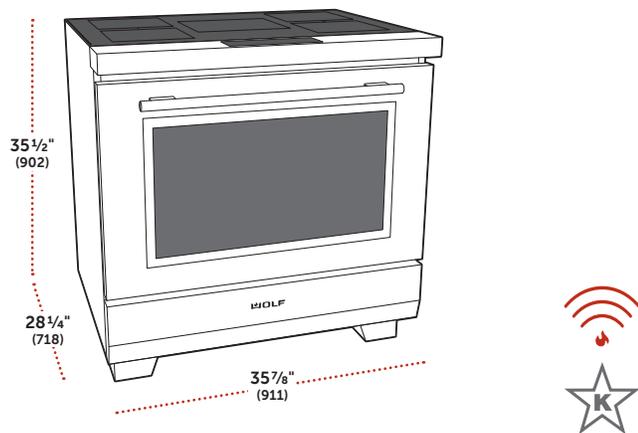

## Estufa de Inducción Transicional de 36"

### MODELO


IR36550/S/T

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 35 1/2" H (902) x 28 1/4" D (718)
Diámetro de los Elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Potencia Máxima de Salida	11,100 W
Controles de la Parrilla	Control Glass Touch
Capacidad del Horno	6.3 pies cúbicos (178 L)
Dimensiones del Interior	31 1/4" W (794) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura



## Accesorios

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de Extensión Completa	9022538
Parrilla Estándar para Horno	9022540
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	9029360
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034726
Kit de Piedra para Hornear	9016697

## Accesorios

### Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633

### Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubiertas para extensión de Patas Delanteras</b>	
Cubierta de 2 1/2" (64)	9022347
Cubierta de 3 1/2" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4 1/2" (114)	9022609

### Zoclos

Acero Inoxidable de 2 1/2" (64)	9022091
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543
Acero Inoxidable de 3 1/2" (89)	9022092
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093
Acero Inoxidable de 4 1/2" (114)	9022094

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).

Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).

Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

### Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPTION	NÚMERO
Cubierta de 2 1/2" (64)	9051863
Cubierta de 3" (76)	9051864
Cubierta de 3 1/2" (89)	9051865
Cubierta de 4" (102)	9051866
Cubierta de 4 1/2" (114)	9051867
Cubierta de 5" (127)	9051868

Utilice cubiertas de 2 1/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).


Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).

Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).

Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

# Estufas Duales

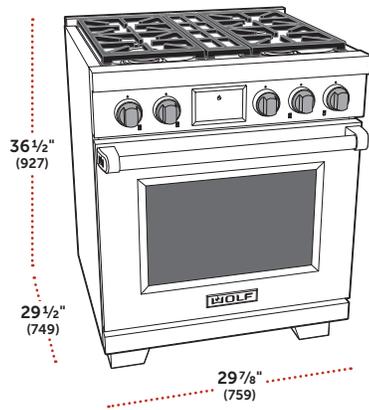

## Estufa Dual de 30"

**NEW** Acabados en Blanco y Negro

### Modelo DF30450

#### MODELO

DF30450/S/P

DF30450/S/P/LP

**NUEVO** DF30450/BK/P\*

**NUEVO** DF30450/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF30450/WH/P\*

**NUEVO** DF30450/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado..

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 36 1/2" H (927) x 29 1/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	413 lbs (187 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Accesorios

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN NÚMERO

#### Respaldos de Acero Inoxidable\*

Respaldo de 5" (127)	9016116
Respaldo de 10" (254)	9016117
Respaldo con estante de 20" (508)	9016118

\*Se requiere un elevado mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN NÚMERO

#### Perillas

Perillas de Acero Inoxidable	9015761
Perillas de Acero Inoxidable*	828438
Perillas Rojas	9039689
Perillas Negras	9015758
Perillas Negras*	828443
Perillas de Latón Cepillado	9056266
Perillas de Latón Cepillado*	9056265
Perillas de Grises Cepilladas	9056268
Perillas de Grises Cepilladas*	9056267

#### Biseles\*\*

Kit de Bisel de Latón Cepillado	9056785
---------------------------------	---------

\*Un set sin costo por la compra del producto..

\*\*Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

### **NEW** Kits de Puerta\*

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Kit de Puerta Blanca de 30"	831731
Kit de Puerta Negra de 30"	831728
Kit de Puerta de Acero Inoxidable de 30"	829275

\*Los Kits de Puerta deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

## Accesorios para Estufa Dual de 30"

### Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador *	9029243

\*La rejilla cubre dos posiciones de quemadores, lo que permite que un quemador acomode un wok redondeado.

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	9029357
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697

### Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubiertas para extensión de Patas Delanteras</b>	
Cubierta de 2½" (64)	9022347
Cubierta de 3½" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4½" (114)	9022609

#### Zoclos

Acero Inoxidable de 2½" (64)	9022087
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542
Acero Inoxidable de 3½" (89)	9022088
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089
Acero Inoxidable de 4½" (114)	9022090

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).

Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¼" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).

Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

### Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubierta de 2½" (64)	9051863
Cubierta de 3" (76)	9051864
Cubierta de 3½" (89)	9051865
Cubierta de 4" (102)	9051866
Cubierta de 4½" (114)	9051867
Cubierta de 5" (127)	9051868

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).

Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¼" (921) a 37" (940).


Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).

Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

### Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

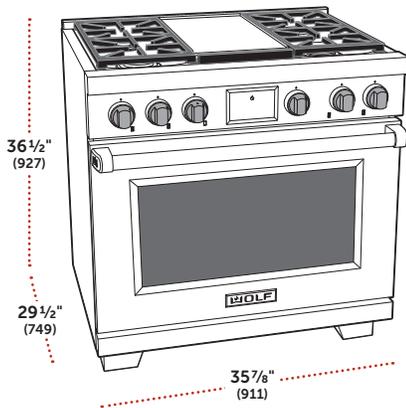

## Estufa Dual de 36"

**NEW** Acabados en Blanco y Negro



### Modelo DF36450G

#### MODELO

DF36450G/S/P

DF36450G/S/P/LP

**NUEVO** DF36450G/BK/P\*

**NUEVO** DF36450G/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF36450G/WH/P\*

**NUEVO** DF36450G/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 36 1/2" H (927) x 29 1/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Infrared Griddle	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	6.3 pies cúbicos (178 L)
Dimensiones del Interior	31 1/4" W (794) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	503 lbs (228 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



### Modelo DF36650

#### MODELO

DF36650/S/P

DF36650/S/P/LP

**NUEVO** DF36650/BK/P\*

**NUEVO** DF36650/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF36650/WH/P\*

**NUEVO** DF36650/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado..

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 36 1/2" H (927) x 29 1/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno	6.3 pies cúbicos (178 L)
Dimensiones del Interior	31 1/4" W (794) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	471 lbs (214 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Estufa Dual de 36"

### Modelo DF36450C

#### MODELO

DF36450C/S/P

DF36450C/S/P/LP

**NUEVO** DF36450C/BK/P\*

**NUEVO** DF36450C/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF36450C/WH/P\*

**NUEVO** DF36450C/WH/P/LP\*

*Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa.  
Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto*


*\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (911) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno	6.3 c pies cúbicos (178 L)
Interior Dimensions	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (794) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	482 lbs (219 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Accesorios de Estufa Dual de 36"

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Respaldos de Acero Inoxidable*</b>	
Respaldo de 5" (127)	9016119
Respaldo de 10" (254)	9016120
Respaldo con estante de 20" (508)	9016121

\*Se requiere un elevado mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas</b>	
Perillas de Acero Inoxidable	9015762
Perillas de Acero Inoxidable*	828439
Perillas Rojas	9039690
Perillas Negras	9015759
Perillas Negras*	828442
Perillas de Latón Cepillado	9056270
Perillas de Latón Cepillado*	9056269
Perillas de Grises Cepilladas	9056272
Perillas de Grises Cepilladas*	9056271

### Biseles\*\*

Kit de Bisel de Latón Cepillado	9056786
---------------------------------	---------

\*Un set sin costo por la compra del producto..

\*\*Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

### Kits de Puerta\*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Puerta Blanca de 36"	831732
Kit de Puerta Negra de 36"	831729
Kit de Puerta de Acero Inoxidable de 36"	829453

\*Los Kits de Puerta deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

### Accesorios de Superficie

DESCRIPTION	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243
<b>Modelo con Plancha</b>	
Tabla de Madera para Cortar 11" (279)	9022536
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toallas de Limpieza (6) 10-pack	9021489

\* La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

## Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9022538
Parrilla Estándar para Horno	9022540
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	9029360
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034726
Kit de Piedra para Hornear	9016697

## Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubiertas para extensión de Patas Delanteras</b>	
Cubierta de 2½" (64)	9022347
Cubierta de 3½" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4½" (114)	9022609
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 2½" (64)	9022091
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543
Acero Inoxidable de 3½" (89)	9022092
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093
Acero Inoxidable de 4½" (114)	9022094

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).  
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).  
 Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¼" (921) a 37" (940).  
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).  
 Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

## Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPTION	NÚMERO
Cubierta de 2½" (64)	9051863
Cubierta de 3" (76)	9051864
Cubierta de 3½" (89)	9051865
Cubierta de 4" (102)	9051866
Cubierta de 4½" (114)	9051867
Cubierta de 5" (127)	9051868


Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).  
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).  
 Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¼" (921) a 37" (940).  
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).  
 Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

## Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPTION	NÚMERO
Kit de Conversión de Alta Altitud*	829280

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.No se requiere kit de conversión para unidades LP a gran altitud.

# Estufas Duales

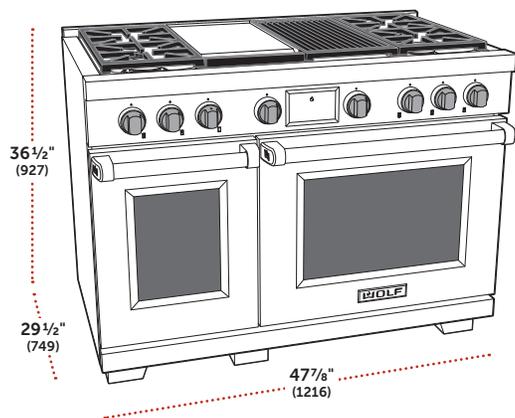

## Estufa Dual de 48"

**NEW** Acabados en Blanco y Negro

### Modelo DF48850

#### MODELO

DF48850/S/P

DF48850/S/P/LP

**NUEVO** DF48850/BK/P\*

**NUEVO** DF48850/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF48850/WH/P\*

**NUEVO** DF48850/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (3) 18,000, (3) 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1.8 pies cúbicos (51 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (337) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	657 lbs (298 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



### Modelo DF48450CG

#### MODELO

DF48450CG/S/P

DF48450CG/S/P/LP

**NUEVO** DF48450CG/BK/P\*

**NUEVO** DF48450CG/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF48450CG/WH/P\*

**NUEVO** DF48450CG/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Infrared Griddle	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Infrared Charbroiler	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1.8 pies cúbicos (51 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (337) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	704 lbs (319 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Estufa Dual de 48"

### Modelo DF48650C

#### MODELO

DF48650C/S/P

DF48650C/S/P/LP

**NUEVO** DF48650C/BK/P\*

**NUEVO** DF48650C/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF48650C/WH/P\*

**NUEVO** DF48650C/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1.8 pies cúbicos (51 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (337) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	672 lbs (305 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



### Modelo DF48650G

#### MODELO

DF48650G/S/P

DF48650G/S/P/LP

**NUEVO** DF48650G/BK/P\*

**NUEVO** DF48650G/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF48650G/WH/P\*

**NUEVO** DF48650G/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno de 30"	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1.8 pies cúbicos (51 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (337) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	692 lbs (314 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Estufa Dual de 48"

### Modelo DF48450DG

#### MODELO

DF48450DG/S/P

DF48450DG/S/P/LP

**NUEVO** DF48450DG/BK/P\*

**NUEVO** DF48450DG/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF48450DG/WH/P\*

**NUEVO** DF48450DG/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno de 30"	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1.8 pies cúbicos (51 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (337) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	708 lbs (321 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



### Modelo DF48450F

#### MODELO

DF48450F/S/P

DF48450F/S/P/LP

**NUEVO** DF48450F/BK/P\*

**NUEVO** DF48450F/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF48450F/WH/P\*

**NUEVO** DF48450F/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1.8 pies cúbicos (51 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (337) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	695 lbs (315 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Accesorios para Estufa Dual de 48"

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Respaldos de Acero Inoxidable*</b>	
Respaldo de 5" (127)	9016122
Respaldo de 10" (254)	9016123
Respaldo con estante de 20" (508)	9016124

\*Se requiere un elevado mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas</b>	
Perillas de Acero Inoxidable	9015763
Perillas de acero Inoxidable*	828440
Perillas Rojas	9039691
Perillas Negras	9015760
Perillas Negras*	828441
Perillas de Latón Cepillado	9056274
Perillas de Latón Cepillado*	9056273
Perillas de Grises cepilladas	9056276
Perillas de Grises Cepilladas*	9056275
<b>Biseles**</b>	
Kit de Bisel de Latón Cepillado	9056787

\*Un set sin costo por la compra del producto..

\*\*Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.

### Kits para Puerta\*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Puerta Blanca de 18"	831733
Kit de Puerta Negra de 18"	831730
Kit de Puerta de Acero Inoxidable de 18"	829462
Kit de Puerta Blanca de 30"	831731
Kit de Puerta Negra de 30"	831728
Kit de Puerta de Acero Inoxidable de 30"	829275

\*Disponible próximamente. Debe pedir un kit de puerta de 18" y otro de 30" para equipar la estufa de 48". Los kits de puertas deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

### Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243
<b>Modelo con Plancha</b>	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toallas de Limpieza (6) 10-pack	9021489

\* La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Horno de 30"</b>	
Parrilla de extensión completa	9030652
Parrilla estándar	9052548
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	9029357
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697
<b>Horno de 18"</b>	
Parrilla de extensión completa	9022539
Parrilla estándar	9022541
Charola para Asar	819376
Kit de Deshidratación	9034727
Kit de Piedra para Hornear	823261

## Accesorios para Estufa Dual de 48"

### Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubiertas para extensión de Patas Delanteras</b>	
Cubierta de 2½" (64)	9022347
Cubierta de 3½" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4½" (114)	9022609

#### Zoclos

Acero Inoxidable de 2½" (64)	9022113
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018545
Acero Inoxidable de 3½" (89)	9022114
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022115
Acero Inoxidable de 4½" (114)	9022116

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).

Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¼" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).

Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

### Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubierta de 2½" (64)	9051863
Cubierta de 3" (76)	9051864
Cubierta de 3½" (89)	9051865
Cubierta de 4" (102)	9051866
Cubierta de 4½" (114)	9051867
Cubierta de 5" (127)	9051868

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).

Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¼" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).


Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

### Kit de Conversión de Alta Altura

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

# Estufas Duales

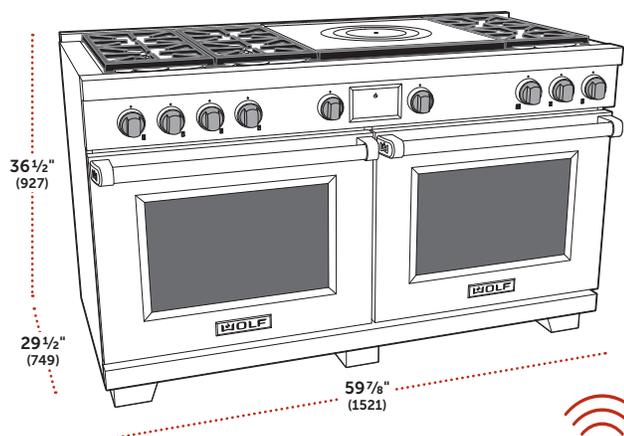

## Estufa Dual de 60"

**Acabados en Blanco y Negro**



### Modelo DF60650F

#### MODELO

DF60650F/S/P

DF60650F/S/P/LP

**NUEVO** DF60650F/BK/P\*

**NUEVO** DF60650F/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF60650F/WH/P\*

**NUEVO** DF60650F/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	59 7/8" W (1521) x 36 1/2" H (927) x 29 1/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	799 lbs (362 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Francesa
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



### Modelo DF60650CG

#### MODELO

DF60650CG/S/P

DF60650CG/S/P/LP

**NUEVO** DF60650CG/BK/P\*

**NUEVO** DF60650CG/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF60650CG/WH/P\*

**NUEVO** DF60650CG/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	59 7/8" W (1521) x 36 1/2" H (927) x 29 1/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4" W (641) x 17 1/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	827 lbs (375 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Estufas Duales de 60"

### Modelo DF60650DG

#### MODELO

DF60650DG/S/P

DF60650DG/S/P/LP

**NUEVO** DF60650DG/BK/P\*

**NUEVO** DF60650DG/BK/P/LP\*

**NUEVO** DF60650DG/WH/P\*

**NUEVO** DF60650DG/WH/P/LP\*

Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa.  
Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.


*\*Aplican tiempos diferentes de entrega Revisar disponibilidad con su distribuidor autorizado.*

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	59 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1521) x 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (927) x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (en cada Horno)	5.1 pies cúbicos (144 L)
Dimensiones del Interior	25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "W (641) x 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	831 lbs (377 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



## Accesorios de la Estufa Dual de 60"

### Respaldo de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Respaldo de Acero Inoxidable*</b>	
Respaldo de 5" (127)	9016125
Respaldo de 10" (254)	9016126
Respaldo con estante de 20" (508)	9016127

\*Se requiere un elevado mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Bizeles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas</b>	
Perillas de Acero Inoxidable*	9015763
Perillas de Acero Inoxidable**	828440
Perillas Rojas	9039691
Perillas Negras	9015760
Perillas Negras*	828441
Perillas de Latón Cepillado	9056274
Perillas de latón Cepillado*	9056273
Perillas de Grises Cepilladas	9056276
Perillas de Grises Cepilladas*	9056275
<b>Biseles**</b>	
Kit de Bisel de latón Cepillado	9056787

\* Un set sin costo por la compra del producto..

\*\*Biseles deben ser instalados por un Centro Autorizado de Servicio Certificado por la Fabrica.



### Kits para Puerta\*

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Puerta Blanca de 30"	831731
Kit de Puerta Negra de 30"	831728
Kit de Puerta de Acero Inoxidable de 30"	829275

\*Disponibles próximamente. Debe pedir un kit de puerta de 18" y otro de 30" para equipar la estufa de 48". Los kits de puertas deben ser instalados por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios..

### Accesorios para Superficies

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243
<b>Modelo con Plancha</b>	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toallas de Limpieza (6) 10-pack	9021489

\* La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

## Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	9029357
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Deshidratación	9016697

## Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubiertas para extensión de Patas Delanteras</b>	
Cubierta de 2½" (64)	9022347
Cubierta de 3½" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4½" (114)	9022609
<b>Zoclo</b>	
Acero Inoxidable de 2½" (64)	9022117
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018546
Acero Inoxidable de 3½" (89)	9022118
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022119
Acero Inoxidable de 4½" (114)	9022120

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).

Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¾" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).

Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

## Cubierta para Llantas Traseras

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubierta de 2½" (64)	9051863
Cubierta de 3" (76)	9051864
Cubierta de 3½" (89)	9051865
Cubierta de 4" (102)	9051866
Cubierta de 4½" (114)	9051867
Cubierta de 5" (127)	9051868

Utilice cubiertas de 2½" (64) para alturas de mostrador de 35½" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35¾" (908) a 36½" (927).

Utilice cubiertas de 3½" (89) para alturas de mostrador de 36¾" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36¾" (934) a 37½" (953).


Utilice cubiertas de 4½" (114) para alturas de mostrador de 37¼" (946) a 38" (965).

## Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

# Parrillas con Quemadores Sellados

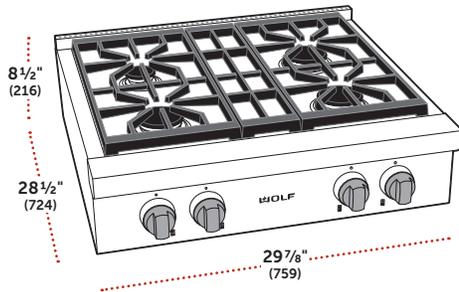

## Parrilla de Quemadores Sellados de 30"

### Model SRT304

#### MODELO

SRT304

SRT304-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 8 1/2" H (216) x 28 1/2" D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



## Accesorios

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

#### Respaldos de Acero Inoxidable\*

Respaldo de 5" (127)	808520
Respaldo de 10" (254)	808521
Respaldo con estante de 20" (508)	808522

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

#### Perillas

Perillas de Acero Inoxidable	827310
Perillas de acero Inoxidable*	827314
Perillas Rojas	827318
Perillas Negras	827309
Perillas Negras*	827313

#### Biseles

Bisel de Acero Inoxidable	818808
Bisel de Latón Cepillado	804377
Bisel Cromado	804383

\*Un set sin costo con la compra del producto.

### Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.


### Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896
----------------------------------	--------

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

# Parrillas con Quemadores Sellados

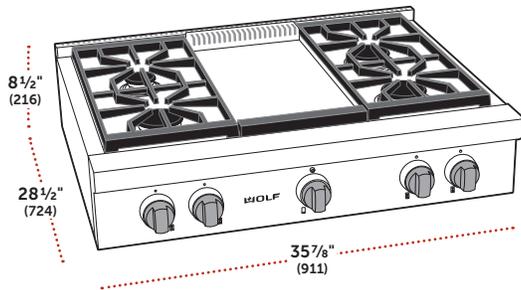

## Parrilla de Quemadores Sellados de 36"

### Modelo SRT364G

#### MODELO

SRT364G

SRT364G-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 8 1/2" H (216) x 28 1/2" D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	220 lbs (100 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



### Modelo SRT366

#### MODELO

SRT366

SRT366-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 8 1/2" H (216) x 28 1/2" D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



### Modelo SRT364C

#### MODELO

SRT364C

SRT364C-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 8 1/2" H (216) x 28 1/2" D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	16,000 Btu
Peso con empaque	200 lbs (91 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



# Parrillas con Quemadores Sellados

## Parrilla de Quemadores Sellados de 36"

### Modelo SRT362W

#### MODELO

SRT362W

SRT362W-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (911) x 10"H (254) x 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	205 lbs (93 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



## Accesorios para Parrilla de Quemadores Sellados de 36" Respaldos de Acero Inoxidable

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

##### Respaldos de Acero Inoxidable\*

Respaldo de 5" (127)	808523
Respaldo de 10" (254)	808524
Respaldo con estante de 20" (508)	808525

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles para SRT366, mínimo 10" (254) para parrilla y plancha. Los modelos de quemadores Wok no se pueden instalar contra superficies combustibles, incluso con un elevador.

## Perillas y Biseles

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

##### Perillas

Perillas de Acero Inoxidable	827310
Perillas de Acero Inoxidable*	827314
Perillas Rojas	827318
Perillas Negras	827309
Perillas Negras*	827313

##### Biseles

Bisel de Acero Inoxidable	818809
Bisel de Latón Cepillado	804378
Bisel Cromado	804384

\*Un set sin costo con la compra del producto.

## Accesorios de Superficie

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

##### Modelo con Plancha

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489

\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.


## Kit de Conversión de Alta Altitud

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896
----------------------------------	--------

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

# Parrillas con Quemadores Sellados

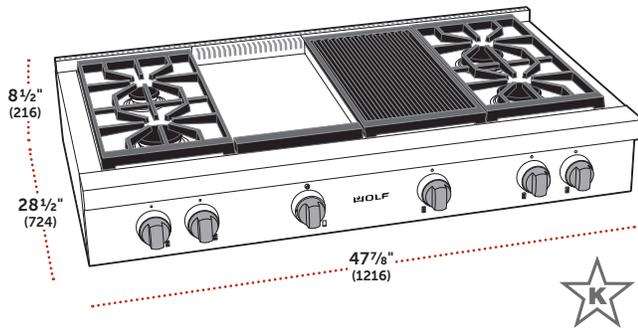

## Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

### Modelo SRT484CG

#### MODELO

SRT484CG

SRT484CG-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (216) x 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha y asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



### Modelo SRT486C

#### MODELO

SRT486C

SRT486C-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (216) x 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	240 lbs (109 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



### Modelo SRT486G

#### MODELO

SRT486G

SRT486G-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "H (216) x 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	260 lbs (118 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



# Parrillas con Quemadores Sellados

## Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

### Modelo SRT484DG

#### MODELO

SRT484DG

SRT484DG-LP

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 47<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"W (1216) x 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"H (216) x 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"D (724)


Quemadores de la Superficie 20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu

Plancha Doble (2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)

Peso con empaque 280 lbs (127 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha doble infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



### Modelo SRT484W

#### MODELO

SRT484W

SRT484W-LP

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 47<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"W (1216) x 10"H (254) x 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"D (724)


Quemadores de la Superficie 20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu

Quemador Wok 35,000 Btu

Peso con empaque 256 lbs (116 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



## Accesorios para Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

### Respaldos de Acero Inoxidable

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

##### Respaldos de Acero Inoxidable\*

Respaldo de 5" (127) 808526

Respaldo de 10" (254) 808527

Respaldo con estante de 20" (508) 808528

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles

### Perillas y Biselés

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

##### Perillas

Perillas de Acero Inoxidable 827310

Perillas de Acero Inoxidable\* 827314

Perillas Rojas 827318

Perillas Negras 827309

Perillas Negras\* 827313

##### Biséles

Bisel de Acero Inoxidable 818810

Bisel de Latón Cepillado 804379

Bisel Cromado 804385

\*Un set sin costo con la compra del producto.

### Accesorios para Superficie

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

Marco de Relleno (2 piezas) 810919

Rejilla Wok de Doble Quemador\* 804372

##### Modelo con Plancha

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279) 809710

Tabla de Madera para Cortar de 22" (559) 822026

Kit de Limpieza para Plancha 812278

Solución Limpiadora (4) 1-qt 812279

Toallas de Limpieza (6) 10-packs 9021489


\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

### Kit de Conversión de Alta Altitud

#### DESCRIPCIÓN NÚMERO

Kit de Alta Altitud para Gas LP\* 815896

\*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

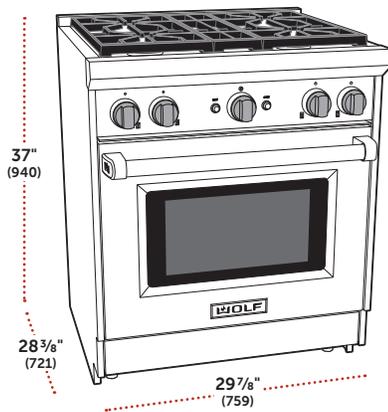

## Estufa de Gas de 30"

### Modelo GR304

#### MODELO

GR304

GR304-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Oven Capacity	4.4 pies cúbicos (125 L)
Interior Dimensions	24" W (610) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	325 lbs (147 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



## Accesorios

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

#### Respaldos de Acero Inoxidable\*

Respaldo de 5" (127)	819073
Respaldo de 10" (254)	819077
Respaldo con estante de 20" (508)	819081

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles..

### Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

#### Perillas

Perillas de Acero Inoxidable	821181
Perillas de Acero Inoxidable*	822193
Perillas Rojas	821175
Perillas Negras	821178
Perillas Negras*	822192

#### Biseles

Bisel de Acero Inoxidable	818808
Bisel de Latón Cepillado	804377
Bisel Cromado	804383

\*Un set sin costo con la compra del producto.

### Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Parrilla de extensión completa	821194
Kit de Piedra para Hornear	821196

### Cubierta para patas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------


Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclo	821198

### Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Gas Natural*	821204
--------------	--------

\*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

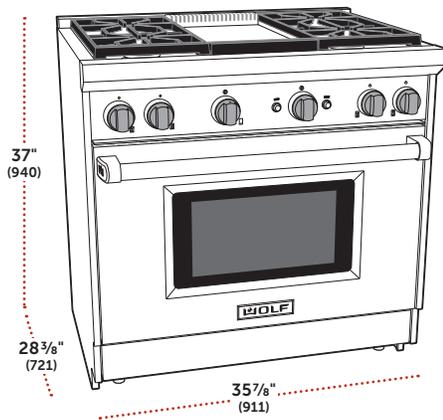

## Estufas de Gas de 36"

### Modelo GR364G

#### MODELO

GR364G

GR364G-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	5.5 pies cúbicos (156 L)
Dimensiones del Interior	30" W (762) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



### Modelo GR366

#### MODELO

GR366

GR366-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.5 pies cúbicos (156 L)
Dimensiones del Interior	30" W (762) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



### Modelo GR364C

#### MODELO

GR364C

GR364C-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 7/8" W (911) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno	5.5 pies cúbicos (156 L)
Dimensiones del Interior	30" W (762) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



## Accesorios para Estufas de Gas de 36"

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Respaldos de Acero Inoxidable*</b>	
Respaldo de 5" (127)	819074
Respaldo de 10" (254)	819078
Respaldo con estante de 20" (508)	819082

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas</b>	
Perillas de Acero Inoxidable	821182
Perillas de Acero Inoxidable*	822195
Perillas Rojas	821176
Perillas Negras	821179
Perillas Negras*	822194
<b>Biseles</b>	
Bisel de Acero Inoxidable	818809
Bisel de Latón Cepillado	804378
Bisel Cromado	804384

\*Un set sin costo con la compra del producto.

### Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372
<b>Modelo con Plancha</b>	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489

\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	821195
Kit de Piedra para Hornear	821197


### Cubierta para patas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclo	821199

### Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

\*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

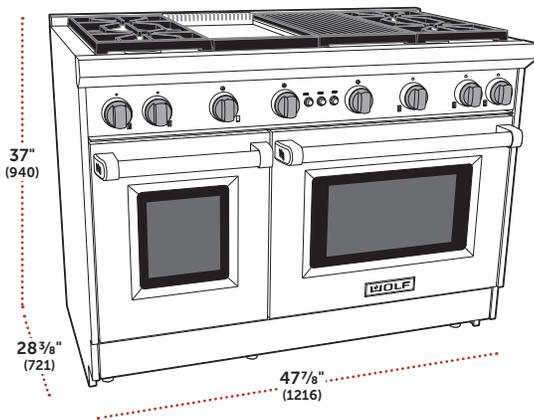

## Estufas de Gas de 48"

### Modelo GR484CG

#### MODELO

GR484CG

GR484CG-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8" W (1216) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno Grande	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24" W (610) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 pies cúbicos (71 L)
Dimensiones del Interior	13 1/2" W (356) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	700 lbs (318 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



### Modelo GR488

#### MODELO

GR488

GR488-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8" W (1216) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(7) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno Grande	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24" W (610) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 pies cúbicos (71 L)
Dimensiones del Interior	13 1/2" W (356) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



### Modelo GR486C

#### MODELO

GR486C

GR486C-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 7/8" W (1216) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno Grande	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24" W (610) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 pies cúbicos (71 L)
Dimensiones del Interior	13 1/2" W (356) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	665 lbs (302 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



## Estufas de Gas de 48"

### Modelo GR486G

#### MODELO

GR486G

GR486G-LP


Las perillas rojas y los biseses de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 37"H (940) x 28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 pies cúbicos (71 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "W (356) x 18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	685 lbs (311 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



### Modelo GR484DG

#### MODELO

GR484DG

GR484DG-LP


Las perillas rojas y los biseses de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "W (1216) x 37"H (940) x 28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 pies cúbicos (71 L)
Dimensiones del Interior	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "W (356) x 18 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	725 lbs (329 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja doble
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



## Accesorios para Estufas de Gas de 48"

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Respaldos de Acero Inoxidable*</b>	
Respaldo de 5" (127)	819075
Respaldo de 10" (254)	819079
Respaldo con estante de 20" (508)	819083

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Perillas</b>	
Perillas de Acero Inoxidable	821183
Perillas de Acero Inoxidable*	822197
Perillas Rojas	821177
Perillas Negras	821180
Perillas Negras*	822196
<b>Biseles</b>	
Bisel de Acero Inoxidable	818810
Bisel de Latón Cepillado	804379
Bisel Cromado	804385

\*Un set sin costo con la compra del producto.

### Accesorios para Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

#### Modelo con Plancha

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279

\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Horno de 30"</b>	
Parrilla de extensión completa	821194
Kit de Piedra para Hornear	821196
<b>Horno de 18"</b>	
Parrilla de extensión completa	828265


### Cubiertas para patas y Zoclos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclos	821200

### Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

\*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión.

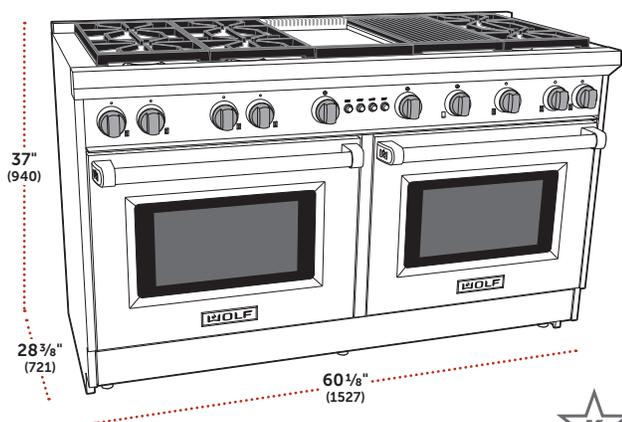

## Estufas de Gas de 60"

### Modelo GR606CG

#### MODELO

GR606CG

GR606CG-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60 1/8" W (1527) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (por horno)	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24" W (610) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	875 lbs (397 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar



### Modelo GR606DG

#### MODELO

GR606DG

GR606DG-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60 1/8" W (1527) x 37" H (940) x 28 3/8" D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (por horno)	4.4 pies cúbicos (125 L)
Dimensiones del Interior	24" W (610) x 18 5/8" H (473) x 17" D (432)
Peso con empaque	900 lbs (408 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja doble
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar



## Accesorios para Estufa de Gas de 60"

### Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Respaldos de Acero Inoxidable*</b>	
Respaldo de 5" (127)	819076
Respaldo de 10" (254)	819080
Respaldo con estante de 20" (508)	819084

\*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles.

### Parrillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Parrillas</b>	
Perillas de Acero Inoxidable	821183
Perillas de Acero Inoxidable*	822197
Perillas Rojas	821177
Perillas Negras	821180
Perillas Negras*	822196

### Biseles

Bisel de Acero Inoxidable	818810
Bisel de Latón Cepillado	804379
Bisel Cromado	804385

Bisel Cromado

### Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

### Modelo con Plancha

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toallas de Limpieza (6) 10-packs	9021489

\*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

### Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	821194
Kit de Piedra para Hornear	821196

### Cubiertas para patas y Zoclos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclos	821201

### Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

\*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión.


## Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior

Los productos para exterior Wolf están fabricados con materiales de primera calidad y probados durante años de exigente uso en exteriores. Este especialista en cocina aporta un rendimiento y una artesanía sin concesiones a su cocina al aire libre.


### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Asador de Gas para Exterior	OG
Módulo Quemador	BM
Quemador Lateral	SB
Carrito para Asador	CART
Gas LP	LP


### Asadores de Gas para Exterior y Carritos para Asador




OG30




OG36




OG42




OG54



CART30



CART36



CART42

### Módulos Quemadores



BM13



SB13

### Ventilación Exterior



PW363318O




PW483318O



PW603318O

# Asadores de Gas para Exterior

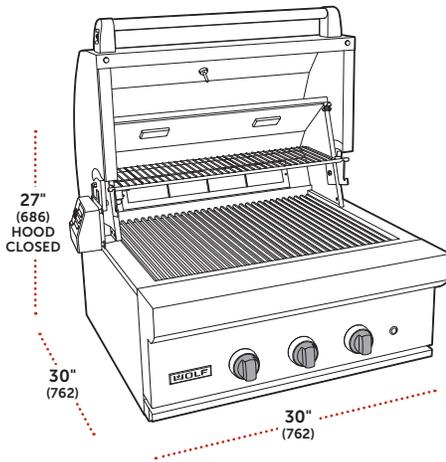

## Asador de Gas para Exterior de 30"

### MODELO

OG30


OG30-LP

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	216 lbs (98 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART30)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

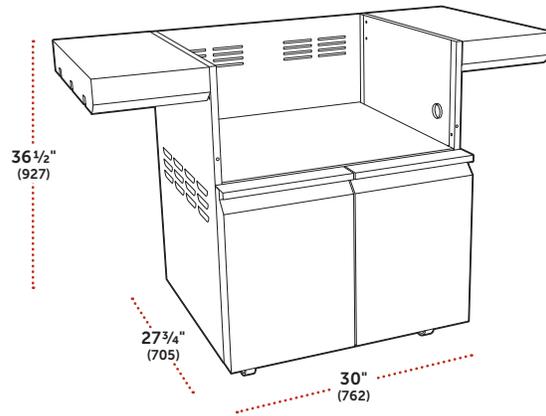

## Carrito para Asador de 30"

### MODELO

CART30

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	2 Puertas
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Cubierta de Lona</b>	
Cubierta de Vinil incorporada	830732
Cubierta de Vinil para Carrito	830733
Base Aislante para Empotrar 30"	814105
Perillas Negras	825146
Comal	825199
Kit de Conversión a Rosticero	819434
Regulador de gas LP*	816942

\*Para instalaciones LP en toda la casa. Debe ser instalado por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

# Asadores de Gas para Exterior

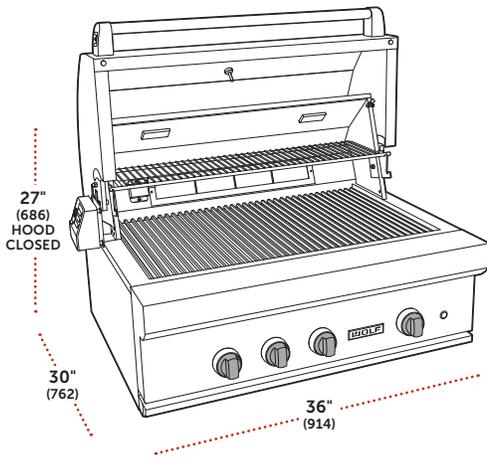

## Asador de Gas para Exterior de 36"

### MODELO

OG36


OG36-LP

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Zona de Sellado	25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	247 lbs (112 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART30)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

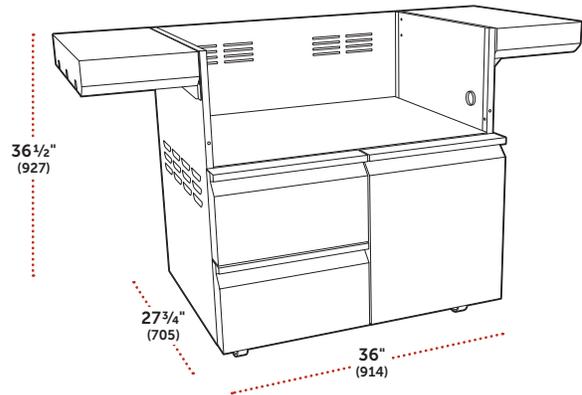

## Carrito para Asador de 36"

### MODELO

CART36

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	185 lbs (84 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

## Accesorios

DESCRIPTION	NÚMERO
-------------	--------

### Cubierta de Lona

Cubierta de Vinil incorporada 830734

Cubierta de Vinil para Carrito 830735

Base Aislante para Empotrar 36" 814106

Perillas Negras 825147


Comal 825199

Kit de Conversión a Rosticero 819434

Regulador de gas LP\* 816942

\*Para instalaciones LP en toda la casa. Debe ser instalado por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

# Asadores de Gas para Exterior

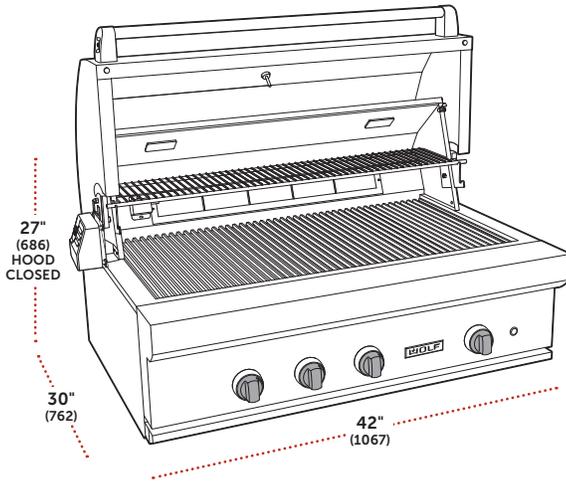

## Asador de Gas para Exterior de 42"

### MODELO

OG42


OG42-LP

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42" W (1067) x 27" H (686) x 30" D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Zona de Sellado	25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	16,000 Btu (4.7 kW)
Peso con empaque	270 lbs (122 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART42)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

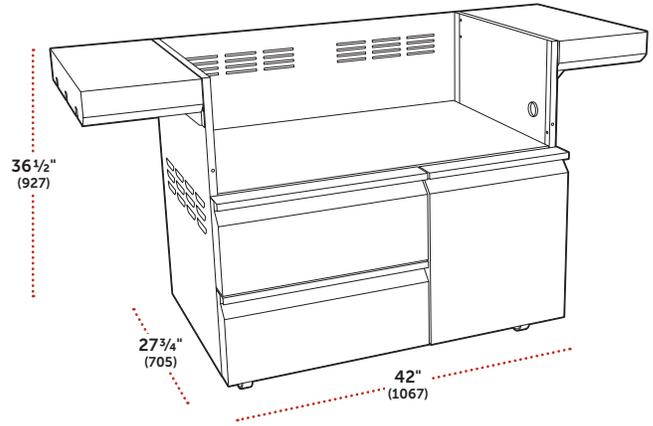

## Carrito para Asador de 42"

### MODELO

CART42

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42" W (1067) x 36 1/2" H (927) x 27 3/4" D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	195 lbs (88 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG42
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

### Cubierta de Lona

Cubierta de Vinil incorporada 830736

Cubierta de Vinil para Carrito 830737

Base Aislante para Empotrar 42" 814107

Perillas Negras 825147


Comal 825199

Kit de Conversión a Rosticero 819434

Regulador de gas LP\* 816942

\*Para instalaciones LP en toda la casa. Debe ser instalado por un instalador certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

## Asadores de Gas para Exterior

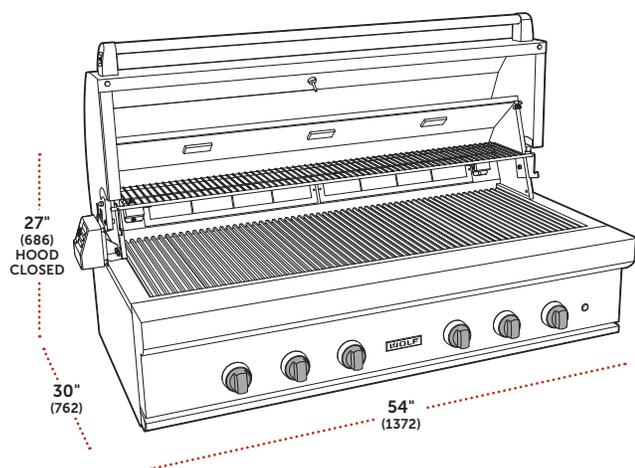

### Asador de Gas para Exterior de 54"

#### MODELO

OG54

OG54-LP

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(3) 25,500 Btu (7.5 kW)
Zona de Sellado	25,500 Btu (7.5 kW)
Quemador del Rosticero	(2) 14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)

#### CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubierta de Lona	830738
Base Aislante para Empotrar 54"	817048
Perillas Negras*	825146
Comal	825199
Kit de Conversión a Rosticero	819434

\*Deben de ser ordenados por par.

# Modulos para Exterior

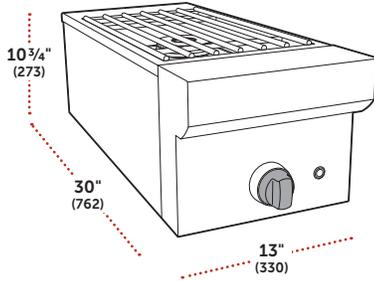

## Módulo Quemador

### MODELO

BM13

BM13-LP

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "H (273) x 30"D (762)
Quegador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quegador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Cubierta de acero inoxidable incluida


## Accesorios

### DESCRIPCIÓN

### NÚMERO

Perilla Negra

825148

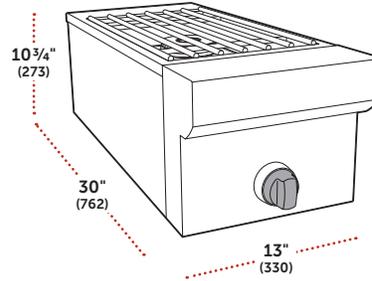

## Quegador Lateral para Carrito

### MODELO

SB13

SB13-LP

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "H (273) x 30"D (762)
Quegador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quegador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil en carrito
- Cubierta de acero inoxidable incluida


## Accesorios

### DESCRIPCIÓN

### NÚMERO

Perilla Negra

825148

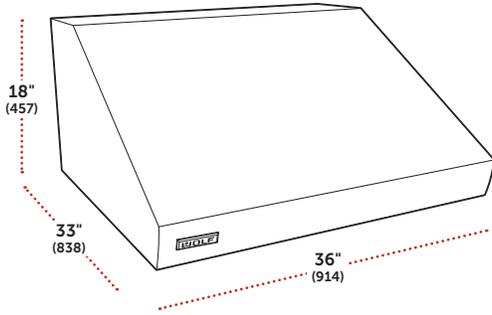

## Campana de pared Pro de 36" para exteriores

### MODELO

PW3633180\*

\*Requiere Motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	121 lbs (55 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	828444
Cubreducto de 18" (457)	828447
Cubreducto de 30" (762)	828450

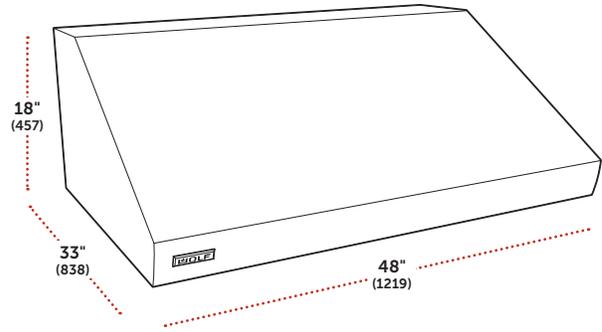

## Campana de pared Pro para 48" exteriores

### MODELO

PW4833180\*

\*Requiere Motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	156 lbs (71 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	828445
Cubreducto de 18" (457)	828448
Cubreducto de 30" (762)	828451

# Ventilación para Exterior

---

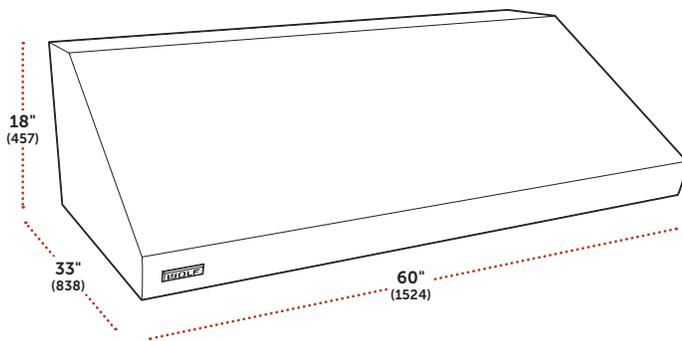

## Campana de pared Pro de 60" para exteriores

### MODELO

PW603318O\*

\*Requiere Motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	180 lbs (82 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

## Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	828446
Cubreducto de 18" (457)	828449
Cubreducto de 30" (762)	828452

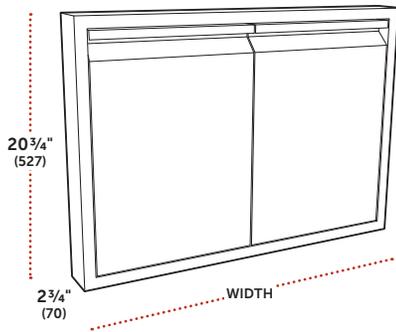

## Accesorios para Puertas

### Puertas de Acero Inoxidable—para Empotrar


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Puerta Sencilla</b>	
Puerta LH de 18" (457)	827598
Puerta RH de 18" (457)	827599
<b>Puerta Doble</b>	
Puertas de 30" (762)	827600
Puertas de 36" (914)	827601
Puertas de 42" (1067)	827602
Puertas de 54" (1372)	827603



## Accesorios para Cajones

### Cajón de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Unidades de Cajón</b>	
2 Cajones de 13" (330)	827605
3 Cajones de 13" (330)	827606
Cajón de toallas de papel de 18" (457)	827368
Puertas de 30" (762)	827607
<b>Cajón de Reciclaje/ Basura</b>	
Cajón Sencillo de 18" (457)	827369
Cajón Doble de 18" (457)	827370


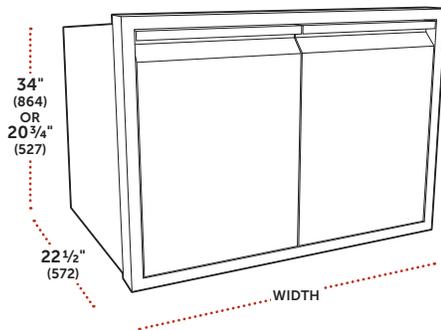


## Accesorios para Gabinetes

### Gabinetes de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPTION	NÚMERO
<b>Gabinete de Almacenamiento</b>	
Gabinete de Almacenamiento de 24" (610) LH	827372
Gabinete de Almacenamiento de 24" (610) RH	828414
Gabinete de Almacenamiento de 36" (914)	827371

Nota: La ilustración mostrada tiene un ancho de 36"

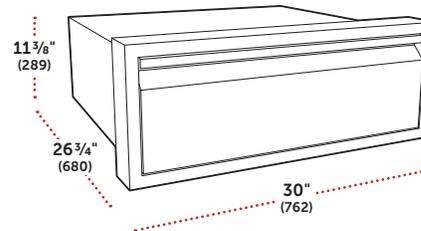

### Stainless Steel Drawer – Built-In Application

DESCRIPTION	NÚMERO
<b>Cajón Sencillo</b>	
Cajón de 30" (762)	827604


## Ventilación

Elige el estilo profesional como un toque final icónico, o una de las opciones contemporáneas que se esconden o instalan como complemento a cualquier diseño de cocina moderna. Los potentes controles del ventilador y la iluminación halógena mantienen su área de cocción luminosa, fresca y limpia; y los filtros son aptos para lavavajillas para facilitar la limpieza.


### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Campana de Pared	VW
Campana de Isla	VI
Campana Empotrable en Techo	VC
Extractor hacia abajo	DD
Campana Profesional de Pared	PW
Campana de chimenea profesional de pared	PWC
Campana Profesional de Isla	PI
Campana Profesional para Revestir	PL
Acero Inoxidable	S
Negro	B
Vidrio	G
Vidrio Blanco	W


### Campanas de Pared y de Isla




VW30S




VW36S




VI42S




VW30B




VW36B




VW45B




VI42B



VW36G



VW45G




VI45G

### Campanas Empotrables de Techo




VC36S



VC48S



VC36W



VC48W

### Extractores Hacia Abajo



DD30



DD36



DD45

## Campanas Profesionales de Pared de Bajo Perfil



PW302210



PW362210



PW422210




PW482210

## Campanas Profesionales de Pared



PW302418

PW302718



PW362418

PW362718




PW422418

PW422718




PW482418

PW482718




PW542418

PW542718



PW602418


PW602718



PW662418

PW662718

## Campanas Profesionales de Chimenea



PWC362418



PWC422418




PWC482418



PWC542418

## Campanas Profesionales de Isla




PI363418



PI423418




PI543418




PI663418

## Campanas Profesionales para Revestir




PL341912

PL342212




PL401912

PL402212




PL461912

PL462212




PL521912

PL522212



PL581912

PL582212

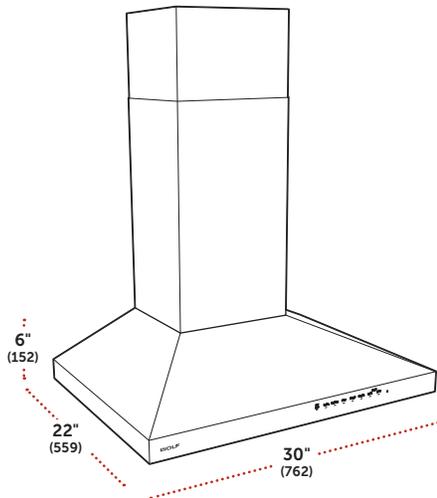

## Campana de Pared de 30" / Acero Inoxidable

### MODELO

VW30S\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21¼" (540) 29⅛" (740) to 39¼" (997) 49⅛" (1248) to 59¼" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

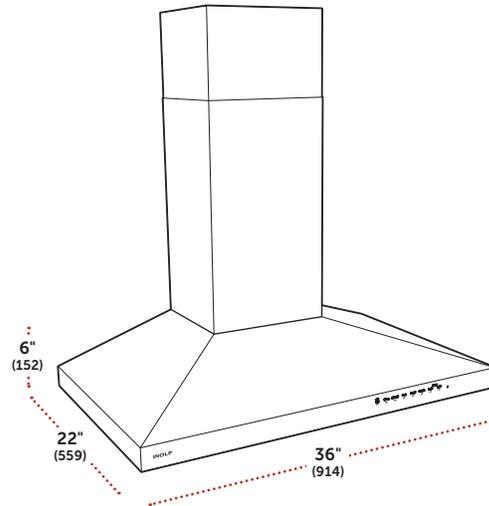

## Campana de Pared de 36" / Acero Inoxidable

### MODELO

VW36S\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21¼" (540) 29⅛" (740) to 39¼" (997) 49⅛" (1248) to 59¼" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

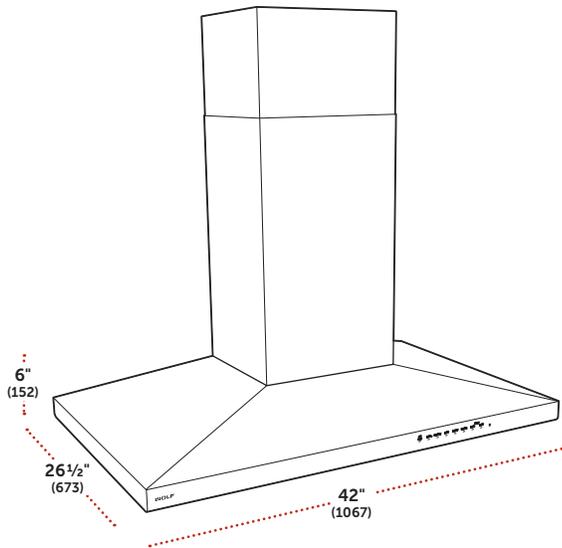

## Campana de Isla de 42" / Acero Inoxidable

### MODELO

VI42S\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 6"H (152) x 26 1/2"D (673)
Altura Adicional	23 1/4" (591)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	23 5/8" (600) to 32" (813) 51 1/8" (1299) to 59 1/2" (1511)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	110 lbs (50 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto Blower</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823540
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823531
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

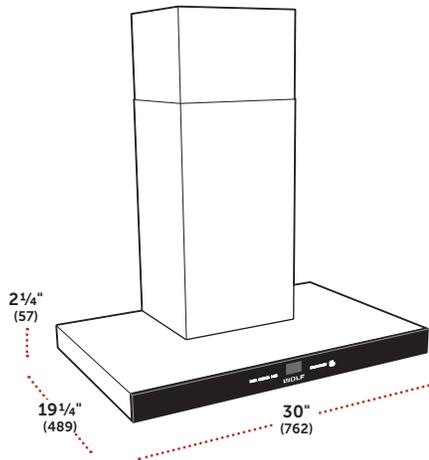

## Campana de Pared de 30" / Negro

### MODELO

VW30B\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 2 1/4" H (57) x 19 1/4" D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	53 lbs (24 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

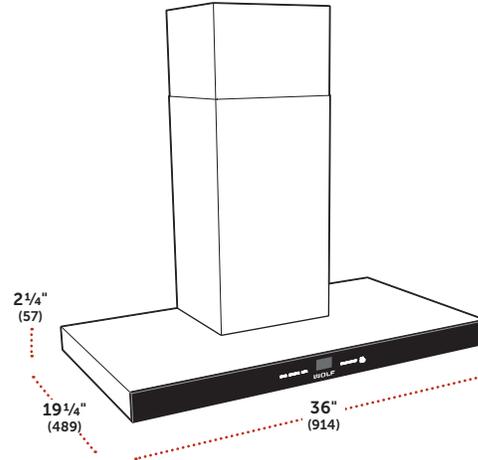

## Campana de Pared de 36" / Negro

### MODELO

VW36B\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 2 1/4" H (57) x 19 1/4" D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

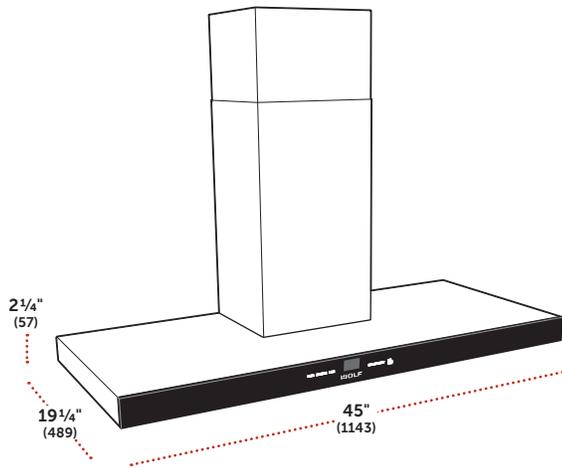

## Campana de Pared de 45" / Negro

### MODELO

VW45B\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45" W (1143) x 2 1/4" H (57) x 19 1/4" D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

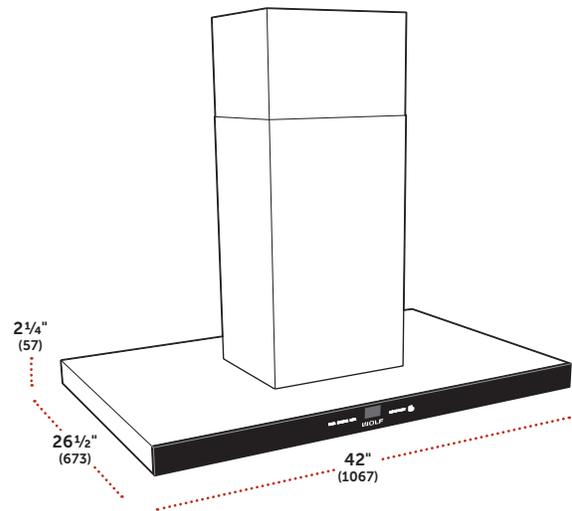

## Campana de Isla de 42" / Negro

### MODELO

VI42B\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Overall Dimensions	42" W (1067) x 2 1/4" H (57) x 26 1/2" D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 23 1/4" (591) 23 5/8" (600) to 32" (813) 51 1/8" (1299) to 59 1/2" (1511)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823540
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823531
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

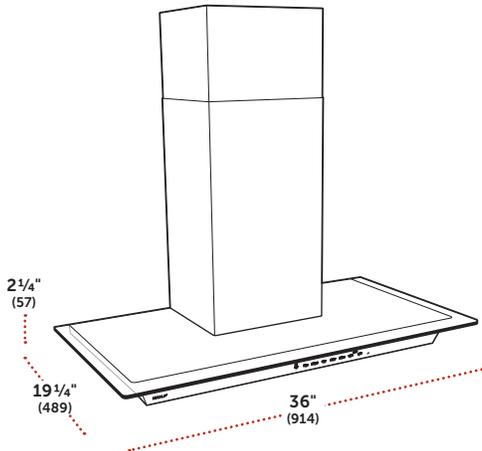

## Campana de Pared de 36" / Vidrio

### MODELO

VW36G\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 2 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

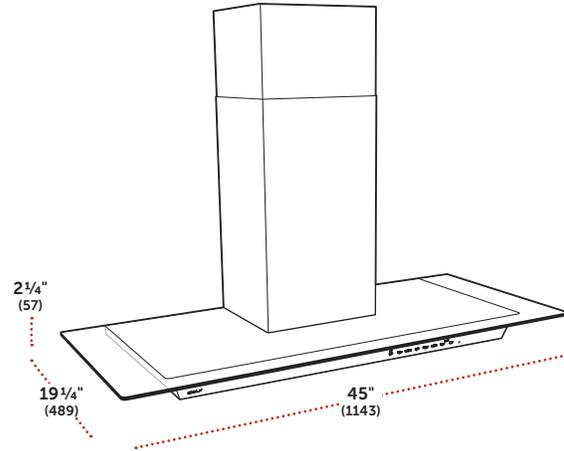

## Campana de Pared de 45" / Vidrio

### MODELO

VW45G\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 2 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 21 1/4" (540) 29 1/8" (740) to 39 1/4" (997) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

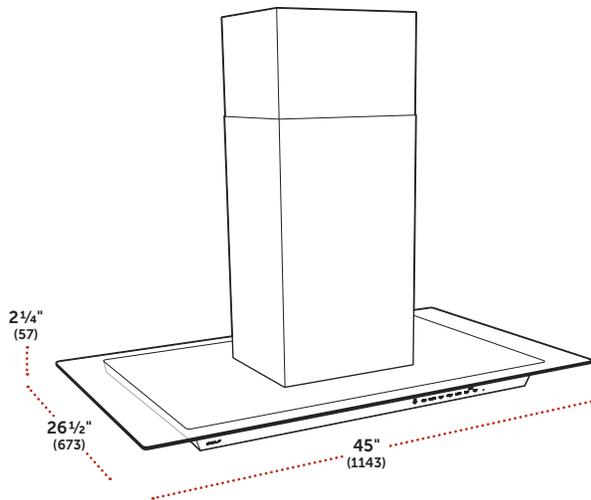

## Campana de Isla de 45" / Vidrio

### MODELO

VI45G\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 2 1/4"H (57) x 26 1/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	Altura Adicional 23 1/4" (591) 23 5/8" (600) to 32" (813) 51 1/8" (1299) to 59 1/2" (1511)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)

### CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Kit de Recirculación	823540
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823531
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

\*\* Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

# Campanas

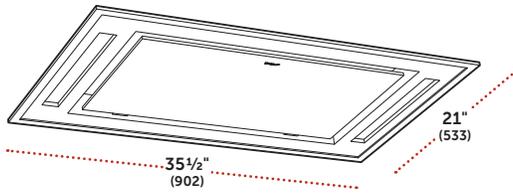

## Campana Empotrable de techo de 36" / Acero Inoxidable

### MODELO

VC36S\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	35 1/2"W (902) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

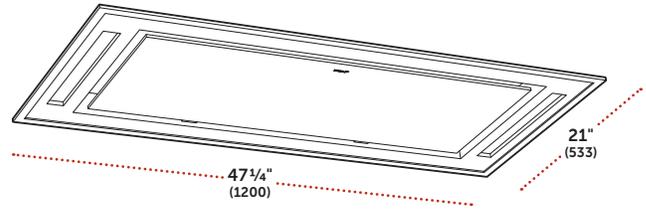

## Campana Empotrable de techo de 48" / Acero Inoxidable

### MODELO

VC48S\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 1/4"W (1200) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

# Campanas

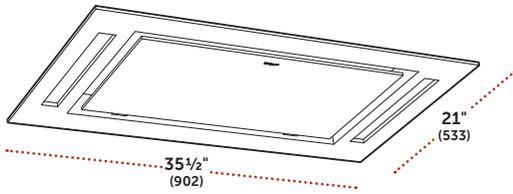

## Campana Empotrable de techo de 36"/ Vidrio Blanco

### MODELO

VC36W\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	35 1/2"W (902) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

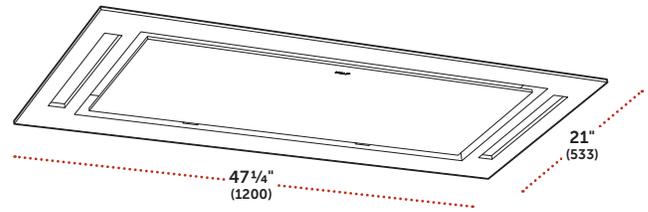

## Campana Empotrable de techo de 48"/ Vidrio Blanco

### MODELO

VC48W\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	47 1/4"W (1200) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822727
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Accesorios</b>	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

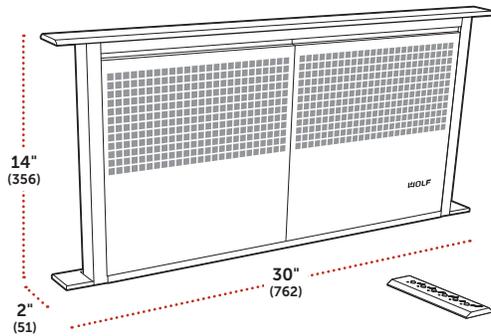

## Extractores Hacia Abajo de 30"

### MODELO

DD30\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	30"W (762) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Round
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Round
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822725
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Instalación Combinada</b>	
Moldura para Estufa Contemporanea	828291
Kit de Molduras para SRT304	810215
<b>Extractores hacia abajo</b>	
Kit de Recirculación	826101
Filtro de Recirculación	826102
Amortiguador de aire de compensación	820071
Amortiguador en línea de 8 "	821147
Amortiguador en línea de 10 "	821148

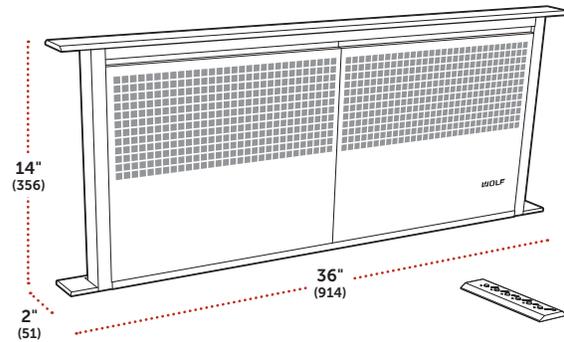

## Extractores Hacia Abajo de 36"

### MODELO

DD36\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Round
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Round
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822725
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Instalación Combinada</b>	
Moldura para Estufa Contemporanea	828290
Kit de Molduras para SRT304	810215
<b>Extractores hacia abajo</b>	
Kit de Recirculación	826101
Filtro de Recirculación	826102
Amortiguador de aire de compensación	820071
Amortiguador en línea de 8 "	821147
Amortiguador en línea de 10 "	821148

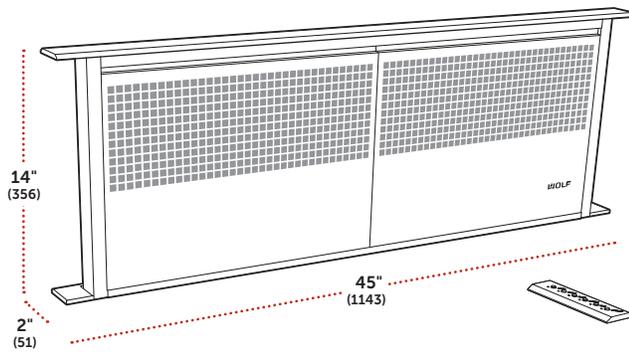

## Extractores Hacia Abajo de 45"

### MODELO

DD45\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	45"W (1143) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Round
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Round
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NUMBER
<b>Motor Interno</b>	
600 CFM	822725
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
<b>Extractores hacia abajo</b>	
Kit de Recirculación	826101
Filtro de Recirculación	826102
Amortiguador de aire de compensación	820071
Amortiguador en línea de 8 "	821147
Amortiguador en línea de 10 "	821148

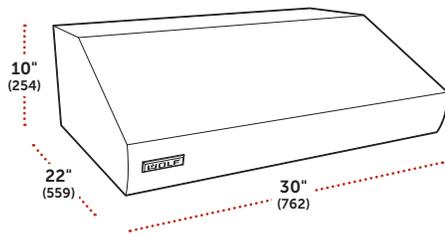

## Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 30"

### MODELO

PW302210\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	39 lbs (18 kg)


\*\*Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
500 CFM	810991
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Recirculación</b>	
Kit de Recirculación	811838
Filtro de Recirculación	812336
<b>Transición</b>	
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 30" x 38"	810425
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810432
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810710
Cubreducto de 12" (305)	810717
Cubreducto de 18" (457)	810724
Cubreducto de 24" (610)	810731
Cubreducto de 30" (762)	813969
Cubreducto de 36" (914)	827871
Amortiguador de aire de compensación	820071

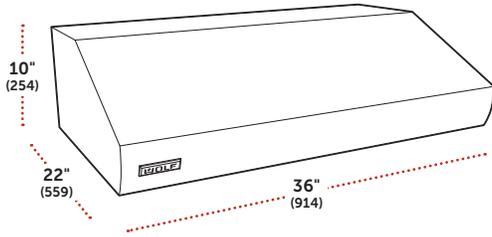

## Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 36"

### MODELO

PW362210\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	44 lbs (20 kg)


\*\*Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
500 CFM	810991
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Recirculación</b>	
Kit de Recirculación	811839
Filtro de Recirculación	812337
<b>Transición</b>	
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 36" x 38"	810426
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810433
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810711
Cubreducto de 12" (305)	810718
Cubreducto de 18" (457)	810725
Cubreducto de 24" (610)	810732
Cubreducto de 30" (762)	813970
Cubreducto de 36" (914)	827872
Amortiguador de aire de compensación	820071

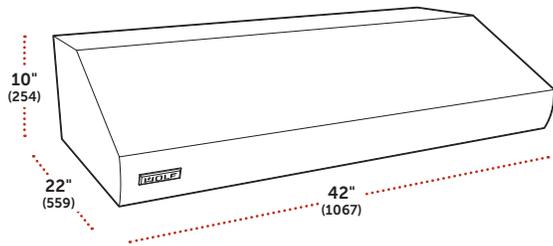

## Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 42"

### MODELO

PW422210\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	42"W (1067) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
500 CFM	810991
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Transición</b>	
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 42" x 38"	810427
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810434
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810712
Cubreducto de 12" (305)	810719
Cubreducto de 18" (457)	810726
Cubreducto de 24" (610)	810733
Cubreducto de 30" (762)	813971
Cubreducto de 36" (914)	827873
Amortiguador de aire de compensación	820071

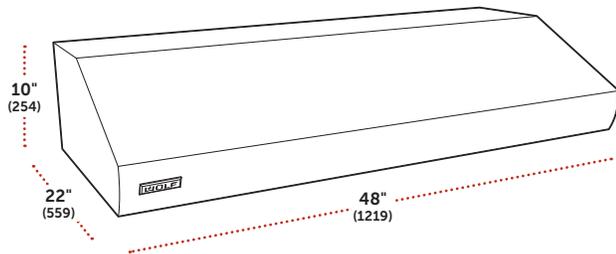

## Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 48"

### MODELO

PW482210\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	48"W (1219) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	55 lbs (25 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
500 CFM	810991
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Transición</b>	
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 48" x 38"	810428
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810435
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810713
Cubreducto de 12" (305)	810720
Cubreducto de 18" (457)	810727
Cubreducto de 24" (610)	810734
Cubreducto de 30" (762)	813972
Cubreducto de 36" (914)	827874
Amortiguador de aire de compensación	820071

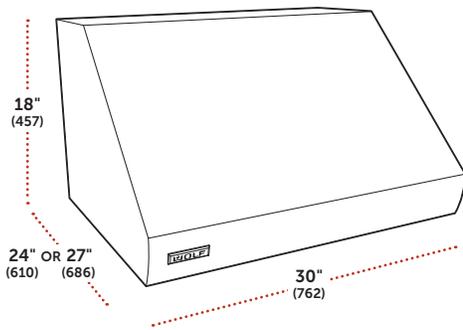

## Campana Profesional de Pared de 30"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW302418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW302718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	69 lbs (31 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Recirculación</b>	
Kit de Recirculación	811838
Filtro de Recirculación	812336
Kit de Descarga Horizontal	822165
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 30" x 38"	810425
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810432
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810710
Cubreducto de 12" (305)	810717
Cubreducto de 18" (457)	810724
Cubreducto de 24" (610)	810731
Cubreducto de 30" (762)	813969
Cubreducto de 36" (914)	827871
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

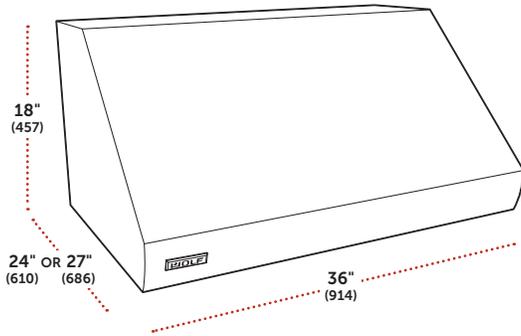

## Campana Profesional de Pared de 36"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW362418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Peso con empaque	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW362718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Peso con empaque	36"W (914) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Recirculación</b>	
Kit de Recirculación	811839
Filtro de Recirculación	812337
Kit de Descarga Horizontal	822166
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 36" x 38"	810426
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810433
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810711
Cubreducto de 12" (305)	810718
Cubreducto de 18" (457)	810725
Cubreducto de 24" (610)	810732
Cubreducto de 30" (762)	813970
Cubreducto de 36" (914)	827872
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

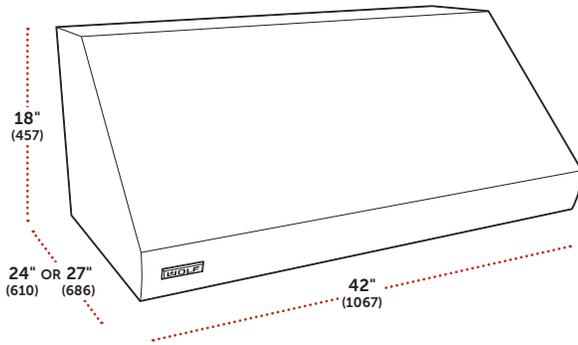

## Campana Profesional de Pared de 42"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW422418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW422718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	88 lbs (40 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822167
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 42" x 38"	810427
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810434
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810712
Cubreducto de 12" (305)	810719
Cubreducto de 18" (457)	810726
Cubreducto de 24" (610)	810733
Cubreducto de 30" (762)	813971
Cubreducto de 36" (914)	827873
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

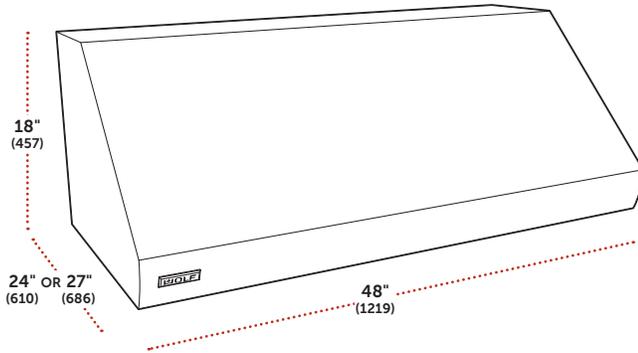

## Campana Profesional de Pared de 48"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW482418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW482718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Heat lamps (bulbs not included)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822168
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 48" x 38"	810428
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810435
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810713
Cubreducto de 12" (305)	810720
Cubreducto de 18" (457)	810727
Cubreducto de 24" (610)	810734
Cubreducto de 30" (762)	813972
Cubreducto de 36" (914)	827874
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

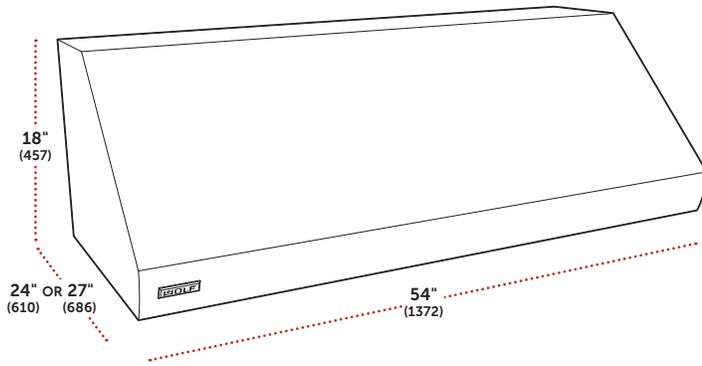

## Campana Profesional de Pared de 54"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW542418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW542718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	108 lbs (49 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822169
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 54" x 38"	810429
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810436
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810714
Cubreducto de 12" (305)	810721
Cubreducto de 18" (457)	810728
Cubreducto de 24" (610)	810735
Cubreducto de 30" (762)	813973
Cubreducto de 36" (914)	827875
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

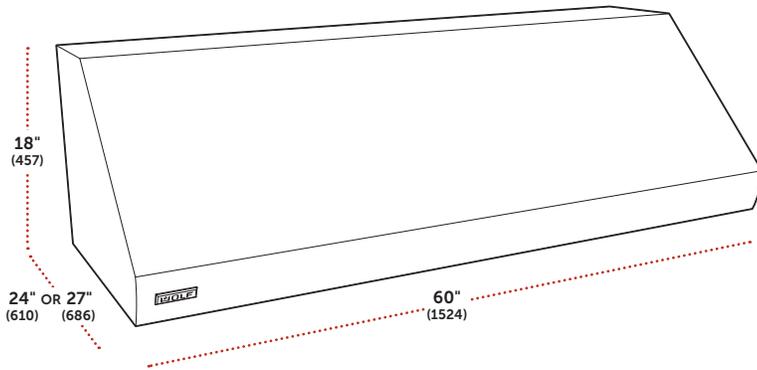

## Campana Profesional de Pared de 60"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW602418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	116 lbs (53 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW602718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	118 lbs (54 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822170
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 60" x 38"	810430
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810437
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810715
Cubreducto de 12" (305)	810722
Cubreducto de 18" (457)	810729
Cubreducto de 24" (610)	810736
Cubreducto de 30" (762)	813974
Cubreducto de 36" (914)	827876
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

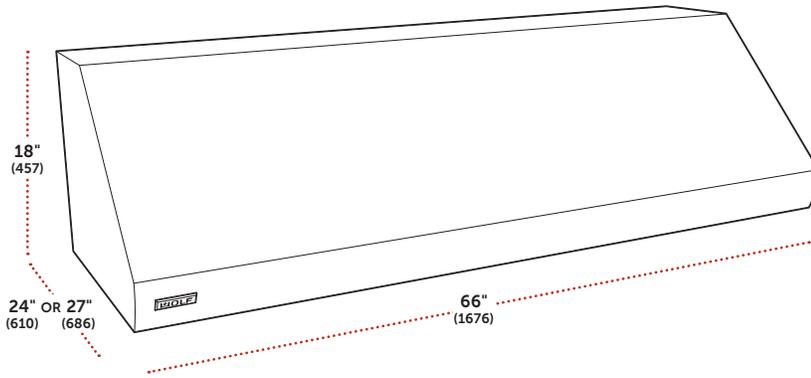

## Campana Profesional de Pared de 66"

### Profundidad de 24"

#### MODELO

PW662418\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

#### FEATURES

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

### Profundidad de 27"

#### MODELO

PW662718\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822171
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 66" x 38"	810431
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810438
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	810716
Cubreducto de 12" (305)	810723
Cubreducto de 18" (457)	810730
Cubreducto de 24" (610)	810737
Cubreducto de 30" (762)	813975
Cubreducto de 36" (914)	827877
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

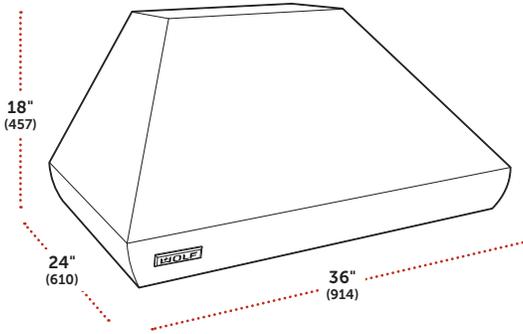

## Campana Profesional de Chimenea de 36"

### MODELO

PWC362418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 36" x 38"	810426
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810433
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811020
Cubreducto de 12" (305)	811024
Cubreducto de 18" (457)	811028
Cubreducto de 24" (610)	811032
Cubreducto de 30" (762)	826902
Cubreducto de 36" (914)	827878
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

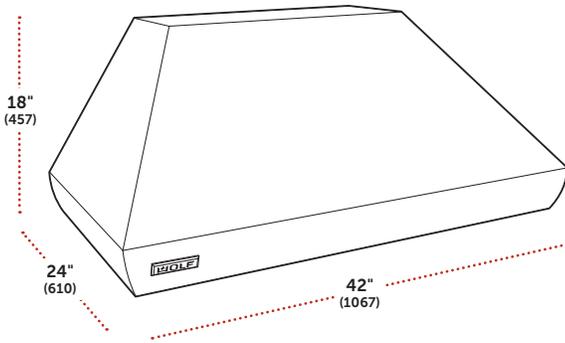

## Campana Profesional de Chimenea de 42"

### MODELO

PWC422418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 42" x 38"	810427
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810434
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811021
Cubreducto de 12" (305)	811025
Cubreducto de 18" (457)	811029
Cubreducto de 24" (610)	811033
Cubreducto de 30" (762)	826903
Cubreducto de 36" (914)	827879
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

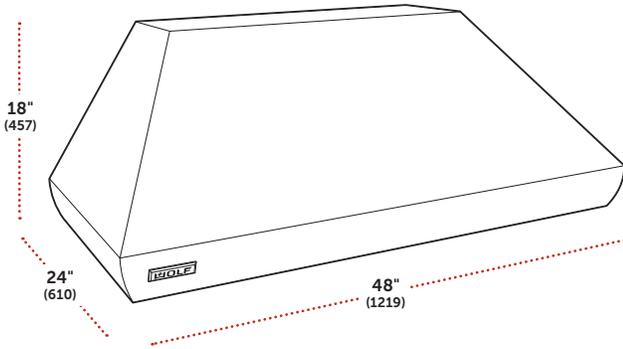

## Campana Profesional de Chimenea de 48"

### MODELO

PWC482418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 48" x 38"	810428
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810435
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811022
Cubreducto de 12" (305)	811026
Cubreducto de 18" (457)	811030
Cubreducto de 24" (610)	811034
Cubreducto de 30" (762)	826904
Cubreducto de 36" (914)	827880
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

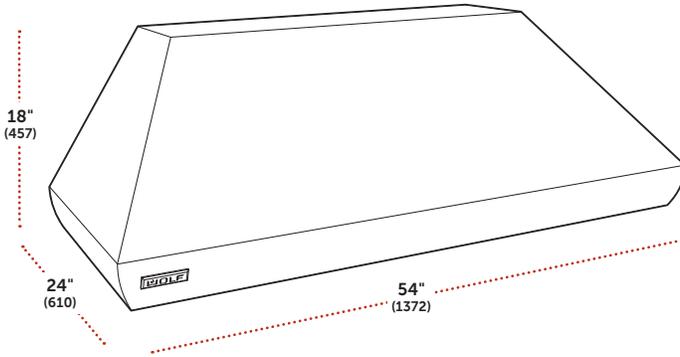

## Campana Profesional de Chimenea de 54"

### MODELO

PWC542418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Protector contra Salpicaduras</b>	
Protector contra Salpicaduras de 54" x 38"	810429
Protector contra Salpicaduras con Estantes	810436
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811023
Cubreducto de 12" (305)	811027
Cubreducto de 18" (457)	811031
Cubreducto de 24" (610)	811035
Cubreducto de 30" (762)	826905
Cubreducto de 36" (914)	827881
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

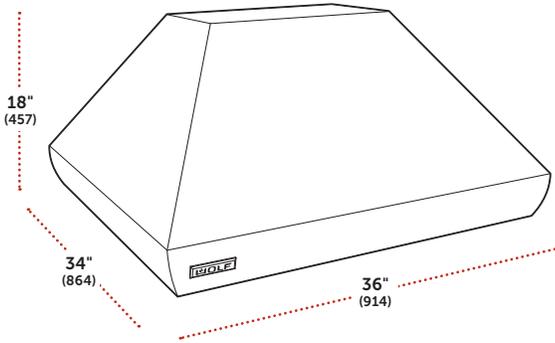

## Campana Profesional de Isla de 36"

### MODELO

PI363418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	95 lbs (43 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811609
Cubreducto de 12" (305)	811613
Cubreducto de 18" (457)	811617
Cubreducto de 24" (610)	811621
Cubreducto de 30" (762)	826898
Cubreducto de 36" (914)	827882
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

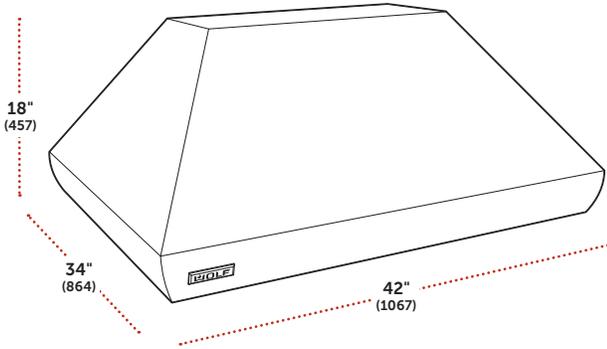

## Campana Profesional de Isla de 42"

### MODELO

PI423418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	103 lbs (47 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811610
Cubreducto de 12" (305)	811614
Cubreducto de 18" (457)	811618
Cubreducto de 24" (610)	811622
Cubreducto de 30" (762)	826899
Cubreducto de 36" (914)	827883
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

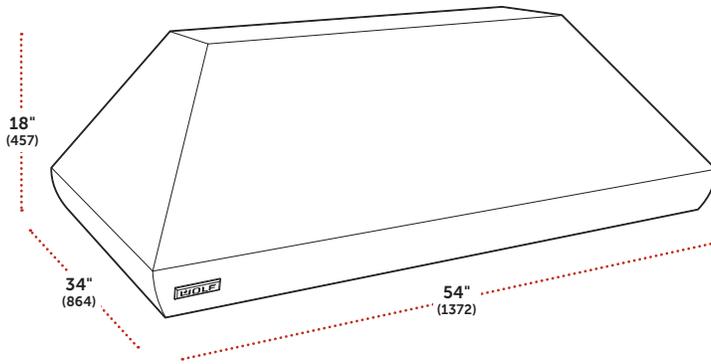

## Campana Profesional de Isla de 54"

### MODELO

PI543418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811611
Cubreducto de 12" (305)	811615
Cubreducto de 18" (457)	811619
Cubreducto de 24" (610)	811623
Cubreducto de 30" (762)	826900
Cubreducto de 36" (914)	827884
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

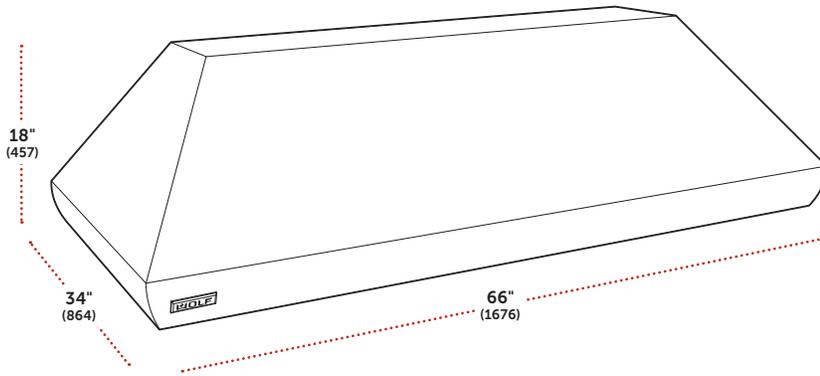

## Campana Profesional de Isla de 66"

### MODELO

PI663418\*

\*Requiere motor.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	168 lbs (76 kg)


### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
<b>Cubreducto</b>	
Cubreducto de 6" (152)	811612
Cubreducto de 12" (305)	811616
Cubreducto de 18" (457)	811620
Cubreducto de 24" (610)	811624
Cubreducto de 30" (762)	826901
Cubreducto de 36" (914)	827885
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

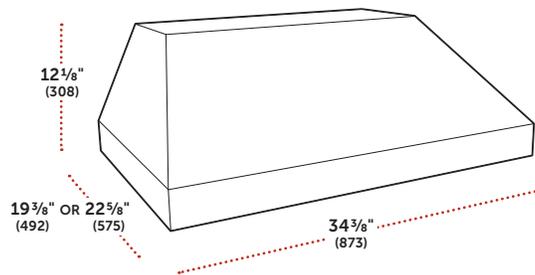

## Campana Profesional para Revestir de 36"

### Profundidad de 19"

#### MODELO

PL341912\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 34 3/8" W (873) x 12 1/8" H (308) x 19 3/8" D (492)

Ducto de descarga Transición a 10" (254) circunferencia incluida

Peso con empaque 45 lbs (20 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 22"

#### MODEL

PL342212\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 34 3/8" W (873) x 12 1/8" H (308) x 22 5/8" D (575)

Ducto de descarga Transición a 10" (254) circunferencia incluida

Peso con empaque 45 lbs (20 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

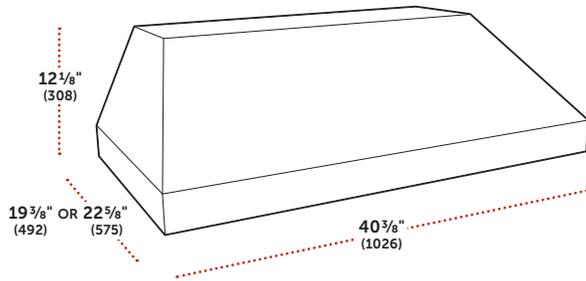

## Campana Profesional para Revestir de 42"

### Profundidad de 19"

#### MODELO

PL401912\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	40 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "W (1026) x 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "H (308) x 19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 22"

#### MODELO

PL402212\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	40 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "W (1026) x 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "H (308) x 22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

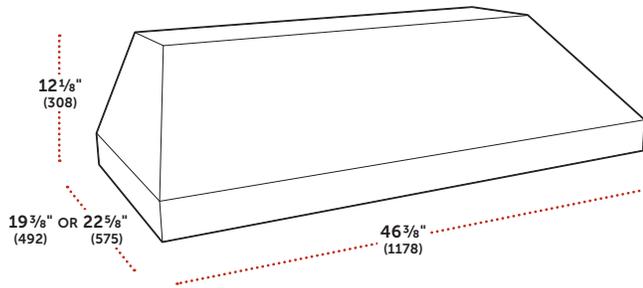

## Campana Profesional para Revestir de 46"

### Profundidad de 19"

#### MODELO

PL461912\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	46 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " W (1178) x 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " H (308) x 19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 22"

#### MODELO

PL462212\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	46 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " W (1026) x 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " H (308) x 22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

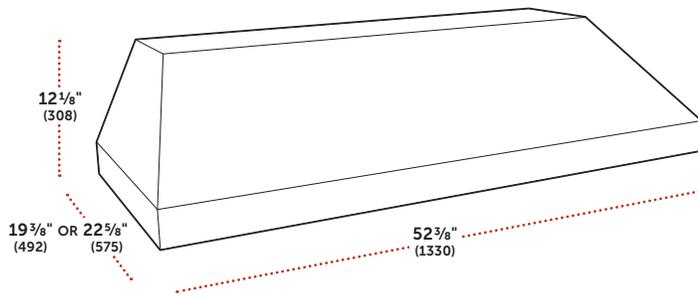

## Campana Profesional para Revestir de 54"

### Profundidad de 19"

#### MODELO

PL521912\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	52 3/8" W (1330) x 12 1/8" H (308) x 19 3/8" D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 22"

#### MODELO

PL522212\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	52 3/8" W (1026) x 12 1/8" H (308) x 22 5/8" D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)


#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remotos

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

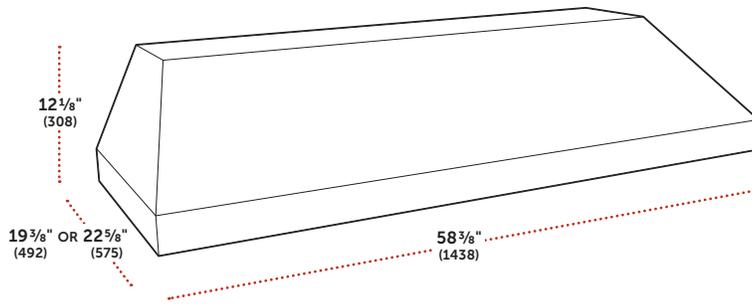

## Campana Profesional para Revestir de 60"

### Profundidad de 19"

#### MODELO

PL581912\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	58 3/8" W (1483) x 12 1/8" H (308) x 19 3/8" D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

### Profundidad de 22"

#### MODELO

PL582212\*

\*Requiere motor.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	58 3/8" W (1483) x 12 1/8" H (308) x 22 5/8" D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

#### CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Motor Interno</b>	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
<b>Motor en Línea</b>	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
<b>Motor Remoto</b>	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

\*\*Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



2025