



Profile



2024-1

GE Profile ha logrado reinventar los productos que más utilizamos en nuestras vidas.

Ha encontrado el balance perfecto entre estética y practicidad al crear nuevos productos que logran destacar en tu cocina con sólo estar ahí.

Nuestra colección de productos te ofrece la oportunidad de resaltar tu estilo de vida y te ayudará a crear lo que más importa para ti, momentos increíbles.







Profile

a
KITCHEN
 to brag
about

Presume una cocina GE Profile, que por su diseño y tecnologías, mejoran la experiencia de cocinar y reducen el tiempo de limpieza.



PARRILLAS





PGP95KMNN0 \$18,965
VIDRIO NEGRO 90 CM



CARACTERÍSTICAS

Gas Natural / Gas LP
Display
Comal
Encendido eléctrico integrado a perillas
Perillas con iluminación blanca
Sensor de flama en cada quemador
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quemador central (3 Professional RIng):
10,500 kJ
Quemador frontal derecho (Estándar):
6,500 kJ
Quemador posterior derecho (Jumbo):
8,000 kJ
Quemador posterior izquierdo (Jumbo):
8,000 kJ
Quemador frontal izquierdo (Estándar):
6,500 kJ
120 V - 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.39
Ancho 85.50
Fondo 45.80

PGP95EMNN0 \$21,551
VIDRIO NEGRO 90 CM




CARACTERÍSTICAS

Gas Natural / Gas LP
Display
Comal
Encendido eléctrico
Sensor de flama en cada quemador
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quemador central (Máster Ring): 10,500 kJ
Quemador frontal derecho (Estándar):
6,500 kJ
Quemador posterior derecho (Jumbo):
8,000 kJ
Quemador posterior izquierdo (Jumbo):
8,000 kJ
Quemador frontal izquierdo (Estándar):
6,500 kJ
120 V - 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.39
Ancho 85.50
Fondo 45.80

PGP96KMTI0 \$15,947
GAS 90 CM

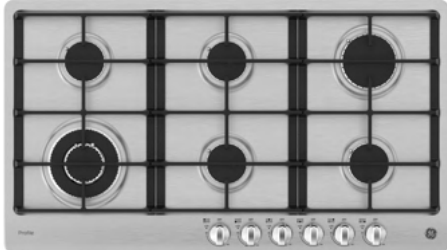

CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 parrillas de fundición
6 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo
(Máster Ring) 10,500 kJ
Quem. posterior izquierdo (estándar)
6,500 kJ
Quem. frontal central (estándar) 6,500 kJ
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kJ
Quem. posterior derecho (jumbo) 8,000 kJ
120 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho 90.60
Fondo 51.70

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PP936SMSS1 \$21,206
VITROCERÁMICA 90 CM



CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display digital
Cinco zonas de cocción
Potencia de la zona derecha: 2,400 W+900 W
Potencia de la zona frontal central: 1,700W
Potencia de la zona posterior central: 1,200 W
Potencia de la zona frontal central: 1,200 W
Potencia de la zona posterior izquierda: 2,100 W + 700 W
Función pausa
9 Niveles de potencia
Timer de 0 a 99 mins
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de precalentamiento automático
Función de calentamiento automático
Apagado programable hasta de 99 min
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula para limpieza
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.50
Ancho 90.00
Fondo 51.00

PIP8014 \$29,309
INDUCCIÓN 80 CM



CARACTERÍSTICAS

Controles Slider centrales
Display digital
Indicador de calor residual
2 zonas de cocción de 1200/1400 W
1 zona de cocción de 2,300/3,000 W
1 zona de cocción de 1,400/2000 W
Timer de 0 a 99 minutos
Bloqueo de seguridad para niños
9 niveles de potencia
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Espátula de limpieza
220v/ 50/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.50
Ancho 80.00
Fondo 51.00

PP930SMSS1 \$19,827
VITROCERÁMICA 76 CM



CARACTERÍSTICAS


Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display digital
Cuatro zonas de cocción
Potencia de la zona frontal derecha: 1,200 W
Potencia de la zona posterior derecha: 2,200 W + 1,400 W
Potencia de la zona frontal izquierda: 2,100 W
Potencia de la zona posterior izquierda: 1,200 W
Zona de cocción expandible
9 niveles de potencia
Encendido integrado
Timer de 0 a 99 minutos
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de precalentamiento automático
Función de calentamiento automático
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula para limpieza
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.50
Ancho 77.00
Fondo 51.00

PGP75KMTIO \$14,309
GAS 76 CM

TEON
recubrimiento

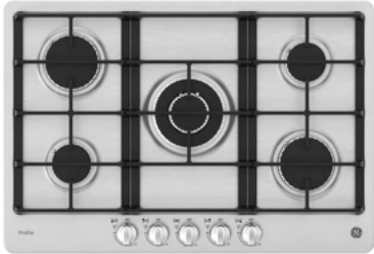

CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo (estándar)
6,500 kj
Quem. posterior izquierdo
(jumbo) 8,000 kj
Quem. central (Máster Ring)
10,500 kj
Quem. frontal derecho (jumbo)
8,000 kj
Quem. posterior derecho
(estándar) 6,500 kj
120 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho 76.00
Fondo 51.70

PGP64KRTIO \$12,068
GAS 62 CM

TEON
recubrimiento



CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
2 parrillas de fundición
4 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo (3 Professional Ring) 10,500 kj
Quem. posterior izquierdo (estándar) 6,500 kj
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kj
Quem. posterior derecho (jumbo) 8,000 kj
Comal
Sensor de flama en cada quemador
120 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho 62.60
Fondo 51.70

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PVP6014S1 \$15,344
VITROCERÁMICA 60 CM



CARACTERÍSTICAS

Controles Slider centrales
Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display digital
Cuatro zonas de cocción
Potencia de la zona frontal 1,700 W
Potencia de la zona posterior: 1,200 W
9 niveles de potencia
Timer: 0-99 minutos
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de calentamiento automático
Apagado de seguridad
Espátula para limpieza
220v / 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	4.20
Ancho	58.00
Fondo	51.00

PVP3021 \$7,887
INDUCCIÓN 40 CM



CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display Digital
Dos zonas de cocción
Potencia de zona frontal: 1,200 W
Potencia de zona posterior: 1,700 W
9 niveles de potencia
Timer: 1 - 99 min.
Bloqueo de seguridad
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula de limpieza

220 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	4.20
Ancho	28.80
Fondo	51.00

HORNOS





HGP8050YE1 \$37,499
GAS 80 CM



CARACTERÍSTICAS

- Horno de convección
- Visor de flama
- Jaladera rotatoria
- 99 L de capacidad
- Controles digitales
- Display LED
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Encendido eléctrico
- Luz halógena en horno
- Luz LED integrada en contrapuerta
- Asador alto

ACCESORIOS

- 1 charola
- 2 parrillas
- 1 canastilla Air Fry
- 1 bandeja
- 127 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	70.70
Ancho	79.10
Fondo	65.80

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

HGP8050K1 \$37,068
ELÉCTRICO 80 CM



CARACTERÍSTICAS

- Convección
- Visor de flama
- Jaladera rotatoria
- 99 L de capacidad
- Controles digitales
- Display LED
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Encendido glowbar
- Luz halógena en horno
- Luz LED integrada en contrapuerta
- Asador alto

ACCESORIOS

- 1 charola
- 2 parrillas
- 1 canastilla Air Fry
- 127 v / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	70.66
Ancho	79.14
Fondo	66.77

HGP6065LWAI1 \$28,447
GAS 60 CM



CARACTERÍSTICAS

- Convección
- Visor de flama
- Jaladera rotatoria
- Display LED
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Encendido glowbar
- Iluminación halógena
- Resistencia superior
- Steam clean

ACCESORIOS

- 1 parrilla Full Extension
- 1 parrilla
- 1 bandeja
- 1 canastilla Air Fry
- 120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	59.50
Ancho	59.30
Fondo	54.30

HGP6065EWAI1 \$28,016
ELÉCTRICO 60 CM



CARACTERÍSTICAS

- Horno Eléctrico de convección
- Jaladera rotatoria
- Control Glass touch
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Encendido eléctrico
- Steam Clean
- Resistencia superior
- Resistencia inferior

ACCESORIOS

- 1 parrilla Full Extension
- 1 parrilla
- 1 bandeja
- 1 canastilla Air Fry
- 110 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	59.50
Ancho	59.30
Fondo	54.30

CAMPANAS



CGP9019P6I PARED - 90 CM \$19,741
CGP9019I6I ISLA - 90 CM \$21,551



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable con frente de vidrio negro
- Capacidad de extracción: 800 m3/hr
- Diseño decorativa
- Control Touch
- Iluminación LED
- 3 velocidades+boost
- Indicador de encendido
- 2 niveles de iluminación
- Alarma de cambio de filtro
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Extractora y purificadora
- Auto apagado programable
- Re circulación
- 110v/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Isla:		Pared:	
Alto	94.00	Alto	79.00
Ancho	89.80	Ancho	89.80
Fondo	58.00	Fondo	42.00

CPSU5301TS0 PARED - 90 CM \$ 12,930



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: pared
- Diseño piramidal
- Controles: Push Botton con iluminación
- Niveles de extracción: 3 + Boost
- Capacidad de extracción (CFM¹/Sones²)
- Velocidad turbo: 350/6.6
- Velocidad alta: 340/5.1
- Velocidad de funcionamiento: 150/1.0
- Indicador de encendido
- Apagado automático
- Filtro de aluminio lavable
- Iluminación incandescente
- 3 opciones de iluminación:
- Encendido / Apagado / Noche
- Ducto de escape redondo de 15.24 cm (solo vertical)
- Modos de instalación: Aspirante / Recirculante
- 120 V

DIMENSIONES (CM)

Alto	25.00
Ancho	76.00
Fondo	47.00

REFRIGERADORES







Aplica para todos los refrigeradores

PFF25LERCDS \$36,206
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

- 708 litros
- Controles exteriores en display
- 5 sensores de temperatura
- Fábrica de hielos integrada
- Filtro de agua

DISPLAY

- Ajustar temperatura en enfriador y congelador
- Alarma de puerta abierta
- Despachador de agua y hielos
- Resetear filtro
- Seguro para niños

ENFRIADOR

- Luz LED en techo y costados
- 3 parrillas de cristal templado
- 1 parrilla quick space
- 2 cajones legumbreros con control de humedad
- 1 cajón Meat pan
- 7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

- Luz LED
- 2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES

Alto	177.17
Ancho	83.19
Fondo	93.74

PFF27JYRFFS \$39,654
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

- 765 litros
- Color Acero Inoxidable
- Controles exteriores
- Display electrónico
- 5 sensores de temperatura
- Fábrica de hielos integrada
- Filtro de agua

DISPLAY

- Ajustar temperatura en enfriador y congelador
- Alarma de puerta abierta
- Despachador de agua y hielos
- Resetear filtro
- Seguro para niños

ENFRIADOR

- Luz LED en techo y costados
- 3 parrillas de cristal templado
- 1 parrilla quick space
- 2 cajones legumbreros con control de humedad
- 1 cajón Meat pan
- 7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

- Luz LED
- 2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.17
Ancho	90.50
Fondo	93.35

Los precios no incluyen IVA.

Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PNM22MDTHDS \$27,585
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

654 litros
Color Dark Slate
4 sensores de temperatura
Jaladeras en acero inoxidable
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Despachador de agua y hielos
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en la parte superior
3 parrillas de cristal templado
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior
2 parrillas de cristal templado slide out
1 parrilla fija
3 anaqueles en puerta
2 canastas de alambazón

DIMENSIONES (CM)

Alto	175.90
Ancho	83.22
Fondo	84.21

PNM26PGTCFS \$29,482
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

755 litros
Color Acero Inoxidable
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
4 sensores de temperatura

DISPLAY

Ajustar Temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Resetear el filtro
Depachar agua
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Iluminación
3 parrillas de cristal templado
1 cajón snack pan colgante
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior y costados
4 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambazón

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.48
Ancho	90.81
Fondo	89.80



Aplica para todos los refrigeradores

PNF25FYRCFS \$28,447
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

- 708 litros
- Color Antifinger Stainless Steel
- Control interno
- Display electrónico
- 4 sensores de temperatura
- Fábrica de hielos integrada
- Alarma de puerta abierta
- Filtro de agua

ENFRIADOR

- Luz LED en techo y costados
- 2 parrillas completas de cristal templado
- 2 cajones legumbreros con control de humedad
- 1 cajón Meat pan
- 8 anaqueles en puerta

CONGELADOR

- Luz LED
- 2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.17
Ancho	83.19
Fondo	93.35

Los precios no incluyen IVA.

Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PNM26PGTFPS \$29,654
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

- 755 litros
- Color Black Stainless Steel
- Filtro de agua
- Jaladeras de acero inoxidable
- 4 sensores de temperatura

DISPLAY

- Ajustar temperatura en enfriador y congelador
- Alarma de puerta abierta
- Quick ice
- Resetear el filtro
- Depachar agua
- Luz LED
- Turbo Cool
- Seguro para niños

ENFRIADOR

- Iluminación
- 3 parrillas de cristal templado
- 1 cajón snack pan colgante
- 1 cajón para frutas/legumbres
- 1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
- 4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

- Luz LED en la parte superior y costados
- 4 parrillas de cristal templado
- 2 canastas de alambra

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.48
Ancho	90.81
Fondo	89.80

PDF19EBTCDS \$29,741
REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER



CARACTERÍSTICAS

510 litros
Dark Slate
Controles superiores
Display electrónico
2 sensores de temperatura
Ice maker instalado
Alarma de puerta abierta
Filtro de agua
120 V 60 Hz

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Deli Pan
3 anaqueles en puerta
1 anaquel especial para galones

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto 177.44
Ancho 83.19
Fondo 78.49



GEMPDF19EBTCDS
Dos refri + kit de unión

PDF21EYRCFS \$25,861
REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER



CARACTERÍSTICAS

595 litros
Control interno
Display electrónico
3 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta
Luz LED

ENFRIADOR

Luz LED
2 parrillas completas de cristal templado
2 cajones legumbreros con control de humedad,
1 cajón floating snack pan
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto 177.47
Ancho 75.57
Fondo 93.98



GEMPDF21EYRCFS
Dos refri + kit de unión



Aplica para todos los refrigeradores

PYF19JYRFFS \$36,206
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

Filtro de agua
Controles exteriores
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Display LED con 10 funciones
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

DISPLAY

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado antiderrames
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón deli
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Iluminación LED
2 cajones
1 charola

DIMENSIONES (CM)

Alto 174.31
Ancho 83.19
Fondo 71.52

Los precios no incluyen IVA.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PW29BS3 \$13,620
CAVA DE VINOS



CARACTERÍSTICAS

29 botellas
Acabado Negro Aluminio
Independiente / Empotrable
Controles LCD - Glass Touch
Rangos de temperatura 5 C°-18.3 C°
Duo Zone: dos cavidades con temperaturas independientes
5 parrillas metálicas con madera y canasta
Color acero inox
2 Puertas reversibles vidrio Trim aluminio
Bloqueo para niños
Rack alambrón
Iluminación LED blanco
127V / 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 84.20
Ancho 49.00
Fondo 44.00



DETALLES Y AMBIENTES CON TU ESTILO

Un buen vino, a la temperatura perfecta, siempre te permite disfrutar un momento para celebrar.

Nuestras innovadoras cavas convertirán cualquier ocasión en una gran experiencia.



Clean Your Kitchen Green
nk
The Reflux Diet



COMPLEMENTOS





HORNOS DE MICROONDAS



SENSOR DE COCCIÓN

Controla el nivel de vapor liberado por el alimento y ajusta automáticamente el tiempo de cocción para obtener resultados óptimos.

FUNCIÓN GRILL

Función grill, te permite gratinar y dorar tus platillos.

MULTIFUNCIONES

6 menús de auto cocción que te permiten calentar o cocinar con tiempo personalizado.

PEB160SFSS \$5,516
CAPACIDAD 1.6 PIES³



CARACTERÍSTICAS

- Inoxidable con vidrio negro
- Controles digitales
- Luz led
- Interior acero inoxidable
- Cocinado programables
- 6 Funciones de cocinado rápido
- Función de descongelar
- Selecciones rápidas
- Cocinado express
- Grill superior
- Alarma de fin de cocinado
- 10 Niveles de potencia
- 120 V/60 Hz
- Opción a trim JX160

DIMENSIONES (CM)

Alto	32.70
Ancho	55.30
Fondo	44.30

JX160 \$2,241
TRIM



CARACTERÍSTICAS

- Acabado acero inoxidable.
- Accesorio de microondas ideal para torre de hornos (80cm) que mantiene una misma línea de diseño en tu cocina.

DIMENSIONES (CM)

Alto	48.60
Ancho	80.00
Fondo	4.40

PVM9005SJSS \$15,603
TIPO CAMPANA. CAPACIDAD: 2.1 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Color acero inoxidable
1,000 Watts
Monitor electrónico con reloj digital
Campana incluida de 680 m3/hr 4 Niveles
+ boost
Función microondas
Cocinado express de 1 - 6 minutos
Bloqueo de seguridad
Inicio programable
Descongelar
Aviso ciclo finalizado
Cocción con vapor
Multilenguaje
Funciones de microondas: bebidas /
recalentado / papas / palomitas /
derretir / snacks / cocinado por vapor /
descongelado por tiempo y peso.
10 Potencias
120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 43.90
Ancho 76.00
Fondo 41.00

Los precios no incluyen IVA.

Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PEB110SFSS \$5,603
CAPACIDAD: 1.1 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Inoxidable con vidrio negro
Interior acero inoxidable
Controles digitales
Luz led
Cocinado programables
6 Funciones de cocinado rápido
Función de descongelar
Selecciones rápidas
Cocinado express
Grill superior
Alarma de fin de cocinado
10 Niveles de potencia
120 V/60 Hz
Trim incluido

DIMENSIONES (CM)

Alto 38.80
Ancho 59.50
Fondo 40.00

PEB7227ANDD \$9,568
CAPACIDAD 2.2 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Color Dark gray
Interior de acero inoxidable
Display LED
Temporizador
8 selecciones rápidas
Funciones: Add 30 sec/ Timer On-Off/
Cook time/Help/Set Clock/Power
level/Start/Pause/Cancel/Off/Sound
Bloqueo de seguridad
Inicio programable
Aviso ciclo finalizado
10 Niveles de potencia
Apagado de display eco
Idioma inglés
120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	32.29
Ancho	58.96
Fondo	40.99

JX7230SLSS \$3,447
TRIM



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para para el modelo
PEB7227ANDD
de 2.2 pies cúbicos
Permite que el microondas sea
instalado en una pared o un mueble
Ideal para completmentar con un horno
de 80 cms instalados verticalmente
Garantía de piezas originales de GE

DIMENSIONES (CM)

Alto	45.94
Ancho	68.26
Fondo	3.81

PBP665SSPFS \$18,103
16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

Tipo empotrable
Controles Push Buttons
6 ciclos

Sistema de lavado estándar
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado /
Auto (Smart Sense) / Energy Saver
(Light y ECO) / Ciclo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague
Retrasar inicio
Alarma de fin de ciclo
Triturador
Display LED
Nivel de ruido: 45 dBA
120 V / 60 Hz

ACCESORIOS

Jaladera pocket
Rack inferior con sujetadores
ajustables / Tercer rack completo /
Rack superior ajustable

DIMENSIONES (CM)

Alto 85.59
Ancho 60.60
Fondo 68.58

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PBT865SMPES \$18,965
16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

Tipo empotrable
Controles Push Buttons
6 ciclos

Sistema de lavado por brazos 360°
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado /
Auto (Smart Sense) / Energy Saver
(Light y ECO) / Cielo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague
Retrasar inicio
Alarma de fin de ciclo
Triturador
Display LED
Nivel de ruido: 45 dBA
120 V / 60 Hz

ACCESORIOS

Rack inferior con sujetadores
ajustables Tercer rack completo /
Rack superior ajustable

DIMENSIONES (CM)

Alto 85.59
Ancho 60.60
Fondo 68.58

PBT865SSPFS \$18,965
16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

Tipo empotrable
Controles Push Buttons
6 ciclos

Sistema de lavado por brazos 360°
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado /
Auto (Smart Sense) / Energy Saver
(Light y ECO) / Cielo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague
Retrasar inicio
Alarma de fin de ciclo
Triturador
Display LED
Nivel de ruido: 45 dBA
120 V / 60 Hz

ACCESORIOS

Rack inferior con sujetadores ajustables
Tercer rack completo
Rack superior ajustable


DIMENSIONES (CM)

Alto 85.59
Ancho 60.60
Fondo 68.58




DIAGRAMAS DE EMPOTRE



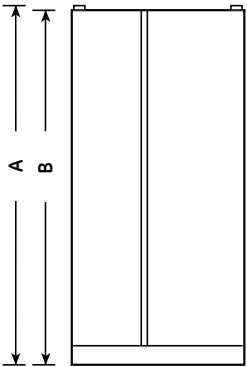

VISTA FRONTAL




VISTA SUPERIOR




	DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)	PDF19EBTCDS	PFF27JYRFFS	PNF25FYRCFS	PNM26PGTFPS
A	Altura hasta la bisagra	174.7	177.1	177.1	1774
B	Altura gabinete	83.1	90.5	83.1	908
C	Profundidad gabinete sin puertas	78.4	93.3	93.3	898
D	Profundidad sin jaladeras	106.5	124.7	124.7	1276
E	Profundidad con puerta abierta a 90°	102.8	99.8	97.7	1088
F	Ancho Total	106.5	132.7	121.3	1276
G	Ancho con puerta abierta a 90° y jaladera				

REFRIGERACIÓN

PNM22MDTHDS
PNM26PGTCFS

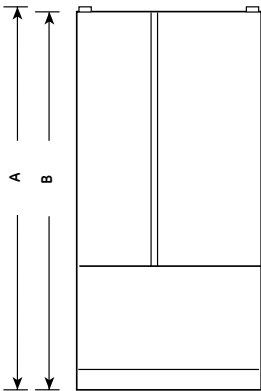


VISTA FRONTAL




VISTA SUPERIOR

PDF21EYRCFS
PDF19EBTCDS

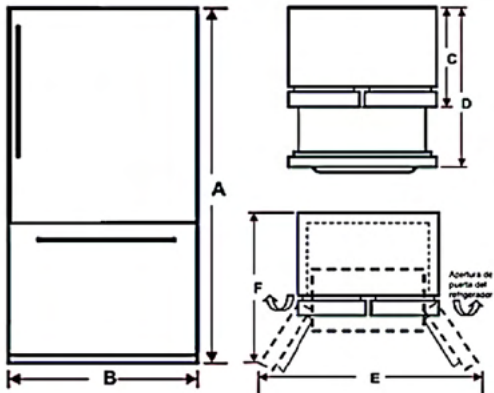

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)		PNM22MDTHDS	PNM26PGTCFS	PDF21EYRCFS	PDF19EBTCDS
A	Altura hasta la bisagra	175.9	177.4	1747	177.4
B	Altura gabinete	83.2	90.8	755	831
C	Profundidad total	84.2	89.9	939	784
D	Profundidad del gabinete sin jaladeras	122.9	127.6	1247	1065
E	Profundidad de gabinete sin puerta	101.7	108.8	895	1028
F	Profundidad con puerta abierta a 90°	1165	127.6	1154	1065
G	Ancho Total				

COCINADO - HORNOS


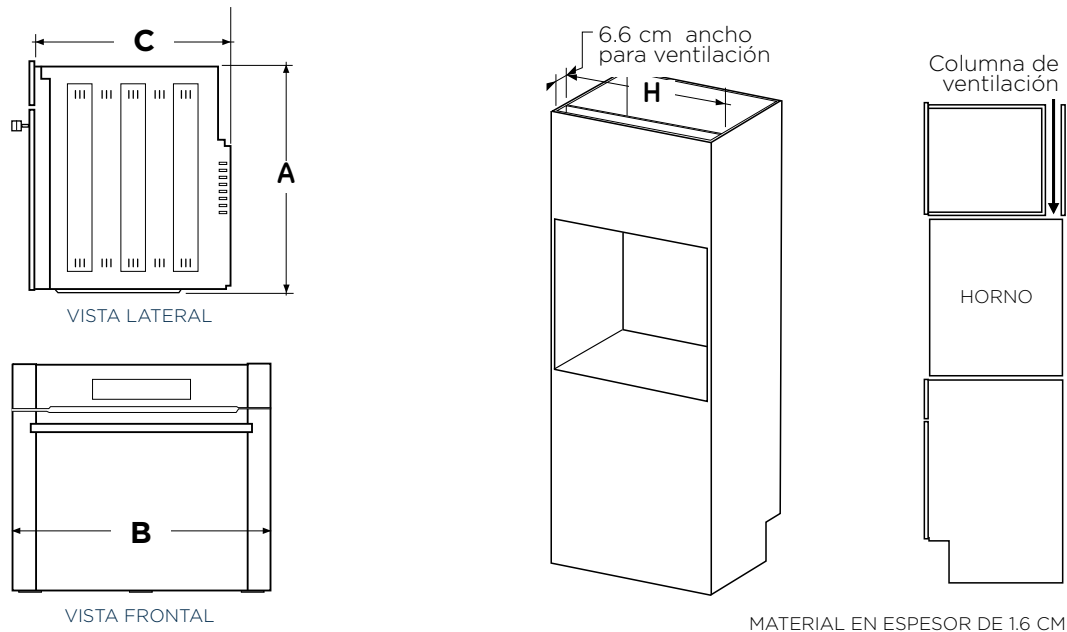


MATERIAL EN ESPESOR DE 1.6 CM





DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)	HGP8050YE1	HGP8050K1	HGP6065LWA11	HGP6065EWA11
A ALTO	70.70	70.70	59.50	59.50
B ANCHO	79.20	79.20	59.30	59.30
C PROFUNDO	65.8	58.90	54.30	54.30

PGP95KMNN0 GAS - 90 CM

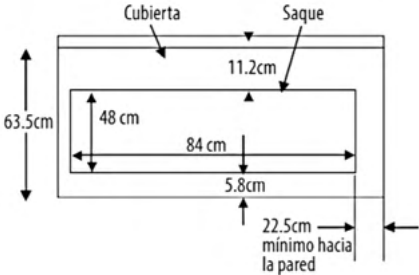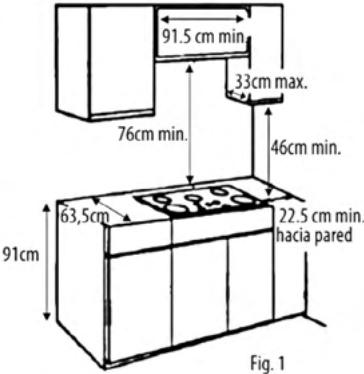

PGP95EMNN0 GAS - 90 CM

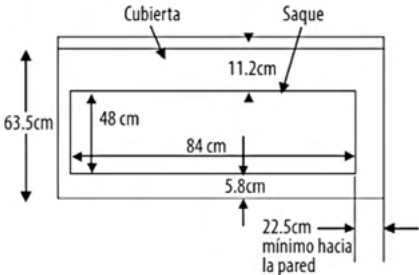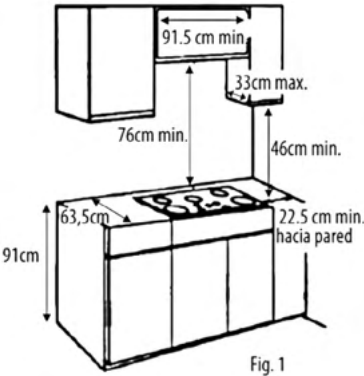

PGP96KMT10 GAS - 90 CM


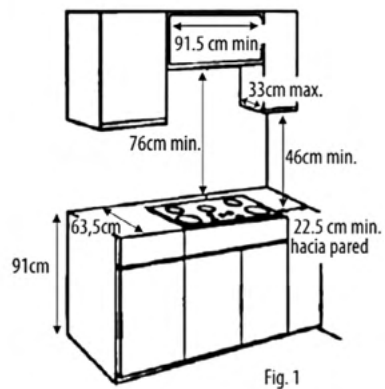


Fig. 1

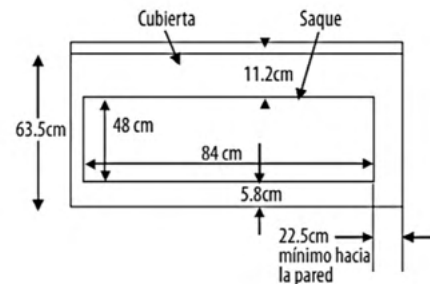

PGP75KMT10 GAS - 76 CM




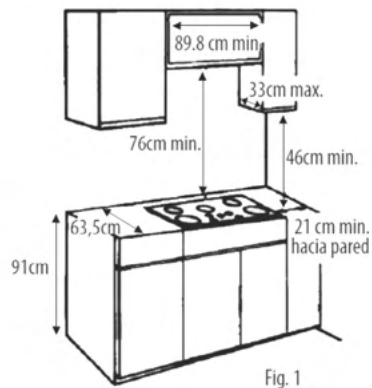


Fig. 1

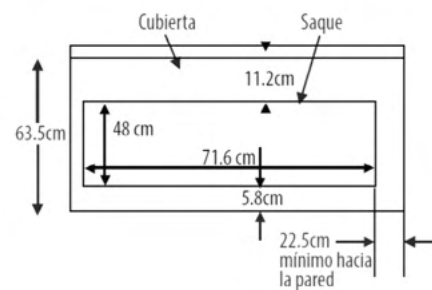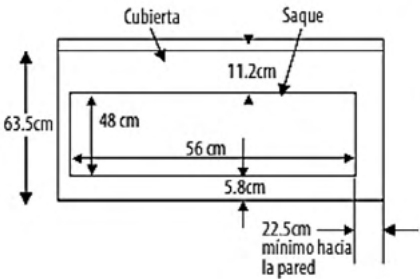


PGP64KRTIO GAS - 62 CM

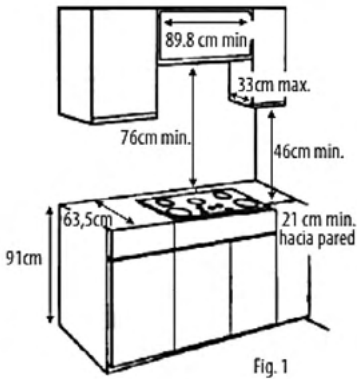


COCINADO - PARRILLAS


PP936SMSS1 - 90 CM

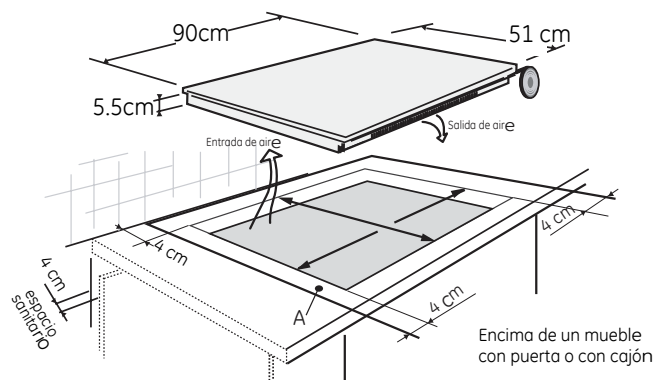

PP930SMSS1 - 76 CM

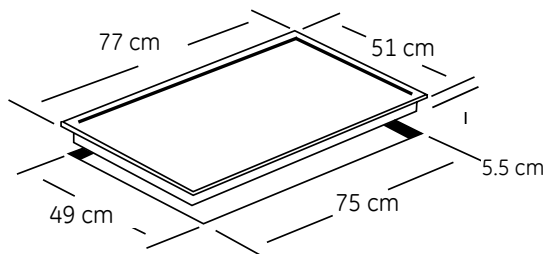


PIP8014 - 80 CM

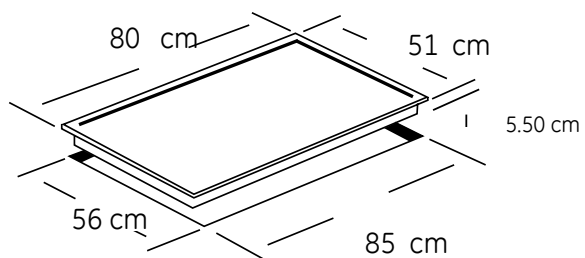


COCINADO - PARRILLAS



PVP6014S1 - 60 CM

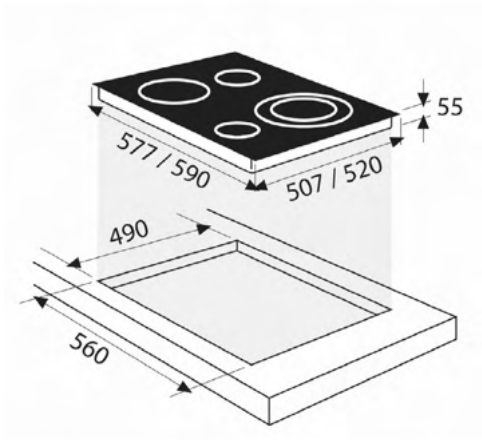

PVP3021 - 40 CM



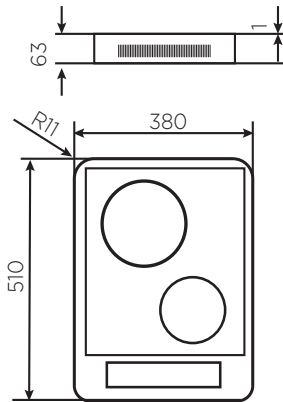


Nota: para la versión Semiflo a ras de la parrilla, no es necesario el rebaje de 1,5 mm

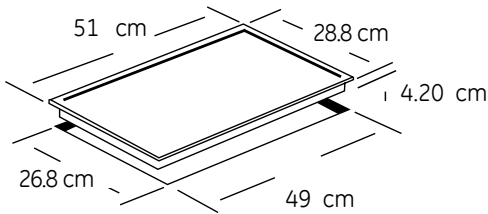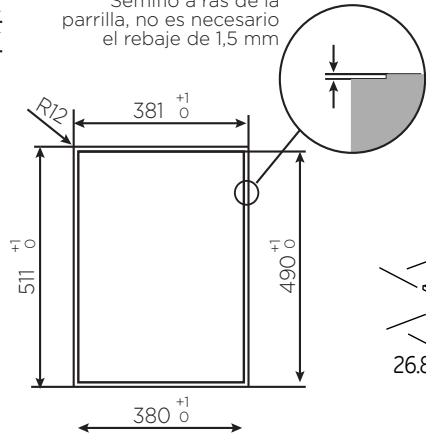


COCINADO - CAMPANAS

CGP9019P6I PARED - 90 CM
CGP9019I6I ISLA - 90 CM

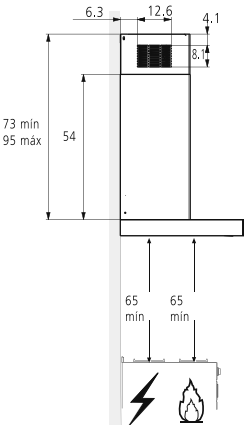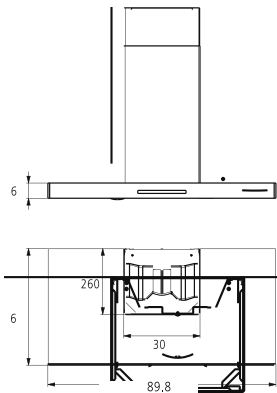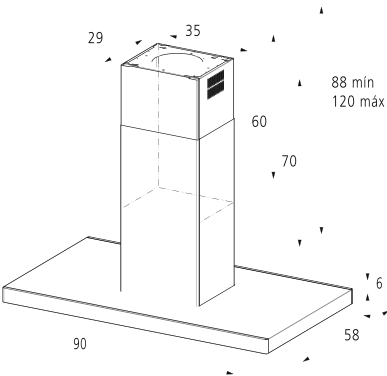

CPSU5301TSO PARED - 90 CM

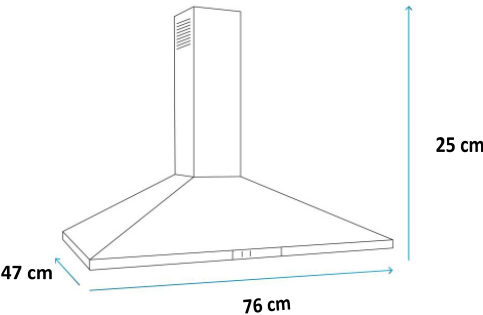




PEB7227ANDD

DIMENSIONES DEL RECORTE

Modelos	68.5	76
Altura	42.5 cm	42.5 cm
Ancho	64.7 cm	64.7 cm
Profundidad (mín.)*	49.5 ó 55.8 cm	49.5 ó 55.8 cm

* Profundidad mínima con el receptáculo fuera del gabinete 49.53 cm. Profundidad mínima con el receptáculo dentro del gabinete 55.88 cm.

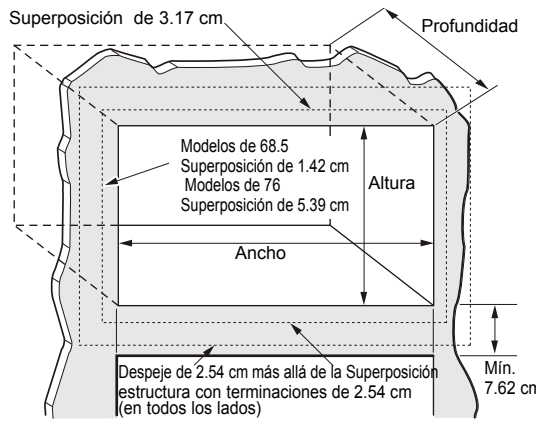

En modelos de 68.5 cm, deje 3.175 cm sobre la parte superior, 1.42cm a cada lado y 2.54 cm en la parte inferior para la superposición de la estructura ajustable sobre los extremos del recorte.

En modelos de 76 cm, deje 3.175 cm sobre la parte superior, 5.39cm a cada lado y 2.54 cm en la parte inferior para la superposición de la estructura ajustable sobre los extremos del recorte.

Para cumplir con las disposiciones de ADA, el horno microondas deberá estar instalado a una altura que no supere los 92 cm

Precaución.

Este kit ajustable usa el flujo de aire desde la parte superior, inferior y los costados de la estructura ajustable. Bloquear el flujo de aire puede hacer que el microondas funcione de forma inadecuada y ocasionar daños sobre el mismo.




PVM9005SJSS

Requerimientos de Ubicación.

- El producto no debería ser instalado sobre una placa de cocción o estufa con un BTU combinado superior a 60,000 BTU

-Al instalar el horno microondas debajo de gabinetes lisos y finos, asegúrese de seguir las instrucciones que figuran en la plantilla del gabinete superior para que haya un despeje el cable de corriente

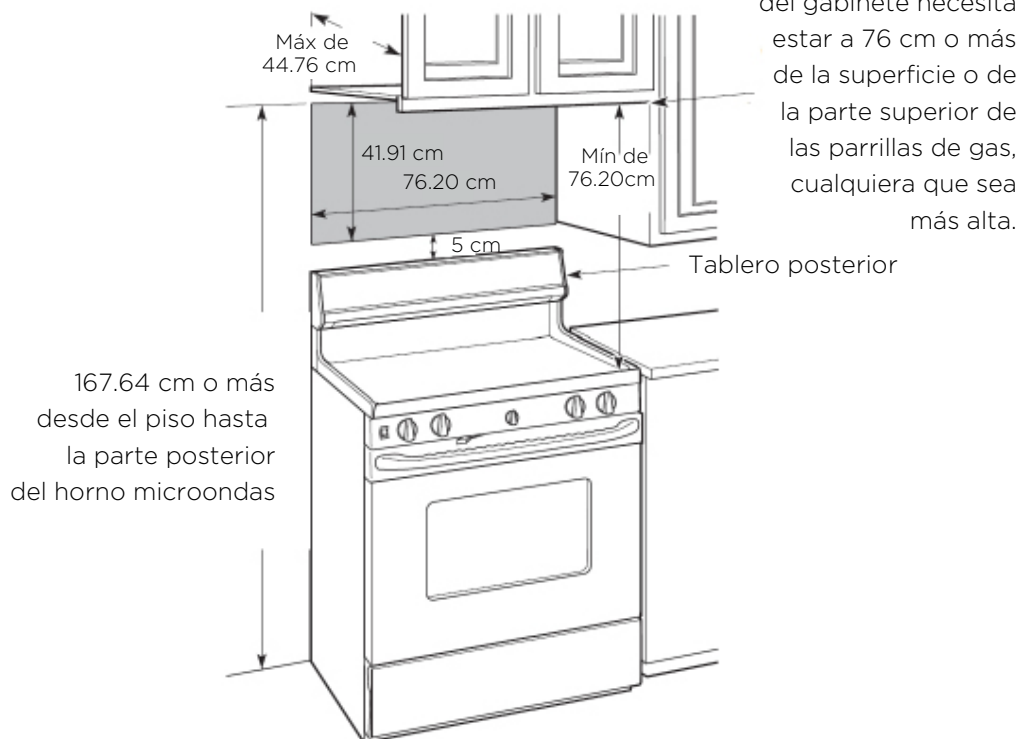



PEB110SFSS

Conexión eléctrica

Este horno cuenta con un enchufe el cual solo debe de ser conectado a una entrada con conexión a tierra. Los enchufes y el cable de corriente eléctrica deben de ser reemplazados únicamente por un electricista calificado siguiendo las regulaciones locales. Si el enchufe no queda accesible después de la instalación.

Todos los puertos de aislamiento del interruptor deben de estar presentes en el costado de la instalación con un espacio de por lo menos 3mm.



El gabinete no deberá de contar con pared en la parte posterior del aparato.

- La altura de instalación mínima es de: 85 cm

- No cubra las ranuras de ventilación y los orificios de succión.

- No atrape o doble el cable de corriente eléctrica.

Muebles armados

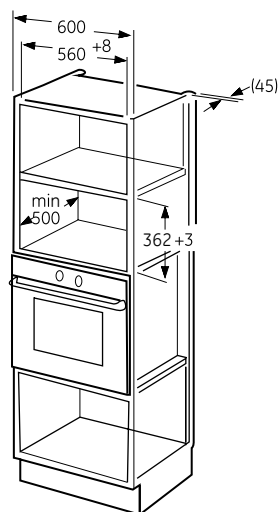


Instrucciones del Trim de empotre para microondas:


1. Lea el instructivo del esquema en el panel inferior del gabinete

Coloque el esquema en el panel inferior del gabinete.

2. Haga las marcas en el panel inferior del gabinete siguiendo las marcas "a" del esquema.

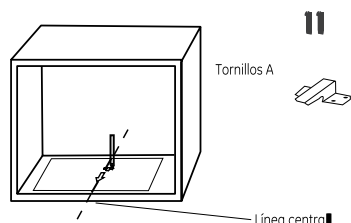


3. Retire el esquema del panel inferior del gabinete y sujete la abrazadera y el tornillo A.

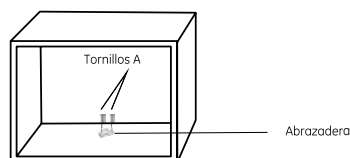


4. Instale el horno en el gabinete

- Asegúrese de que la parte posterior del horno está sujeta con una abrazadera.

- No atrape o pise el cable de corriente eléctrica.

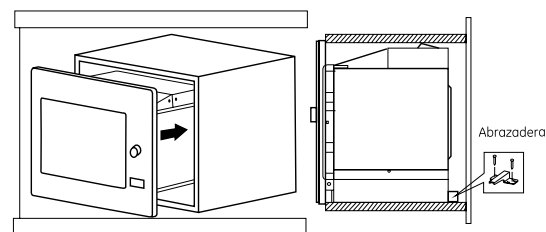



5. Abra la puerta, sujete el horno al gabinete con tornillo A, en los oricios de instalación.



COMPLEMENTOS - LAVAVAJILLAS



PBT865SSPFS
PBP665SSPFS
PBT865SMPES

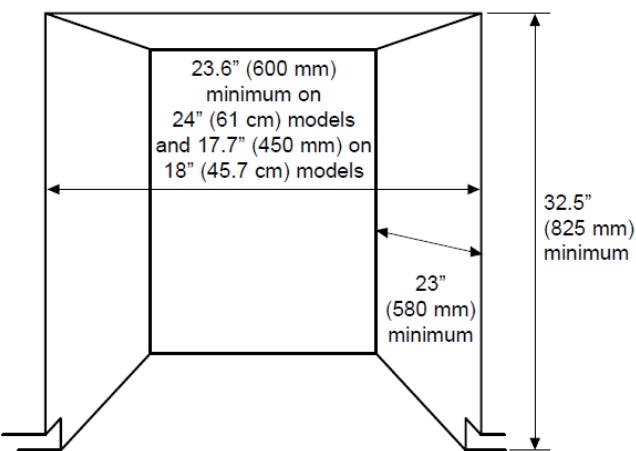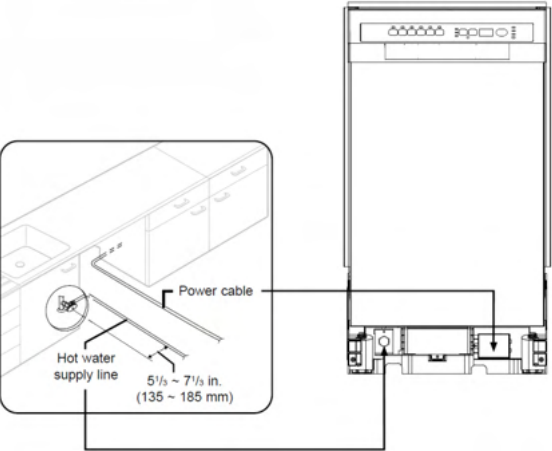

Trim JX160 de empotre para microondas

Dimensiones Mínimas de los Cortes

Notas:


A. Excedente del Marco del kit de moldura

B. Corte para horno inferior


Las medidas de altura , ancho y profundidad tienen ± 2 mm ($1/16$ ") de tolerancia.

La dimensión mínima para el corte del horno inferior al corte del piso del horno es de 7.6 cm (3")

El kit de moldura se extiende 3.0 cm ($1\frac{3}{16}$ ") sobre y debajo del corte de la apertura.

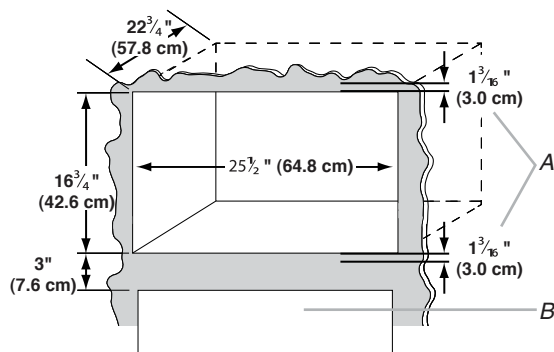

Trim JX7230SLSS de empotre para microondas

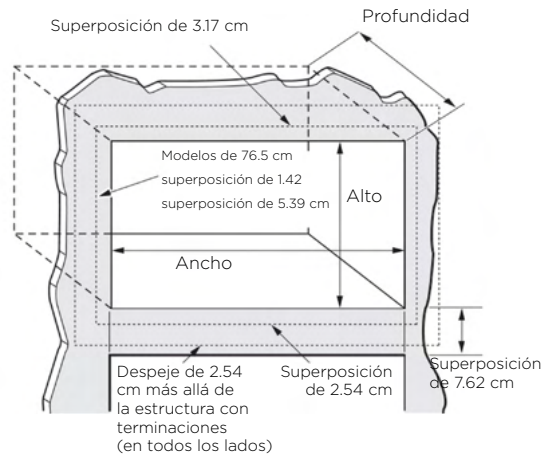





Todo lo que necesitas saber acerca de los productos GE Profile, en un solo sitio. Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

servicio mabe

Línea Premium
(461) 471-7200

servicio.mabeglobal.com

Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales y garantía por 120 días.



www.geprofile.lat

 [geprofilemx](https://www.instagram.com/geprofilemx)

 [GELineaBlanca](https://www.facebook.com/GELineaBlanca)