



SUB-ZERO DE MÉXICO
H&K PREMIUM APPLIANCES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.



2024

MÉXICO
VERSIÓN VIGENTE 1.9



Contenido

Hornos	3
Hornos de la Serie M	5
Hornos de la Serie E	13
Hornos de Vapor con Convección	16
Speed Ovens de Convección	21
Hornos de Microondas	24
Cajones Calentadores	30
Cajón de Sellado al Vacío	32
Parrillas	33
Módulos de Cocina	34
Parrillas de Inducción	37
Parrillas Eléctricas	40
Parrillas de Gas	42
Cafeteras	45
Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados	50
Estufas de Inducción	52
Estufas Duales	54
Parrillas con Quemadores Sellados	65
Estufas de Gas	71
Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior	79
Ventilación	88
Campanas	90
Ventilación Profesional	100
Políticas de Entrega y Consideraciones Generales	124
Políticas de Instalación y Servicio	125
Garantía Wolf	126

Los números de modelo, las especificaciones y los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Visite wolfappliance.com/specs para obtener la información más actualizada.

AVISO IMPORTANTE: A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones entre paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario

NOTA TAMBIÉN: El uso del precio minorista sugerido por el fabricante ("MSRP") está sujeto a los requisitos de la Sección 1.6 del Acuerdo de distribución de Sub-Zero, según enmendado .



Indica Wi-Fi Activado.



Indica la certificación Star-K.

La información y las imágenes de esta guía son propiedad intelectual de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en ella pueden copiarse o utilizarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. ©Sub-Zero, Inc. Todos los derechos reservados.

Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, perillas de color rojo, Cove y Cove & Design son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.




Hornos

Estos son los hornos que se llevaron el mundo de la cocina por asalto, llevando el rendimiento profesional a la cocina del hogar. Horneé, ase y rostice con la confianza de los hornos de convección, vapor de convección, velocidad de convección y microondas empotrados Wolf. Ofrecen controles intuitivos y temperaturas consistentes para garantizar que cada comida sea predeciblemente notable. Disponible en tres estilos distintos: Transicional, Profesional y Contemporáneo. Combínelo con un cajón calentador o con un cajón de sellado al vacío para mayor versatilidad.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Horno Sencillo	SO
Horno Doble	DO
Horno de Vapor con Convección	CSO
Speed Oven	SPO
Horno de Microondas Drop-Down	MDD
Cajón Microondas	MD
Horno de Microondas con Convección	MC
Horno de Microondas Estándar	MS
Cajón Calentador	WWD
Cajón de Sellado al Vacío	VS
Transicional Serie M	TM
Profesional Serie M	PM
Contemporáneo Serie M	CM
Transicional Serie E	TE
Profesional Serie E	PE
Acero Inoxidable	S
Vidrio Negro	B
Jaladera Tubular	T o TH
Jaladera Profesional	P o PH
Modelo para Exterior	O


Hornos de la Serie M




SO3050TM/S/T




DO3050TM/S/T



SO3050PM/S/P




DO3050PM/S/P




SO3050CM/B



DO3050CM/B



SO3050CM/S



DO3050CM/S


Hornos de la Serie E




SO24TE/S/TH



SO2450TE/S/T




SO3050TE/S/T



DO3050TE/S/T




SO3050PE/S/P




DO3050PE/S/P

Hornos de Vapor con Convección


NEW 2023




**CSO2450TE/S/T
CSOP2450TE/S/T**




**CSO2450CM/S
CSOP2450CM/S**




**CSO3050TE/S/T
CSOP3050TE/S/T**



**CSO3050PE/S/P
CSOP3050PE/S/P**



**CSO3050TM/S/T
CSOP3050TM/S/T**



**CSO3050PM/S/P
CSOP3050PM/S/P**



**CSO3050CM/B/T
CSOP3050CM/B/T**




**CSO3050CM/B
CSOP3050CM/B**



**CSO3050CM/S
CSOP3050CM/S**


Speed Ovens de Convección



SPO24TE/S/TH




SPO30TE/S/TH



SPO30PE/S/PH



SPO30TM/S/TH



SPO30PM/S/PH



SPO30CM/B/TH

Microondas con Puerta Dropdown



MDD24TE/S/TH




MDD30TE/S/TH



MDD30PE/S/PH



MDD30TM/S/TH



MDD30PM/S/PH



MDD30CM/B/TH

Cajón Microondas



MD24TE/S



MD30TE/S



MD30PE/S

Microondas de Convección



MC24

Microondas Estándar




MS24

Cajones Calentadores



WWD30




WWD300

Cajón de Sellado al Vacío



VS24

Hornos de la Serie M



Horno Transicional de la Serie M de 30"

MODELO

SO3050TM/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ " W (759) x 28 ¹ / ₂ " H (724) x 23" D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del interior	25 ¹ / ₄ " W (641) x 17 ¹ / ₂ " H (445) x 19 ⁷ / ₈ " D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

Hornos de la Serie M

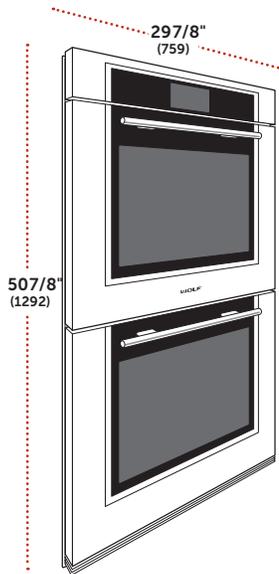

Horno Doble Transicional de la Serie M de 30"

MODELO

DO3050TM/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladeras tubulares de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Hornos de la Serie M



Horno Profesional Sencillo de la Serie M de 30"

MODELO

SO3050PM/S/P

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perilla y 2 colores de bisel para 10 combinaciones de ajuste cualquier estilo

Accesorios

Knobs and Bezels

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Perillas	
Acero Inoxidable	9056337
Acero Inoxidable*	9056336
Rojas	9056332
Negras	9056335
Negras*	9056333
Latón Cepillado	9056340
Latón Cepillado*	9056338
Grises Cepilladas	9056343
Grises Cepilladas*	9056341
Biseles	
Latón Cepillado**	9061699

*Un juego sin cargo con la compra del producto.


**Disponibilidad futura. Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un técnico certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrillas para horno	
Full-Ext Ball-Bearing Rack	9030652
Charola Estándar	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola para Hornear 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de instalación Dual*	826001

*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

Hornos de la Serie M

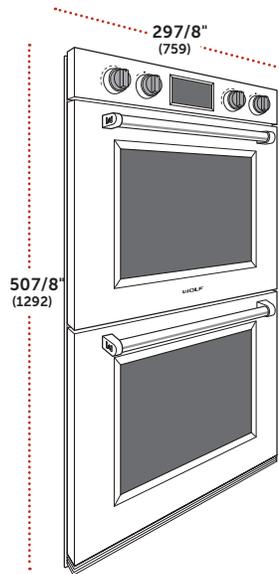

Horno Profesional Doble de la Serie M de 30"

MODELO

DO3050PM/S/P

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladeras Profesionales
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perilla y 2 colores de bisel para 10 combinaciones de ajuste cualquier estilo

Accesorios

Knobs and Bezels

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Perillas	
Acero Inoxidable	9056337
Acero Inoxidable*	9056336
Rojas	9056332
Negras	9056335
Negras*	9056333
Latón Cepillado	9056340
Latón Cepillado*	9056338
Grises Cepilladas	9056343
Grises Cepilladas*	9056341
Biseles	
Latón Cepillado**	9061699

*Un juego sin cargo con la compra del producto.


**Disponibilidad futura. Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un técnico certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrillas para horno	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Charola Estándar	9052548
Kit de Deshidratación (2)	823247
Charola para Hornear 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

Hornos de la Serie M



Horno Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

MODELO

SO3050CM/B

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado

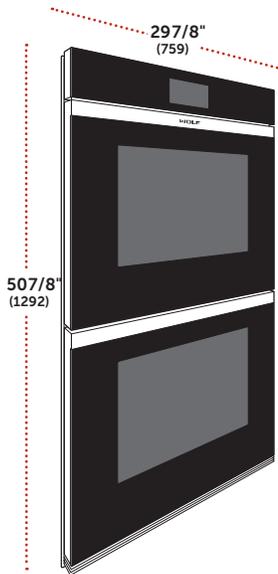

Horno Doble Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

MODELO

DO3050CM/B

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLAS PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Hornos de la Serie M



Horno Contemporaneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

MODELO

SO3050CM/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4"W (641) x 17 1/2"H (445) x 19 7/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

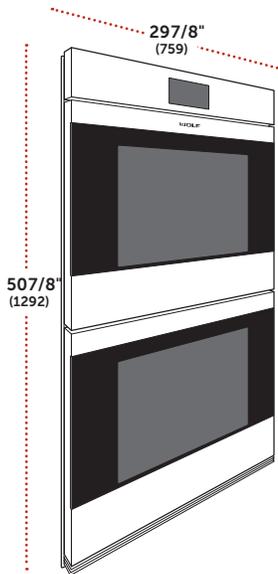

Horno Doble Contemporáneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

MODELO

DO3050CM/S

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	9052548
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Gratinar	819377
Charola Multifuncional	9029357
Kit de Piedra para Hornear	9016697



Horno Transicional de la Serie E de 24"

MODELO

SO24TE/S/TH

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	231/2" W (597) x 231/2" H (597) x 211/2" D (546)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del interior	18" W (203) x 133/4" H (349) x 16" D (406)
Peso con empaque	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular
- Ventilador de Convección
- 11 Modos de Cocción
- Auto-Limpieza
- 1 Parrilla estándar y 1 Bandeja versátil con recubrimiento de porcelana
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CHAROLA SÓLIDA	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
123/4" x 11/4" x 14"	827037
173/4" x 11/4" x 15"	821210
Charola de Porcelana para Hornear	821228
Parrilla Estándar para Horno	826855
Parrilla de Extensión Completa	826628
Sonda de Temperatura	820867
JALADERA	
Jaladera Profesional	826668
EDGE TRIM KIT	
Negro de 24" (610)	829158



NEW 2023



Horno Transicional de la Serie E de 24"

MODELO

SO2450TE/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	231/2" W (597) x 231/2" H (597) x 221/2" D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del interior	18" W (203) x 151/2" H (394) x 151/8" D (384)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección sencilla con 12 modos de cocción incluyendo Gourmet y Gourmet+
- Touchscreen grande a todo color
- 3 posiciones de bandeja de extensión completa y una posición estándar 2 Parrillas estándar, 1 bandeja para asar con parrilla
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CHAROLA SÓLIDA	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
173/4" x 11/4" x 15"	830387
Rejilla para Horno	830393
Charola para Asar	830389
Bandeja de Porcelana para Hornear	830390
Sonda de Temperatura	830400
JALADERA	
Jaladera Profesional	826668

Hornos de la Serie E

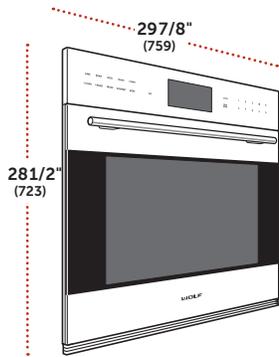

Horno Transicional de la Serie E de 30"

MODELO

SO3050TE/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (723) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

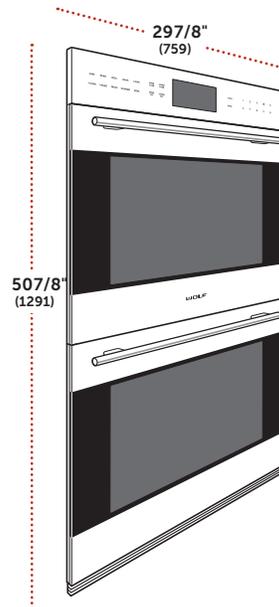

Horno Doble Transicional de la Serie E de 30"

MODELO

DO3050TE/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1291) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Hornos de la Serie E

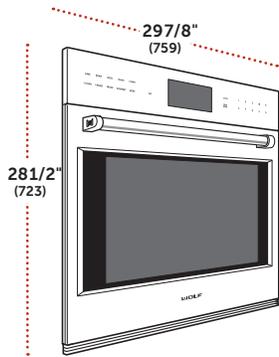

Horno Profesional de la Serie E de 30"

MODELO

SO3050PE/S/P

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (723) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697
Kit de Instalación Dual*	826001

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

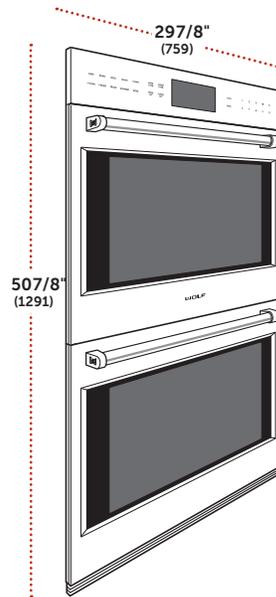

Horno Doble Profesional de la Serie E de 30"

MODELO

DO3050PE/S/P

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1291) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PARRILLA PARA HORNO	
Parrilla de Extensión Completa	829241
Parrilla Estándar para Horno	829240
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola Multifuncional	829265
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Hornos de Convección con Vapor

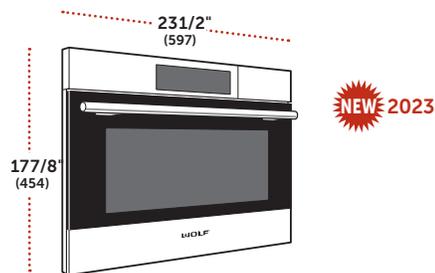

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 24"

MODELO

CSO2450TE/S/T

CSOP2450TE/S/T (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	231 1/2"W (597) x 177 7/8"H (454) x 221 1/2"D (572)
Capacidad Interior	1.7 cu ft (47 L)
Dimensiones del Interior	17 1/2"W(445) x 10 3/4"H(273) x 15 1/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	97 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	819999
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830384
Charola Sólida	
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	820016
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830387
Rejilla de Alambre para Horno	830394
Charola para Asar	830389
Bandeja de Porcelana	830390
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403
JALADERA	
Jaladera Profesional	826668

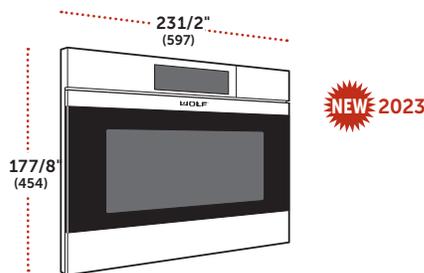

Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 24" sin Jaladera

MODELO

CSO2450CM/S

CSOP2450CM/S (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	231 1/2"W (597) x 177 7/8"H (454) x 221 1/2"D (572)
Capacidad Interior	1.7 cu ft (47 L)
Dimensiones del Interior	17 1/2"W(445) x 10 3/4"H(273) x 15 1/8"D(384)v
Potencia	3800 W
Peso con empaque	99 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin Jaladera
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	819999
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830384
Charola Sólida	
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	820016
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830387
Rejilla de Alambre para Horno	830394
Charola para Asar	830389
Bandeja de Porcelana	830390
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

Hornos de Convección con Vapor

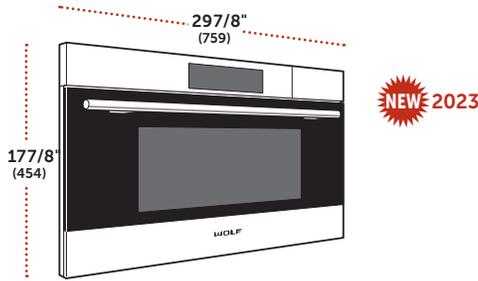

NEW 2023

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO

CSO3050TE/S/T

CSOP3050TE/S/T (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2 4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	127 lbs (58 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

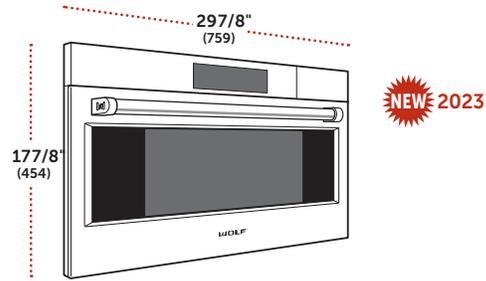

NEW 2023

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO

CSO3050PE/S/P

CSOP3050PE/S/P (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2 4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie M de 30"

MODELO

CSO30TM/S/TH

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	177/8"W (454) x 11"H (280) x 153/4"D (400)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección con 13 modos de cocción
- 2 Parrillas
- 1 Charola perforada y una sólida de 17 3/4" x 15"
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CHAROLA PERFORADA	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
123/4" x 21/2" x 7"	820018
173/4" x 11/4" x 15"	821212
CHAROLA SÓLIDA	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
123/4" x 11/4" x 14"	827037
173/4" x 11/4" x 15"	821210
Bandeja de Porcelana para Hornear	821228
Parrilla para Horno	821218
Parrilla de Extensión Completa para Horno	821718
Solución Descalcificadora (10)	820021



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO

CSO30TE/S/TH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	177/8"W (454) x 11"H (280) x 153/4"D (400)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección con 13 modos de cocción
- 2 Parrillas
- 1 Charola perforada y una sólida de 17 3/4" x 15"
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CHAROLA PERFORADA	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
123/4" x 21/2" x 7"	820018
173/4" x 11/4" x 15"	821212
CHAROLA SÓLIDA	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
123/4" x 11/4" x 14"	827037
173/4" x 11/4" x 15"	821210
Bandeja de Porcelana para Hornear	821228
Parrilla para Horno	821218
Parrilla de Extensión Completa para Horno	821718
Solución Descalcificadora (10)	820021

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie M de 30"

MODELO

CSO30PM/S/PH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	177/8"W (454) x 11"H (280) x 153/4"D (400)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección con 13 modos de cocción
- 2 Parrillas
- 1 Charola perforada y una sólida de 17 3/4" x 1" x 15"
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CHAROLA PERFORADA	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
123/4" x 21/2" x 7"	820018
173/4" x 11/4" x 15"	821212
CHAROLA SÓLIDA	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
123/4" x 11/4" x 14"	827037
173/4" x 11/4" x 15"	821210
Bandeja de Porcelana para Hornear	821228
Parrilla para Horno	821218
Parrilla de Extensión Completa para Horno	821718
Solución Descalcificadora (10)	820021

Hornos de Convección con Vapor

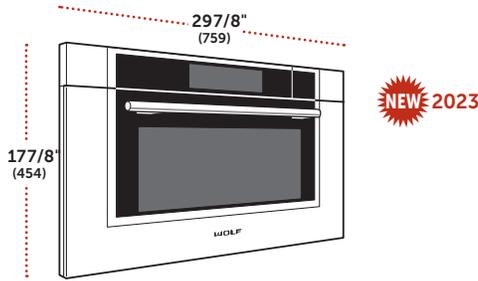

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie M de 30"

MODELO

CSO3050TM/S/T

CSOP3050TM/S/T (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

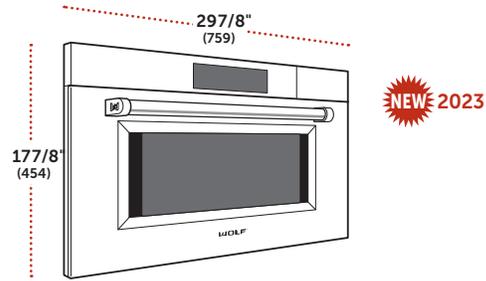

Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie M de 30"

MODELO

CSO3050PM/S/P

CSOP3050PM/S/P (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)



CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

Hornos de Convección con Vapor

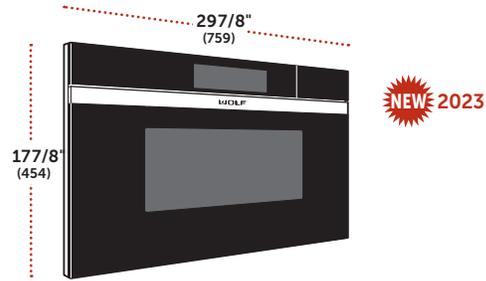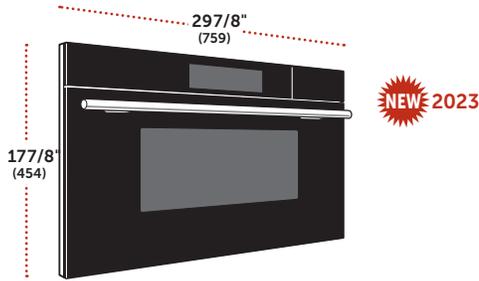

Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO

CSO3050CM/B/T

CSOP3050CM/B/T (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

CSO3050CM/B

CSOP3050CM/B (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	123 lbs (56 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

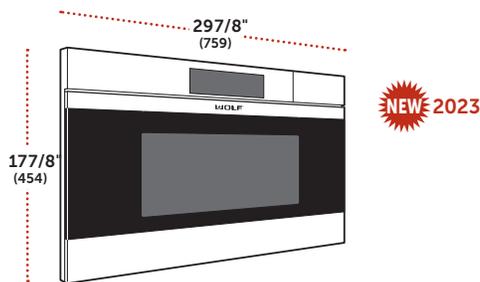

Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30" sin Jaladera

MODELO

CSO3050CM/S

CSOP3050CM/S (conexión al agua)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4"W (641) x 10 3/4"H (273) x 15 1/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Charola Perforada	
123/4" x 11/2" x 7"	819999
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385
Charola Sólida	
123/4" x 11/2" x 7"	820016
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388
Rejilla de Alambre para Horno	830395
Bandeja con Rejilla	830391
Bandeja de Porcelana	830392
Sonda de Temperatura	830400
Solución descalcificadora (10)	823403

Speed Oven de Convección



Speed Oven Transicional de la Serie E de 24"

MODELO


SPO24TE/S/TH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Speed Oven Transicional de la Serie E de 30"

MODELO

SPO30TE/S/TH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
JALADERA	
Jaladera Pro	826668
EDGE TRIM KIT	
Negro de 24" (610)	827256

Speed Oven de Convección



Speed Oven Profesional de la Serie E de 30"

MODELO


SPO30PE/S/PH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Speed Oven Transicional de la Serie M de 30"

MODELO

SPO30TM/S/TH


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Speed Oven de Convección



Speed Oven Profesional de la Serie M de 30"

MODELO


SPO30PM/S/PH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Speed Oven Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO


SPO30CM/B/TH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 24"

MODELO

MDD24TE/S/TH

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2"W (597) x 17 7/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4"W (451) x 9 1/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
JALADERA	
Jaladera Pro	826668
EDGE TRIM KIT	
Negro de 24" (610)	827256



Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 30"

MODELO

MDD30TE/S/TH

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8"W (759) x 17 7/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4"W (451) x 9 1/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
JALADERA	
Jaladera Pro	826668
EDGE TRIM KIT	
Negro de 24" (610)	827256



Horno de Microondas Profesional de la Serie E Drop Down de 30"

MODELO


MDD30PE/S/PH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Transicional de la Serie M Drop Down de 30"

MODELO


MDD30TM/S/TH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L) 25
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Profesional de la Serie M Drop Down de 30"

MODELO


MDD30PM/S/PH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 17 ⁷ / ₈ "H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 ³ / ₄ "W (451) x 9 ¹ / ₈ "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Contemporáneo de la Serie M Drop Down de 30"

MODELO


MDD30CM/B/TH

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 17 ⁷ / ₈ "H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 ³ / ₄ "W (451) x 9 ¹ / ₈ "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

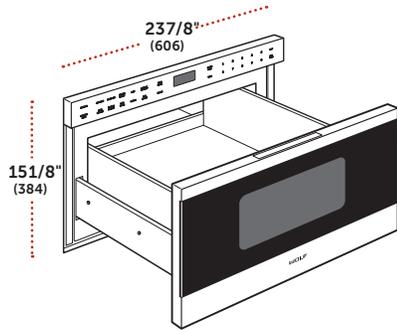

Cajón Microondas Transicional de 24"

MODELO
MD24TE/S

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 ⁷ / ₈ "W (606) x 15 ¹ / ₈ "H (384) x 21 ⁷ / ₈ "D (556)
Capacidad interior	1.2 cu ft (34 L)
Dimensiones del Interior	17 ⁵ / ₁₆ "W (440) x 7 ¹ / ₈ "H (181) x 16 ⁹ / ₁₆ "D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	91 lbs (41 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Ventilación Flush Inset 24"	822113

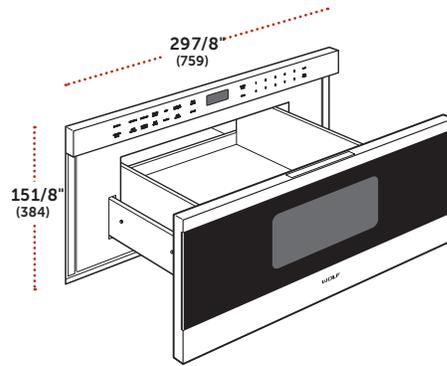

Cajón Microondas Transicional de 30"

MODELO
MD30TE/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 15 ¹ / ₈ "H (384) x 21 ⁷ / ₈ "D (556)
Capacidad interior	1.2 cu ft (34 L)
Dimensiones del Interior	17 ⁵ / ₁₆ "W (440) x 7 ¹ / ₈ "H (181) x 16 ⁹ / ₁₆ "D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Ventilación Flush Inset 30"	822114

Hornos de Microondas

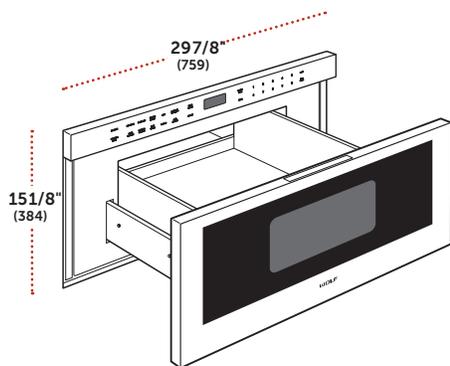

Cajón Microndas Profesional de 30"

MODELO

MD30PE/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 29 7/8" W (759) x 15 1/8" H (384) x 21 7/8" D (556)

Capacidad interior 1 2 cu ft (34 L)

Dimensiones del Interior 17 5/16" W (440) x 7 1/8" H (181) x 16 9/16" D (421)

Potencia 950 W


Peso con empaque 96 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 30"	822114	\$69



Horno Microondas con Convección de 24"

MODELO

MC24

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalación	24 ^{3/4} "W (629) x 14 ^{7/8} "H (378) x 20 ^{1/8} "D (511)
Capacidad interior	1.5 cu ft (42 L)
Dimensiones del Interior	16 ^{1/8} "W (410) x 9 ^{5/8} "H (244) x 16 ^{1/8} "D (410)
Potencia	900 W
Peso con empaque	68 lbs (31 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf
- Convección con 3 modos de cocción


Accesorios

Trim Kits de 27" (686)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Acero Inoxidable	809960
Negro	820037

Trim Kits de 30" (762)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Trims de la Serie E	
Transicional de Acero Inox	829306
Profesional de Acero Inox	827869
Trims de la Serie M	
Transicional de Acero Inox	827869
Profesional de Acero Inox	827869
Contemporáneo de Acero Inox	829306
Contemporáneo de Vidrio Negro	824643



Microondas Estándar de 24"

MODELO

MS24

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalación	24"W (610) x 13 ^{3/8} "H (340) x 19 ^{1/8} "D (486)
Capacidad interior	2.0 cu ft (57 L)
Dimensiones del Interior	17 ^{3/8} "W (441) x 10 ^{1/2} "H (267) x 18 ^{5/8} "D (473)
Potencia	1200 W
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf


Accesorios

27" (686) Trim Kits

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Acero Inoxidable	809959
Negro	820036

30" (762) Trim Kits

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Trims de la Serie E	
Transicional de Acero Inox	829310
Profesional de Acero Inox	827870
Trims de la Serie E	
Transicional de Acero Inox	827870
Profesional de Acero Inox	827870
Contemporáneo de Acero Inox	829310
Contemporáneo de Vidrio Negro	824642

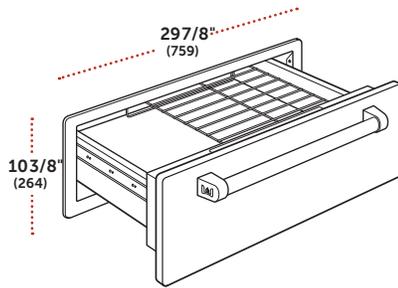

Cajón Calentador de 30"

MODELO

WWD30

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 103/8"H (264) x 223/4"D (578)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	25"W (635) x 6"H (152) x 18"D (457)
Resistencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (se requiere el frente del cajón)
- Frontes de los cajones para hacer juego con las Parrillas de Quemadores Sellados

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
FRENTES PARA CAJONES DE LA SERIE M	
Transicional de 30"	823278
Profesional de 30"	823279
Contemporáneo Negro de 30"	823277
Contemporáneo de Acero Inox de 30"	826754
JALADERAS DE LA SERIE M	
Transicional**	826011
Profesional	826012
Contemporánea	826544
FRENTES PARA CAJONES DE LA SERIE E	
Transicional de 30"	829839
Profesional de 30"	829837
JALADERAS DE LA SERIE E	
Transicional**	829298
Profesional	829299
FRENTE DE CAJÓN PARA INTEGRAR	
Frente de Cajón para Integrar	808152
FRENTE PARA CAJÓN PRO CON ESPESOR DE 2"	
Profesional de 30"	812601
Profesional de 36"	812602
Set de 6 Contenedores	808529

*Panel de 2"(51) de espesor, para hacer juego con Parrillas de Quemadores Sellados.

Cajones Calentadores

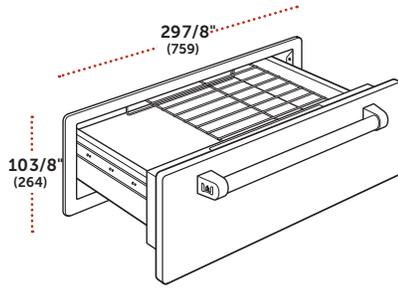

Cajón Calentador para Exterior de 30"

MODELO

WWD300

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 103/8"H (264) x 223/4"D (578)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	25"W (635) x 6"H (152) x 18"D (457)
Resistencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Se requiere el frente del cajón de Acero Inoxidable
- Los frentes de cajón hacen juego con los asadores
- Aprobado para uso exterior por la CSA

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

FRENTE DE CAJÓN PARA INTEGRAR


Frente de Cajón para Integrar	808152
-------------------------------	--------

FRENTE DE CAJÓN PROFESIONAL DE 2" (51) GROSOR*

Profesional de 30"	812601
Profesional de 36"	812602
Jaladera Profesional	826012
Set de 6 Contenedores	808529

*Panel de 2"(51) de espesor, para hacer juego con asador .

Cajón de Sellado al Vacío

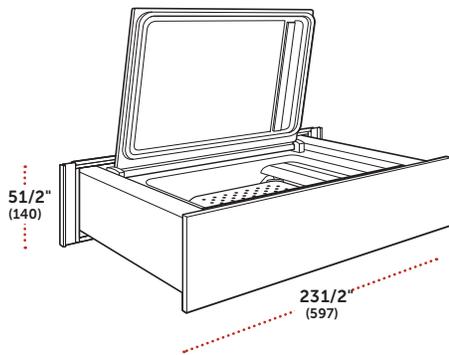

Cajón de Sellado al Vacío de 24"

MODELO

VS24

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 23 1/2"W (597) x 5 1/2"H (140) x 21"D (533)

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de sellado al vacío
- Diseño sin jaladera
- Controles ocultos
- 3 Configuraciones de vacío
- 3 Niveles de termo-sellado
- 50 bolsas pequeñas y 50 grandes, incluye tapón de vino y accesorio de manguera incluido
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (el panel se vende por separado)

Accesorios

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

FRENTES PARA CAJÓN DE 24" (610)

Contemporáneo de Vidrio Negro	830000
Acero Inoxidable	830002

FRENTES PARA CAJÓN DE 30" (762)

Contemporáneo de Vidrio Negro	830001
Acero Inoxidable	830003

FRENTE DE CAJÓN PARA INTEGRAR

Adaptador para panel frontal	828801
------------------------------	--------

BOLSAS

50 Chicas (7 1/4" x 10 7/8")	828071
50 Grandes (9 1/2" x 13 5/8")	828072
Wine Stopper (Set de 3)	827785

Parrillas

Los diseños elegantes y aerodinámicos de las parrillas Wolf son impresionantes, al igual que el control y la precisión que brindan. Gas, electricidad, inducción: cualquiera que elija, experimentará un control profesional desde temperaturas altas hasta bajas. Una parrilla Wolf le permite cocinar con confianza y prácticamente garantiza resultados deliciosos.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Parrilla de Inducción	CI
Parrilla Eléctrica	CE
Parrilla de Gas	CG
Módulo Multifuncional	MM
Módulo de Vapor	SM
Módulo de Freidora	FM
Módulo de Parrilla	GM
Transicional	T
Marco de Emparejamiento Transicional*	TF
Profesional	P
Contemporáneo	C
Acero Inoxidable	S
Vidrio Negro	B
Gas LP	LP

*El Marco de Emparejamiento Transicional permite la instalación coordinada lado a lado de módulos y parrillas.

Módulos de Cocina




CG152TF/S



MM15TF/S



CI152TF/S



SM15TF/S




FM15TF/S




GM15TF/S


Parrillas de Inducción



CI243TF/S



CI30460T/S



CI36560T/S



CI30460C/B




CI36560C/B

Parrillas Eléctricas



CE304T/S



CE365T/S



CE304C/B




CE365C/B


Parrillas de Gas



CG243TF/S




CG304T/S




CG365T/S



CG304P/S





CG365P/S



CG365C/S

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.

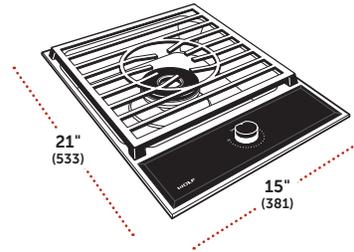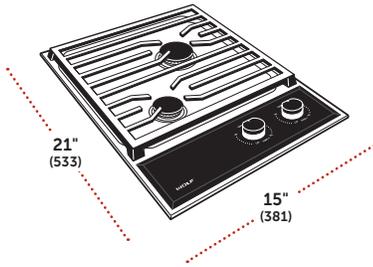

Parrilla de Gas Transicional de 15"

MODELO

CG152TF/S ◆

CG152TF/S/LP ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemadores dobles apilados
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132
Kit de Alta Altitud para Gas Natural**	824490

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

Módulo Multifuncional Transicional de 15"

MODELO

MM15TF/S ◆

MM15TF/S/LP ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 5"H (127) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	22,000 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemador sellado de alto poder
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- Rejilla Wok y rejilla continua incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN



NÚMERO

Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132
Kit de Alta Altitud para Gas Natural**	815897

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m). Para instalaciones de gas natural arriba de contacte a servicio al cliente.

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.

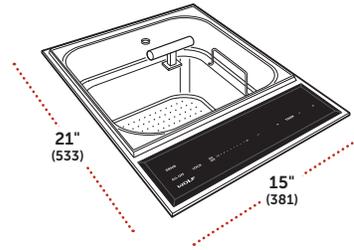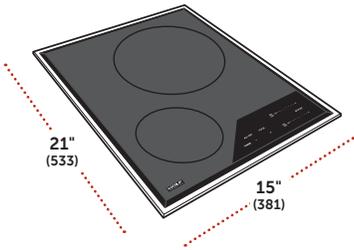

Parrilla de Inducción Transicional de 15"

MODELO

CI152TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diametro de los elementos	Max Element Power
8 1/2" (216)	2300 W with 3150 W boost
6" (152)	1400 W
Máxima Potencia de Salida	3700 W
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor

Modulo de Vapor Transicional de 15"

MODELO

SM15TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 13 1/2"H (343) x 21"D (533)
Capacidad de la Tina	5 quarts (4.7 L)
Máxima Potencia del Elemento	2700 W
Peso con empaque	40 lbs (18 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Charola sólida y perforada incluidas
- Tapa de vidrio sellada
- Temporizador
- Auto drenado
- Capacidad para Sous Vide

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132



* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Bandeja para Sous Vide	827691
Tira de Relleno*	827131

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.

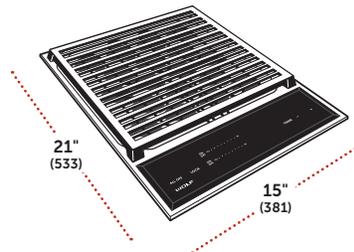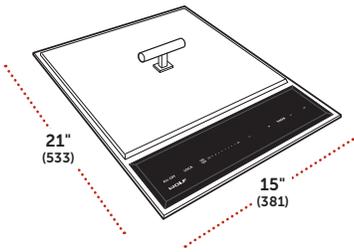

Modulo de Freidora Transicional de 15"

MODELO

FM15TF/S ◆

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 131/2"H (343) x 21"D (533)
Capacidad de la Tina	5 quarts (4.7 L)
Máxima Potencia del Elemento	2700 W
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Cesta de freír grande y dos pequeñas incluidas
- Tapa de acero inoxidable
- Bloqueo manual de drenado
- Zona fría

Modulo de Asador Transicional de 15"

MODELO

GM15TF/S ◆

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 5"H (127) x 21"D (533)
Máxima Potencia del Elemento	2800 W
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Dos resistencias de 1400 Watts controladas independientes
- Temporizador
- Rejilla apta para lavavajillas
- Fácil de limpiar

Accesorios

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

Tira de Relleno*

827131

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

Accesorios

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

Kit de reemplazo de briquetas

827720

Tira de Relleno*

827131

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Inducción Transicional de 24"

MODELO

CI243TF/S ◆

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 5/8"W (600) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3150 W boost
(1) 8" (203)	2100 W
(1) 8" (203)	2100 W with 3000 W boost
Máxima Potencia de Salida	6850 W
Peso con empaque	42 lbs (19 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- Diseño de marco para empatar con módulos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Tira de Relleno*	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

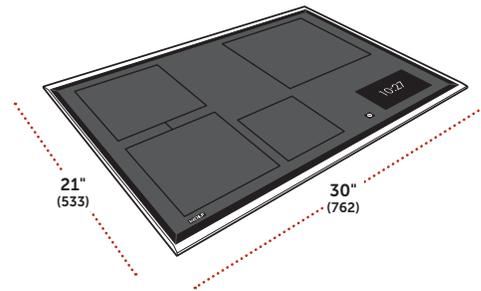

Parrilla de Inducción Transicional de 30"

MODELO


CI30460T/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

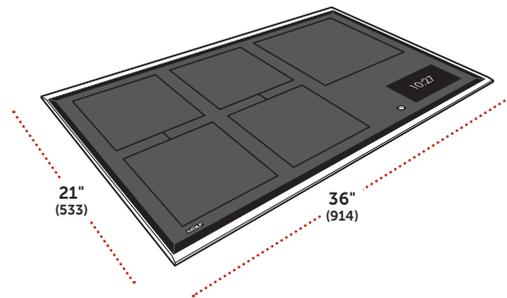

Parrilla de Inducción Transicional de 36"

MODELO

CI36560T/S


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Max Element Power
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

Parrillas de Inducción

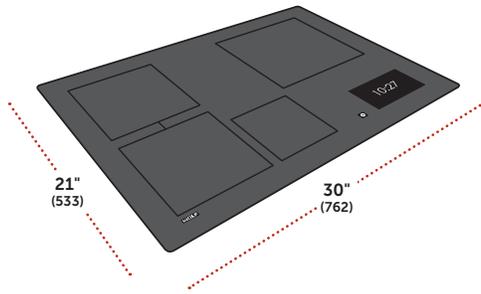

Parrilla de Inducción Contemporánea de 30"

MODELO


CI30460C/B

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 21 1/2" H (64) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Max Element Power
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

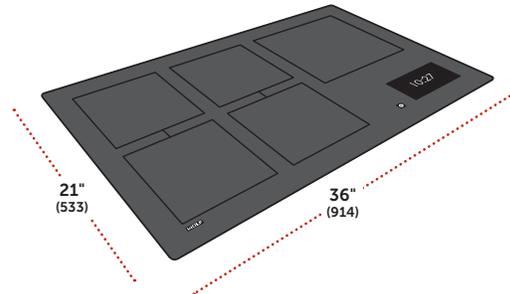

Parrilla de Inducción Contemporánea de 36"

MODELO

CI36560T/S


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 21 1/2" H (64) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Max Element Power
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

Parrillas Eléctricas

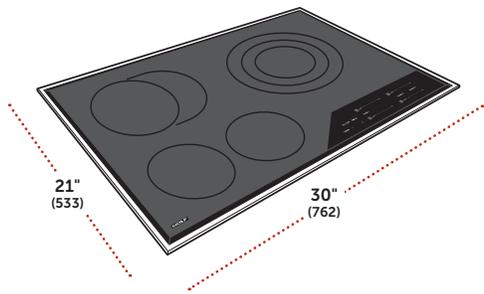

Parrilla Eléctrica Transicional de 30"

MODELO

CE304T/S

CE304T/S/208*


*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 31 1/2" H (89) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
(2) 5 1/2 (140) Sencillos	1200 W
6 1/2 (165) Sencillo con Ovalo	2400 W
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE304T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V

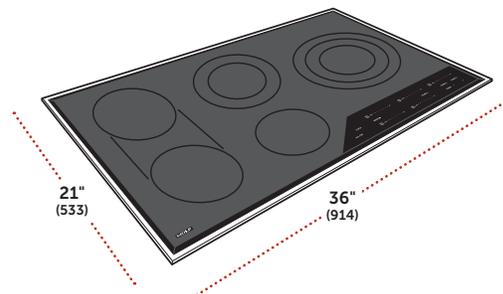

Parrilla Eléctrica Transicional de 36"

MODELO

CE365T/S

CE365T/S/208*

*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 31 1/2" H (89) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
8" (203) Dual	700 / 2200 W
5 1/2 (140) Sencillo	1200 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente	4400 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente (208 V)	3800 W
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE365T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V

Parrillas Eléctricas

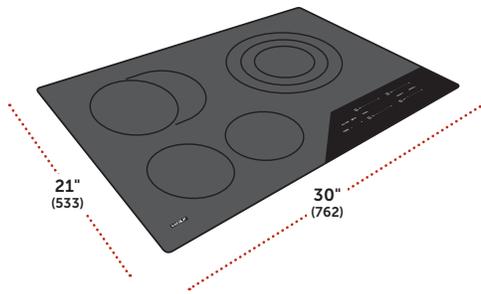

Parrilla Eléctrica Contemporánea de 30"

MODELO

CE304C/B

CE304C/B/208*


*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
(2) 5 1/2 (140) Sencillos	1200 W
6 1/2 (165) Sencillo con Ovalo	2400 W
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE304T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V

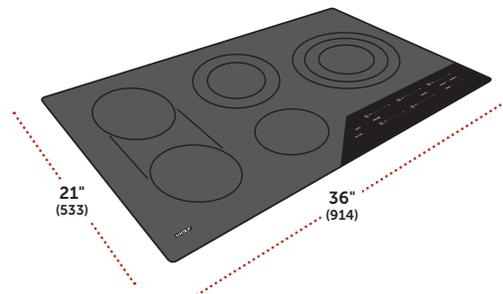

Parrilla Eléctrica Contemporánea de 36"

MODELO

CE365C/B

CE365C/B/208*

*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
8" (203) Dual	700 / 2200 W
5 1/2 (140) Sencillos	1200 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente	4400 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente (208V)	3800 W
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE365T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.

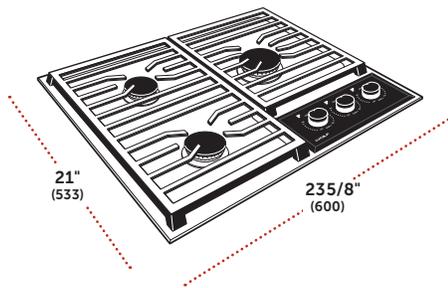

Parrilla de Gas Transicional de 24"

MODELO

CG243TF/S ◆

CG243TFS/LP ◆

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 5/8" W (600) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	36 lbs (16 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Quemador de Wok sencillo	828141
Tira de Relleno	827131
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo	827132
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

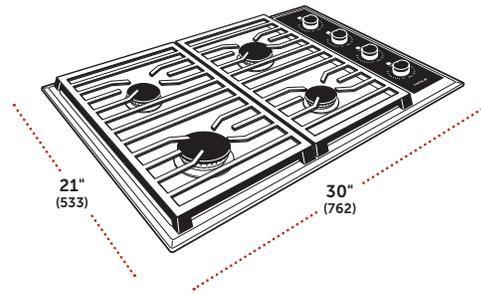

Parrilla de Gas Transicional de 30"

MODELO

CG304T/S

CG304T/S/LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejilla para Wok	824484
Rejillas Profesionales	825359
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

Parrillas de Gas

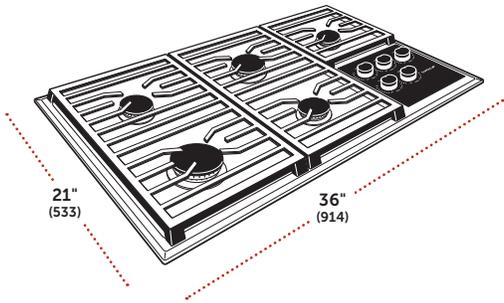

Parrilla de Gas Transicional de 36"

MODELO

CG365T/S

CG365T/S/LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejilla para Wok	824484
Rejillas Profesionales	825358
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

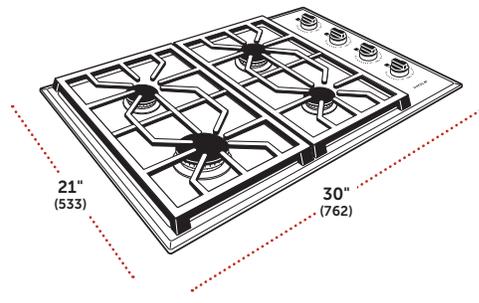

Parrilla de Gas Profesional de 30"

MODELO

CG304P/S

CG304P/S/LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejilla para wok	824485
PERILLAS	
Acero Inoxidable	824482
Acero Inoxidable*	824488
Rojo	824977
Negro	824480
Negro*	824486
Rejillas Transicionales	827597
Kit de Alta Altitud para Gas Natural**	824490

**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

**Para instalaciones arriba de 9,900'

Parrillas de Gas

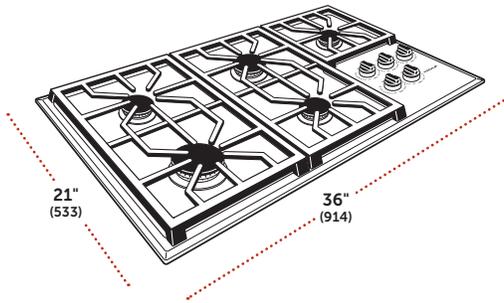

Parrilla de Gas Profesional de 36"

MODELO

CG365P/S

CG365P/S/LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
2-Rejilla para Wok	824485
PERILLAS	
Acero Inoxidable	824483
Acero Inoxidable*	824489
Rojo	824978
Negro	824481
Negro*	824487
Rejillas Transicionales	827596
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

**Para instalaciones arriba de 9,900'

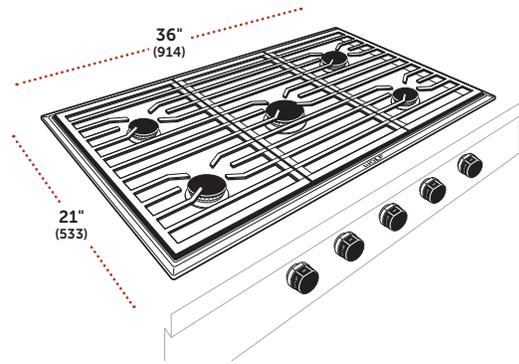

Parrilla de Gas Contemporanea de 36"

MODELO

CG365C/S

CG365C/S/LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 6 3/4" H (172) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	20,000, (2) 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- La parrilla se asienta al ras de la cubierta

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Center Burner Wok Grate	826676
PERILLAS	
Acero Inoxidable	827013
Acero Inoxidable*	826986
Rojo	827012
Rojo*	826985
Negro	827014
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490

**La unidad se embarca con perillas negras. Un set sin COSTO con la compra del producto.

**Para instalaciones arriba de 9,900'


Cafeteras

No hay necesidad de salir corriendo a la cafetería de la esquina: disfrute de café preparado con calidad profesional, espresso, capuchino y más en la comodidad de su hogar. El Sistema de Café Wolf le permite crear una taza exactamente a su gusto, con granos de café reales, con solo tocar un botón. Se instala en cualquier lugar de su hogar u oficina, sin necesidad de conexiones de plomería. El Cajón Calentador de Tazas es el complemento perfecto para su Sistema de Café.


MODEL NUMBER KEY

Cafetera	EC
Transicional de la Serie E	TE
Profesional de la Serie E	PE
Transicional de la Serie M	TM
Profesional de la Serie M	PM
Contemporánea de la Serie M	CM
Cajón Calentador de Tazas	CW
Vidrio Negro	B
Acero Inoxidable	S


Cafeteras




EC2450TE/S




EC3050TE/S




EC3050PE/S




EC3050TM/S




EC3050PM/S



EC3050CM/B



EC3050CM/S

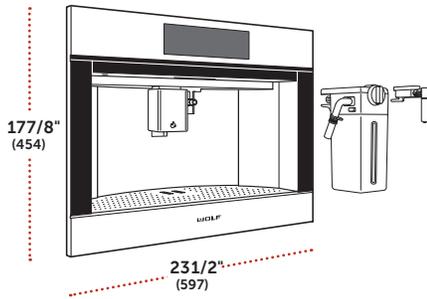

Cafetera Transicional de 24" de la Serie E

MODELO
EC2450TE/S

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales 23¹/₂"W (597) x 17⁷/₈"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque 67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague
- Combina a la perfección con un cajón calentador de tazas Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402

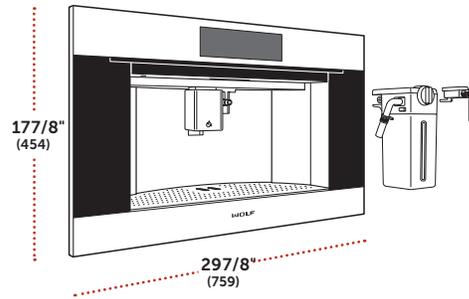

Cafetera Transicional de 30" de la Serie E

MODELO
EC3050TE/S

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales 29⁷/₈"W (759) x 17⁷/₈"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque 72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402

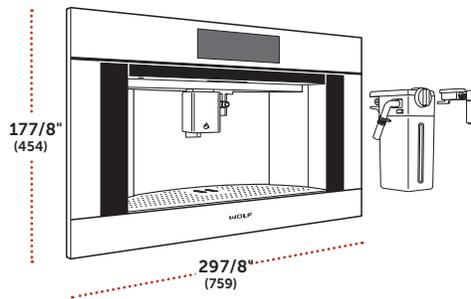

Cafetera Profesional de 30" de la Serie E

MODELO

EC3050PE/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)


Peso con empaque 72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402

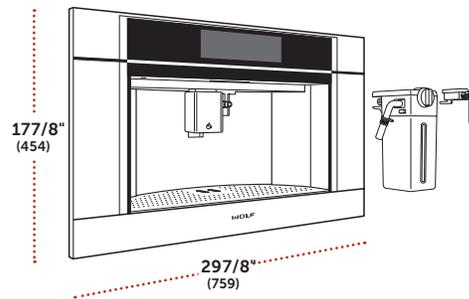

Cafetera Transicional de 30" de la Serie M

MODELO

EC3050TM/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 15" D (483)


Peso con empaque 72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402

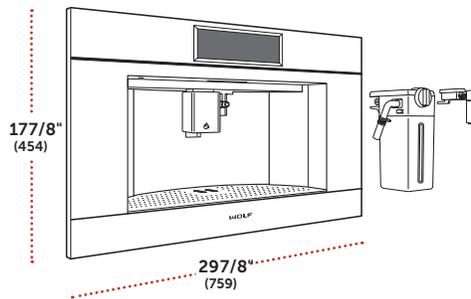

Cafetera Profesional de 30" de la Serie M

MODELO

EC3050PM/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 297/8" W (759) x 177/8" H (454) x 19" D (483)


Peso con empaque 72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402

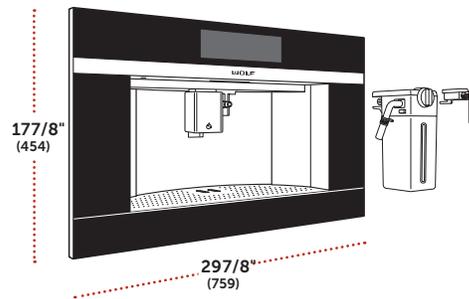

Cafetera Contemporánea de 30" de la Serie M

MODELO

EC3050CM/B

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 297/8" W (759) x 177/8" H (454) x 15" D (483)


Peso con empaque 72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor de leche aislado	830403
Filtro de Agua de Carbón	830406
Solución Descalcificadora (2)	829244
Kit de Cuidado	830402

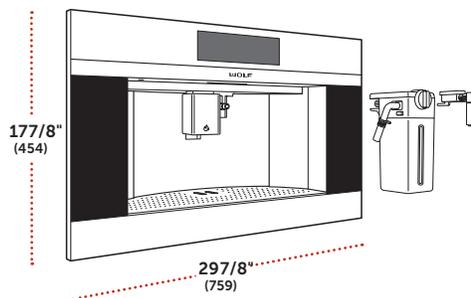

Cafetera Contemporánea de 30" de Acero Inoxidable la Serie M

MODELO

EC3050CM/S

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 297/8" W (759) x 177/8" H (454) x 19" D (483)

Peso con empaque 72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Contenedor de leche aislado	830403
-----------------------------	--------

Filtro de Agua de Carbón	830406
--------------------------	--------

Solución Descalcificadora (2)	829244
-------------------------------	--------

Kit de Cuidado	830402
----------------	--------

Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados

Deléitese con el control preciso nacido a lo largo de décadas de destreza en ingeniería con las estufas y las parrillas con quemadores sellados Wolf. Los chefs caseros disfrutarán del poder y la delicadeza de los electrodomésticos profesionales de cocina, sabiendo que siempre pueden crear los platillos que tienen en mente con Wolf. Con estufas duales y gas, puede personalizar su superficie de cocción con una combinación de quemadores, parrilla infrarroja, plancha infrarroja, quemador Wok o plancha francesa. Encuentre el ajuste perfecto para su cocina con una amplia gama de tamaños y características que mejoran el rendimiento.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Estufa de Inducción	IR
Estufa Dual	DF
Parrilla con Quemadores Sellados	SRT
Estufa de Gas	GR
Plancha Infrarroja	G
Plancha Infrarroja Doble	DG
Asador Infrarrojo	C
Plancha Francesa	F
Quemador Wok	W
Acero Inoxidable	S
Jaladera Tubular	T
Jaladera Profesional	P
Gas LP	LP


Estufas de Inducción

ESTUFA DE 30"



IR30450/S/T


ESTUFA DE 36"



IR36550/S/T


Estufas Duales

ESTUFA DE 30"




DF30450/S/P

ESTUFAS DE 48"




DF48450CG/S/P

ESTUFA DE 60"




DF60650CG/S/P

ESTUFA DE 36"




DF36450G/S/P

DF48650C/S/P




DF48650G/S/P

DF60650DG/S/P




DF60650F/S/P


DF36650/S/P




DF48450DG/S/P



DF36450C/S/P



DF48450F/S/P




DF48850/S/P



Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados


Parrillas con Quemadores Sellados

PARRILLA DE 30"




SRT304

PARRILLAS DE 30"




SRT484CG




SRT486C


PARRILLAS DE 36"




SRT364G




SRT486G




SRT366




SRT484DG



SRT364C




SRT484W



SRT362W


Estufas de Gas

ESTUFA DE 30"




GR304

ESTUFAS DE 48"




GR484CG




GR488

ESTUFAS DE 60"




GR606CG




GR606DG


ESTUFAS DE 36"




GR364G




GR486C




GR366




GR486G



GR364C



GR484DG

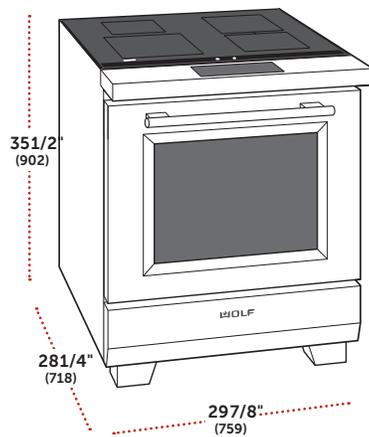

Estufa de Inducción Transicional de 30"

MODELO

IR30450/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 35 ¹ / ₂ "H (902) x 28 ¹ / ₄ "D (718)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W con 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W con 3700 W boost
6" (152)	1400 W con 2200 W boost
Potencia Máxima de Salida de la parrilla	7400 W
Capacidad del Horno	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	25 ¹ / ₄ "W (641) x 17 ¹ / ₂ "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	391 lbs (177 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	823256
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN NÚMERO

CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022347
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022609


CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022587
Cubierta de 3" (76)	9022588
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022589
Cubierta de 4" (102)	9022590
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022591

ZOCLOS

Acero Inoxidable de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022087
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542
Acero Inoxidable de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022088
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089
Acero Inoxidable de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022090

Utilice cubiertas de 2¹/₂" (64) para alturas de mostrador de 35¹/₂" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35³/₄" (908) a 36¹/₂" (927).
 Utilice cubiertas de 3¹/₂" (89) para alturas de mostrador de 36¹/₄" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36³/₄" (934) a 37¹/₂" (953).
 Utilice cubiertas de 4¹/₂" (114) para alturas de mostrador de 37¹/₄" (946) a 38" (965).

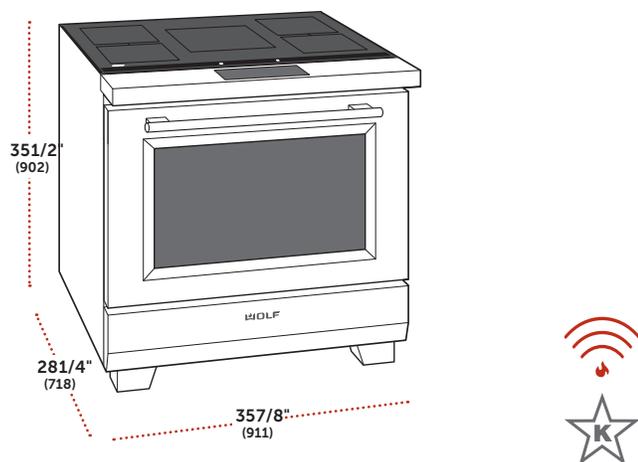

Estufa de Inducción Transicional de 36"

MODELO

IR36550/S/T

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 ⁷ / ₈ "W (911) x 35 ¹ / ₂ "H (902) x 28 ¹ / ₄ "D (718)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Potencia Máxima de Salida de la parrilla	11,100 W
Capacidad del Horno	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	31 ¹ / ₄ "W (794) x 17 ¹ / ₂ "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9022538
Parrilla Estándar para Horno	9022540
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034726
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN NÚMERO

CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022347
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022609


CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022587
Cubierta de 3" (76)	9022588
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022589
Cubierta de 4" (102)	9022590
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022591

ZOCLOS

Acero Inoxidable de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022091
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543
Acero Inoxidable de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022092
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093
Acero Inoxidable de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022094

Utilice cubiertas de 2¹/₂" (64) para alturas de mostrador de 35¹/₂" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35³/₄" (908) a 36¹/₂" (927).
 Utilice cubiertas de 3¹/₂" (89) para alturas de mostrador de 36¹/₄" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36³/₄" (934) a 37¹/₂" (953).
 Utilice cubiertas de 4¹/₂" (114) para alturas de mostrador de 37¹/₄" (946) a 38" (965).

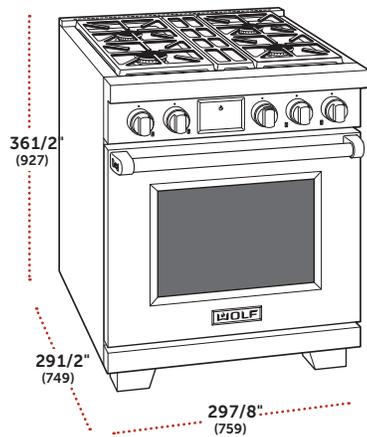

Estufa Dual de 30"

Modelo DF304

MODELO

DF30450/S/P

DF30450/S/P/LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 36 ¹ / ₂ "H (927) x 29 ¹ / ₂ "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	25 ¹ / ₄ "W (641) x 17 ¹ / ₂ "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	413 lbs (187 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Accesorios de la Estufa Dual de 30"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	9016116
Respaldo de 10" (254)	9016117
Respaldo con estante de 20" (508)	9016118

*Mínimo 5 "(127) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS CON COSTO	
Perillas de acero inoxidable	9015761
Perillas de acero inoxidable*	828438
Perillas rojas	9039689
Perillas negras	9015758
Perillas negras*	828443

*Un set sin costo por la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2-pc)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9030652
Parrilla Estándar para Horno	823256
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS	
Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022347
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022609
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS	
Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022587
Cubierta de 3" (76)	9022588
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022589
Cubierta de 4" (102)	9022590
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022591
ZOCLOS	
Acero Inoxidable de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022087
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542
Acero Inoxidable de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022088
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089
Acero Inoxidable de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022090

Utilice cubiertas de 2¹/₂" (64) para alturas de mostrador de 35¹/₂" (902) a 36" (914).

Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35³/₄" (908) a 36¹/₂" (927).

Utilice cubiertas de 3¹/₂" (89) para alturas de mostrador de 36¹/₄" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36³/₄" (934) a 37¹/₂" (953).


Utilice cubiertas de 4¹/₂" (114) para alturas de mostrador de 37¹/₄" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Estufas Duales

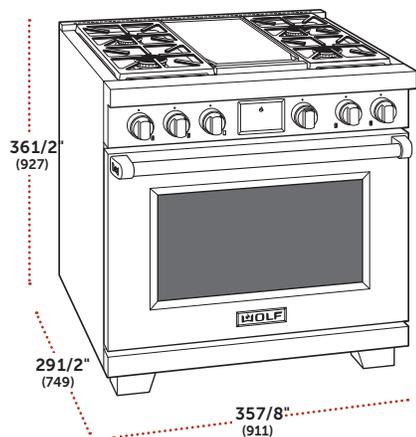

Estufa Dual de 36"

Modelo DF364G

MODELO

DF36450G/S/P

DF36450G/S/P/LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8" W (911) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4" W (794) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	503 lbs (228 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF366

MODELO

DF36650/S/P

DF36650/S/P/LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8" W (911) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Oven Capacity	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4" W (794) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	471 lbs (214 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF36450C

MODELO

DF36450C/S/P

DF36450C/S/P/LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8" W (911) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Dimensiones del Interior	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4" W (794) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	482 lbs (219 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Respaldos de Acero Inoxidable

Respaldos de Acero Inoxidables

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	9016119
Respaldo de 10" (254)	9016120
Respaldo con estante de 20" (508)	9016121

*Mínimo 10" (254) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS	
Perillas de acero inoxidable	9015762
Perillas de acero inoxidable*	828439
Perillas rojas	9039690
Perillas negras	9015759
Perillas negras*	828442

*Un set sin costo por la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243
MODELO CON PLANCHA	
Tabla de Madera para Cortar 11" (279)	9022536
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9022538
Parrilla Estándar para Horno	9022540
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034726
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS	
Cubiertas de 21/2" (64)	9022347
Cubiertas de 31/2" (89)	9022607
Cubiertas de 4" (102)	9022608
Cubiertas de 41/2" (114)	9022609
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS	
Cubiertas de 21/2" (64)	9022587
Cubiertas de 3" (76)	9022588
Cubiertas de 31/2" (89)	9022589
Cubiertas de 4" (102)	9022590
Cubiertas de 41/2" (114)	9022591
ZOCLOS	
Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022091
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022092
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022094

Utilice cubiertas de 21/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
 Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
 Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

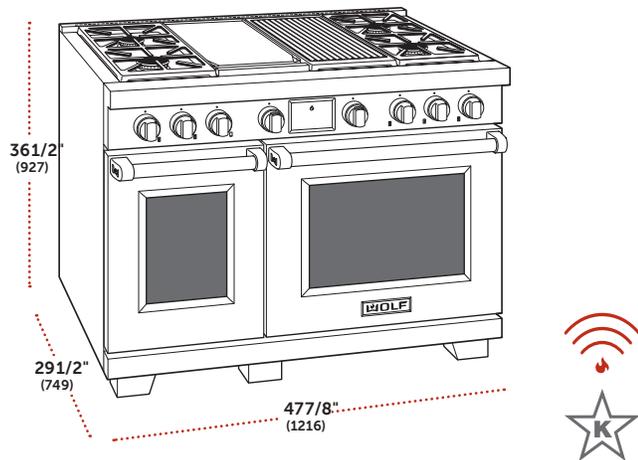

Estufa Dual de 48"

Modelo DF48450CG

MODELO

DF48450CG/S/P

DF48450CG/S/P/LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8" W (1216) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	704 lbs (319 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF48850

MODELO

DF48850/S/P

DF48850/S/P/LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8" W (1216) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (3) 18,000, (3) 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	657 lbs (298 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Estufa Dual de 48"

Modelo DF48650C

MODELO

DF48650C/S/P

DF48650C/S/P/LP

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)

Quemadores de la Superficie 20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu

Asador Infrarrojo 16,000 Btu

Capacidad del Horno de 30" 5 1 cu ft (144 L)

Dimensiones del Interior 251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)


Capacidad del Horno de 18" 1 8 cu ft (51 L)

Dimensiones del Interior 131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)

Peso con empaque 672 lbs (305 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF48650G

MODELO

DF48650G/S/P

DF48650G/S/P/LP

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)

Quemadores de la Superficie 20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu

Plancha Infrarroja 15,000 Btu (13,000 Btu LP)

Capacidad del Horno de 30" 5 1 cu ft (144 L)

Dimensiones del Interior 251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)


Capacidad del Horno de 18" 1 8 cu ft (51 L)

Dimensiones del Interior 131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)

Peso con empaque 692 lbs (314 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Estufa Dual de 48"

Modelo DF48450DG

MODELO

DF48450DG/S/P

DF48450DG/S/P/LP

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)

Quemadores de la Superficie 20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu

Plancha Doble (2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)

Capacidad del Horno de 30" 5 1 cu ft (144 L)

Dimensiones del Interior 251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)


Capacidad del Horno de 18" 1 8 cu ft (51 L)

Dimensiones del Interior 131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)

Peso con empaque 708 lbs (321 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF48450F

MODELO

DF48450F/S/P

DF48450F/S/P/LP

Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)

Quemadores de la Superficie 20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu

Plancha Francesa 15,000 Btu

Capacidad del Horno de 30" 5 1 cu ft (144 L)

Dimensiones del Interior 251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)


Capacidad del Horno de 18" 1 8 cu ft (51 L)

Dimensiones del Interior 131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)

Peso con empaque 695 lbs (315 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Large Dual VertiCross™ convection oven with 10 cooking modes including Gourmet, and 18" single convection oven with 9 cooking modes
- Plancha francesa ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Accesorios de la Estufa Dual de 48"

Respaldos de Acero Inoxidables

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	9016122
Respaldo de 10" (254)	9016123
Respaldo con estante de 20" (508)	9016124

*Mínimo 10" (254) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS CON COSTO	
Perillas de acero inoxidable	9015763
Perillas de acero inoxidable*	828440
Perillas rojas	9039691
Perillas negras	9015760
Perillas negras*	828441

*Un set sin costo en la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243
MODELO CON PLANCHAS	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
HORNO DE 30"	
Parrilla de extensión completa	9030652
Parrilla estándar	823256
Charola Galletera de 30" (762)	823269
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697
18" HORNO	
Parrilla de extensión completa	9022539
Parrilla estándar	9022541
Charola para Asar	819376
Kit de Deshidratación	9034727
Sonda de Temperatura	823261

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS	
Cubierta de 21/2" (64)	9022347
Cubierta de 31/2" (89)	9022607
Cubierta de 4" (102)	9022608
Cubierta de 41/2" (114)	9022609
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS	
Cubierta de 21/2" (64)	9022587
Cubierta de 3" (76)	9022588
Cubierta de 31/2" (89)	9022589
Cubierta de 4" (102)	9022590
Cubierta de 41/2" (114)	9022591
ZOCLOS	
Acero Inoxidable 21/2" (64)	9022113
Acero Inoxidable 3" (76)	9018545
Acero Inoxidable 31/2" (89)	9022114
Acero Inoxidable 4" (102)	9022115
Acero Inoxidable 41/2" (114)	9022116


Utilice cubiertas de 21/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
 Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
 Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Estufas Duales

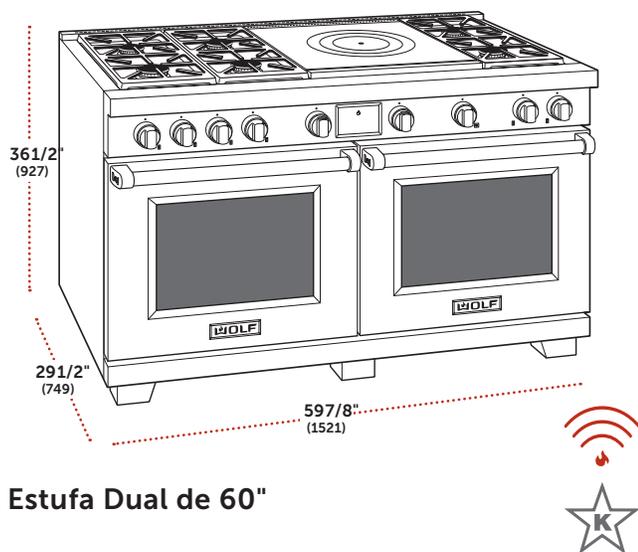

Estufa Dual de 60"

Modelo DF60650F

MODELO

DF60650F/S/P

DF60650F/S/P/LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8" W (1521) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4" W (641) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	799 lbs (362 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Francesa
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF60650CG

MODELO

DF60650CG/S/P

DF60650CG/S/P/LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8" W (1521) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4" W (641) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	827 lbs (375 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Estufas Duales de 60"

Modelo DF60650DG

MODELO

DF60650DG/S/P

DF60650DG/S/P/LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8"W (1521) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (en cada Horno)	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	831 lbs (377 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Accesorios de la Estufa Dual de 60"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	9016125
Respaldo de 10" (254)	9016126
Respaldo con estante de 20" (508)	9016127

*Minimum 10" (254) riser required against combustible surfaces.

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS	
Perillas de acero inoxidable	9015763
Perillas de acero inoxidable*	828440
Perillas rojas	9039691
Perillas negras	9015760
Perillas negras*	828441

*Un set sin costo con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)
 9022536 |

Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)
 9022537 |

Kit de Limpieza para Plancha
 812278 |

Solución Limpiadora (4) 1-qt
 812279 |

Toalla de Limpieza (6) 10-pack
 812280 |

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	9030652
Set de 3 Parrillas Estándar para Horno	823256
Charola para hornear de 30" (762)	823269
Sonda de Temperatura	823261
Charola para Asar	819377
Kit de Deshidratación	9034725
Kit de Piedra para Hornear	9016697

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS	
Cubierta 21/2" (64)	9022347
Cubierta 31/2" (89)	9022607
Cubierta 4" (102)	9022608
Cubierta 41/2" (114)	9022609

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS	
Cubierta 21/2" (64)	9022587
Cubierta 3" (76)	9022588
Cubierta 31/2" (89)	9022589
Cubierta 4" (102)	9022590
Cubierta 41/2" (114)	9022591

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
ZOCLOS	
Acero Inoxidable 21/2" (64)	9022117
Acero Inoxidable 3" (76)	9018546
Acero Inoxidable 31/2" (89)	9022118
Acero Inoxidable 4" (102)	9022119
Acero Inoxidable 41/2" (114)	9022120


Utilice cubiertas de 21/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
 Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
 Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Parrillas con Quemadores Sellados

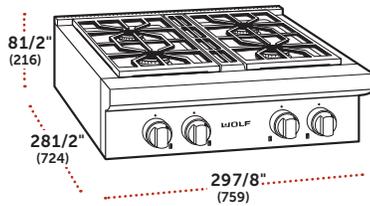

Parrilla de Quemadores Sellados de 30"

Modelo SRT304

MODELO

SRT304

SRT304-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios para Parrillas de Quemadores Sellados de 30"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	808520
Respaldo de 10" (254)	808521
Respaldo con estante de 20" (508)	808522

*Mínimo 5 "(127) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS	
Perillas de acero inoxidable	827310
Perillas de acero inoxidable*	827314
Perillas rojas	827318
Perillas negras	827309
Perillas negras*	827313

BISELES

Bisel de Acero Inoxidable	818808
Bisel de Latón	804377
Bisel de Cromo	804383

*Un set sin costo con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372


*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Parrillas con Quemadores Sellados

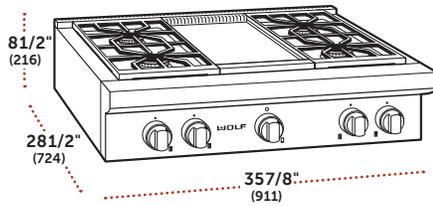

Parrilla de Quemadores Sellados de 36"

Modelo SRT364G

MODELO

SRT364G

SRT364G-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	220 lbs (100 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT366

DESCRIPCIÓN

NÚMERO


SRT366

SRT366-LP

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT364C

SRT364C

SRT364C-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	200 lbs (91 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Parrillas con Quemadores Sellados

Modelo SRT362W

MODELO

SRT362W

SRT362W-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 10"H (254) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	205 lbs (93 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios para Parrillas de Quemadores Sellados de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*

Respaldo de 5" (127)	808523
Respaldo de 10" (254)	808524
Respaldo con estante de 20" (508)	808525

*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles para SRT366, mínimo 10" (254) para parrilla y plancha... Los modelos de quemadores Wok no se pueden instalar contra superficies combustibles, incluso con un elevador.

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

PERILLAS

Perillas de acero inoxidable	827310
Perillas de acero inoxidable*	827314
Perillas rojas	827318
Perillas negras	827309
Perillas negras*	827313

BISELES

Bisel de Acero Inoxidable	818809
Bisel de Latón	804378
Bisel de Cromo	804384

*Un set sin costo con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

MODELO CON PLANCHA

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-packs	812280

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.


Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896
----------------------------------	--------

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Parrillas con Quemadores Sellados

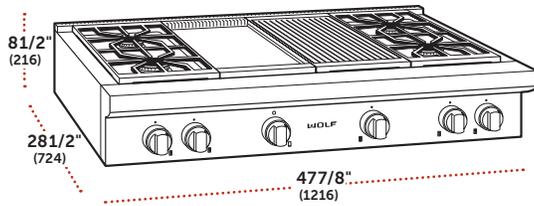

Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

Modelo SRT484CG

MODELO

SRT484CG

SRT484CG-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha y asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT486C

MODELO

SRT486C

SRT486C-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	240 lbs (109 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT486G

MODELO

SRT486G

SRT486G-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	260 lbs (118 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Parrillas con Quemadores Sellados

Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

Modelo SRT484DG

MODELO

SRT484DG

SRT484DG-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha doble infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT484W

MODELO

SRT484W

SRT484W-LP


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 10"H (254) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	256 lbs (116 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Parrillas con Quemadores Sellados

Accesorios para Parrillas de Quemadores Sellados de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	808526
Respaldo de 10" (254)	808527
Respaldo con estante de 20" (508)	808528

**Se requiere un respaldo mínimo de 10 "(254) contra superficies combustibles de asador y plancha.*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Perillas	
Perillas de acero inoxidable	827310
Perillas de acero inoxidable*	827314
Perillas rojas	827318
Perillas negras	827309
Perillas negras*	827313
BISELES	
Bisel de Acero Inoxidable	818810
Bisel de Latón	804379
Bisel de Cromo	804385

**Un set sin COSTO con la compra del producto.*

Accesorios de Superficie


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372
MODELO CON PLANCHAS	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896

**Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.*

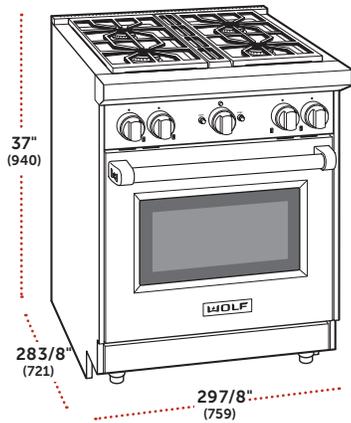

Estufa de Gas de 30"

Modelo GR304

MODELO

GR304

GR304-LP


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	325 lbs (147 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Accesorios para estufas de Gas de 30"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	819073
Respaldo de 10" (254)	819077
Respaldo con estante de 20" (508)	819081

*Requiere un respaldo mínimo de 20" (508) contra superficies combustibles.

Accesorios para estufas de Gas de 30"

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS CON COSTO	
Perillas de acero inoxidable	821181
Perillas de acero inoxidable*	822193
Perillas rojas	821175
Perillas negras	821178
Perillas negras*	822192
BISELES	
Bisel de Acero Inoxidable	818808
Bisel de Latón	804377
Bisel de Cromo	804383

*Un set sin costo comprando el producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	821194
Kit de Piedra para Hornear	821196

Cubierta para patas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclo	821198

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

Estufas de Gas

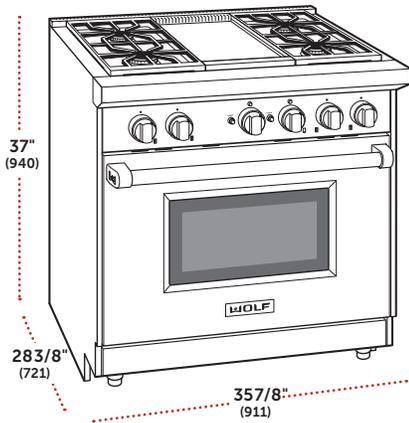

Estufas de Gas de 36"

Modelo GR364G

MODELO

GR364G

GR364G-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	5.5 cu ft (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Modelo GR366

MODELO

GR366

GR366-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.5 cu ft (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Modelo GR364C

MODELO

GR364C

GR364C-LP


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno	5.5 cu ft (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Accesorios para Estufa de Gas de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	819074
Respaldo de 10" (254)	819078
Respaldo con estante de 20" (508)	819082

* Se requiere un respaldo mínimo de 20" (508) contra superficies combustibles

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS	
Perillas de acero inoxidable	821182
Perillas de acero inoxidable*	822195
Perillas rojas	821176
Perillas negras	821179
Perillas negras*	822194
BISELES	
Bisel de Acero Inoxidable	818809
Bisel de Latón	804378
Bisel de Cromo	804384

*Un set sin COSTO con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372
MODELO CON PLANCHA	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	821195
Kit de Piedra para Hornear	821197


Cubierta para patas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclo	821199

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

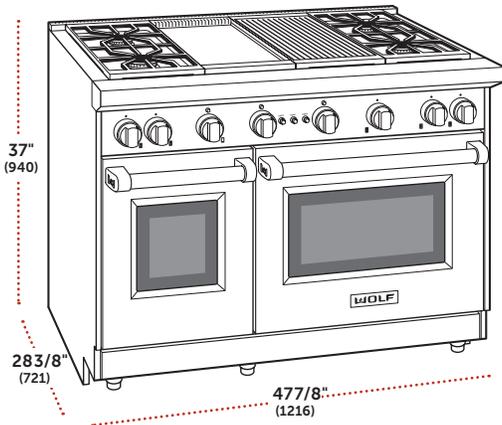

Modelo GR488

MODELO

GR488

GR488-LP

***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)

Quemadores de la Superficie (7) 15,000 and (1) 9,200 Btu

Capacidad del Horno Grande 4.4 cu ft (125 L)

Dimensiones del Interior 24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)

Capacidad del Horno Chico 2.5 cu ft (71 L)

Dimensiones del Interior 131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)

Peso con empaque 650 lbs (295 kg)

Estufas de Gas de 48"

Modelo GR484CG

MODELO

GR484CG

GR484CG-LP

***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)

Quemadores de la Superficie (3) 15,000 and (1) 9,200 Btu

Plancha Infrarroja 15,000 Btu (13,000 Btu LP)

Asador Infrarrojo 16,000 Btu

Capacidad del Horno Grande 4.4 cu ft (125 L)

Dimensiones del Interior 24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)


Capacidad del Horno Chico 2.5 cu ft (71 L)

Dimensiones del Interior 131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)

Peso con empaque 700 lbs (318 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Modelo GR486C

MODELO

GR486C

GR486C-LP

***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)

Quemadores de la Superficie (5) 15,000 and (1) 9,200 Btu

-Asador infrarrojo 16,000 Btu

Capacidad del Horno Grande 4.4 cu ft (125 L)

Dimensiones del Interior 24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)


Capacidad del Horno Chico 2.5 cu ft (71 L)

Dimensiones del Interior 131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)

Peso con empaque 665 lbs (302 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Estufas de Gas de 48"

Modelo GR486G

MODELO

GR486G

GR486G-LP


**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande	4 4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2 5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	685 lbs (311 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Modelo GR484DG

MODELO

GR484DG

GR484DG-LP


**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande	4 4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2 5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	725 lbs (329 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Accesorios para Estufa de Gas de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	819075
Respaldo de 10" (254)	819079
Respaldo con estante de 20" (508)	819083

**Se requiere un respaldo mínimo de 20" (508) contra superficies combustibles*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS	
Perillas de acero inoxidable	821183
Perillas de acero inoxidable*	822197
Perillas rojas	821177
Perillas negras	821180
Perillas negras*	822196
BISELES	
Bisel de Acero Inoxidable	818810
Bisel de Latón	804379
Bisel de Cromo	804385

**Un set sin COSTO con la compra del producto.*

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372
MODELO CON PLANCHAS	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-packs	812280

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
HORNO DE 30"	
Parrilla de extensión completa	821194
Kit de Piedra para Hornear	821196
HORNO DE 18"	
Parrilla de extensión completa	828265

Cubiertas para patas y Zoclos


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclo	821200

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

**Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..*

Estufas de Gas

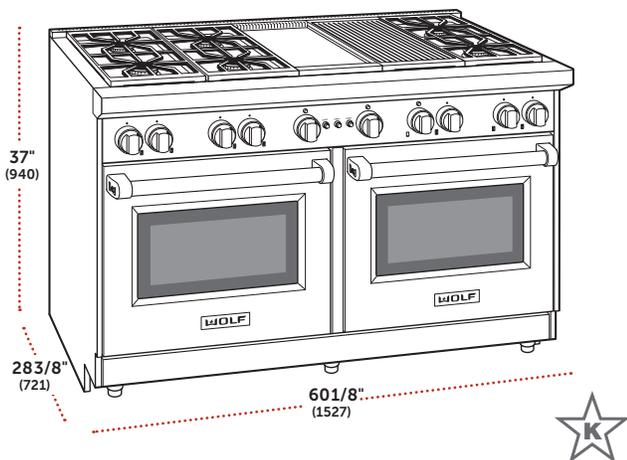

Estufas de Gas de 60"

Modelo GR606CG

MODELO

GR606CG

GR606CG-LP


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60 1/8"W (1527) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (por horno)	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	875 lbs (397 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar



Modelo GR606DG

MODELO

GR606DG

GR606DG-LP


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60 1/8"W (1527) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (por horno)	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	900 lbs (408 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja doble
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar



Accesorios para Estufa de Gas de 60"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*	
Respaldo de 5" (127)	819076
Respaldo de 10" (254)	819080
Respaldo con estante de 20" (508)	819084

**Mínimo 20" (508) Respaldo de respaldo requerido contra superficies combustibles*

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PERILLAS	
Perillas de acero inoxidable	821183
Perillas de acero inoxidable*	822197
Perillas rojas	821177
Perillas negras	821180
Perillas negras*	822196
BISELES	
Bisel de Acero Inoxidable	818810
Bisel de Latón	804379
Bisel de Cromo	804385

**Un set sin COSTO con la compra del producto.*

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372
MODELO CON PLANCHAS	
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026
Kit de Limpieza para Plancha	812278
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280

**La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.*

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Parrilla de extensión completa	821194
Kit de Piedra para Hornear	821196

Cubiertas para patas y Zoclos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Cubiertas para patas delanteras	821697
Zoclo	821201

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Gas Natural*	821204

**Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..*

Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior


Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior

Los productos para exterior Wolf están fabricados con materiales de primera calidad y probados durante años de exigente uso en exteriores. Este especialista en cocina aporta un rendimiento y una artesanía sin concesiones a su cocina al aire libre.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Asador de Gas para Exterior	OG
Módulo Quemador	BM
Quemador Lateral	SB
Carrito para Asador	CART
Gas LP	LP


Asadores de Gas para Exterior y Carritos para Asador




OG30




OG36




OG42




OG54



CART30



CART36



CART42

Módulos Quemadores




BM13



SB13


Ventilación Exterior



PW363318O




PW483318O



PW603318O

Asadores de Gas para Exterior

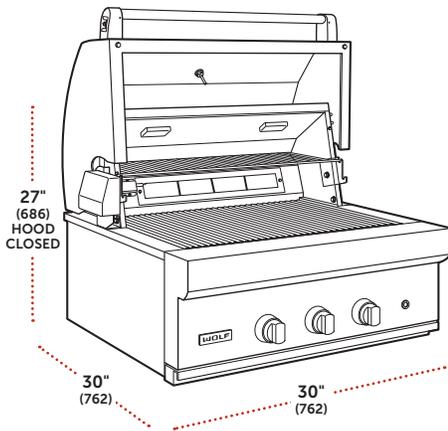

Asador de Gas para Exterior de 30"

MODELO

OG30


OG30-LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	216 lbs (98 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART30)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

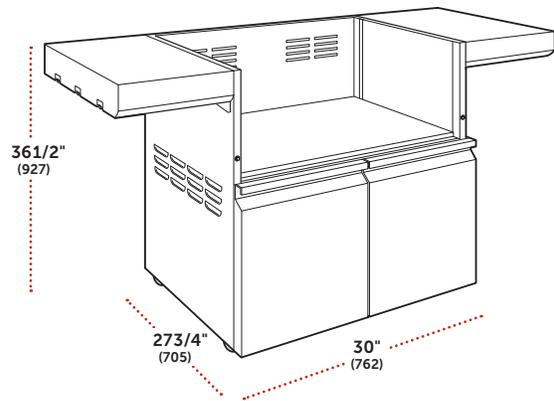

Carrito para Asador de 30"

MODELO

CART30

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	2 Puertas
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CANVAS COVER	
Cubierta de Vinil Built-In	814730
Cubierta de Vinil para Carrito	814731
Base Aislante para Empotrar	814105
Perillas negras	825146
Comal	825199
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434

Asadores de Gas para Exterior

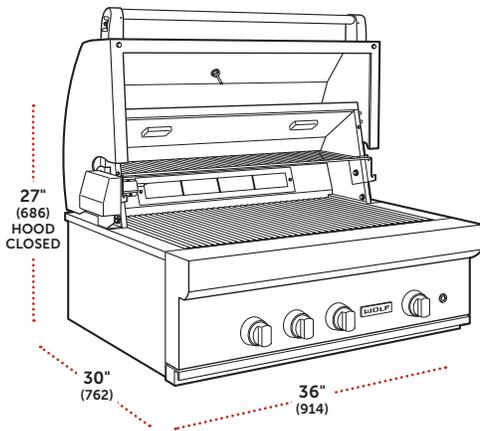

Asador de Gas para Exterior de 36"

MODELO

OG36

OG36-LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Zona de Sellado	25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	247 lbs (112 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART30)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente


Accesorios

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

CANVAS COVER

Cubierta de Vinil Built-In	814732
Cubierta de Vinil para Carrito	814733
Base Aislante para Empotrar	814106
Perillas negras	825147
Comal	825199
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434

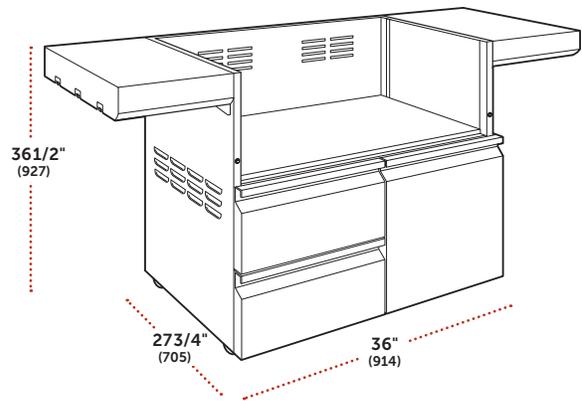

Carrito para Asador de 36"

MODELO

CART36


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 36 ¹ / ₂ "H (927) x 27 ³ / ₄ "D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	185 lbs (84 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Asadores de Gas para Exterior

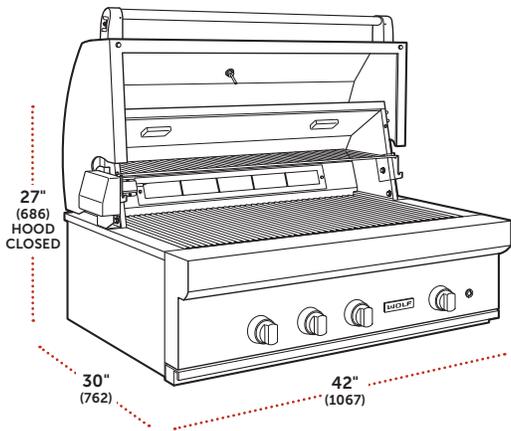

Asador de Gas para Exterior de 42"

MODELO

OG42

OG42-LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Zona de Sellado	25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	16,000 Btu (4.7 kW)
Peso con empaque	270 lbs (122 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART42)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente


Accesorios

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

CANVAS COVER

Cubierta de Vinil Built-In	814734
Cubierta de Vinil para Carrito	814735
Base Aislante para Empotrar	814107
Perillas negras	825147
Comal	825199
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434

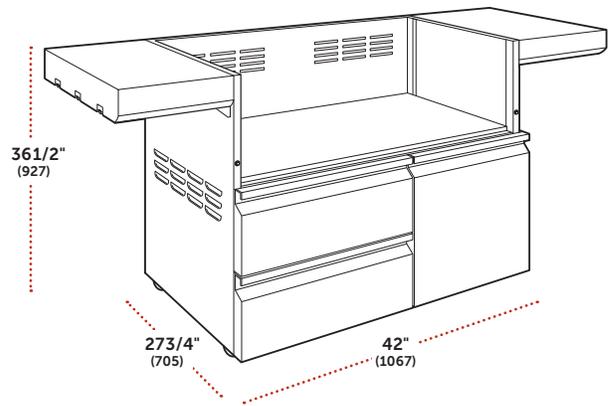

Carrito para Asador de 42"

MODELO

CART42


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	195 lbs (88 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG42
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Asadores de Gas para Exterior

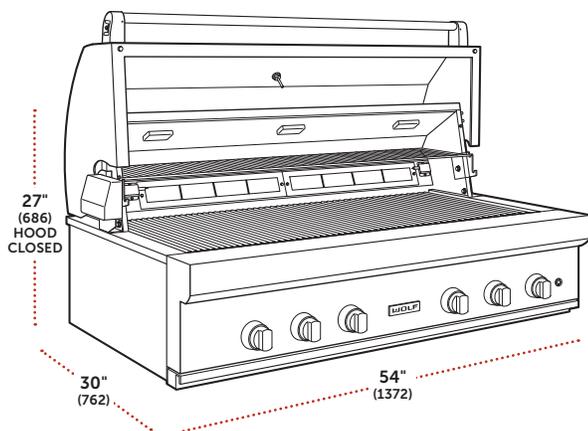

Asador de Gas para Exterior de 54"

MODELO

OG54

OG54-LP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,500 Btu (7.5 kW)
Zona de Sellado	25,500 Btu (7.5 kW)
Quemador del Rosticero	(2) 14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Canvas Cover	818844
Cubierta de Vinil Built-In	817048
Perillas negras*	825146
Comal	825199
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434

*Deben de ser ordenados por par.



Módulo Quemador

MODELO

BM13

BM13-LP

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 ³ / ₄ "H (273) x 30"D (762)
Quegador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quegador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Cubierta de acero inoxidable incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Perilla Negra	825148



Quegador Lateral para Carrito

MODELO

SB13

SB13-LP

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 ³ / ₄ "H (273) x 30"D (762)
Quegador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quegador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil en carrito
- Cubierta de acero inoxidable incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Perilla Negra	825148

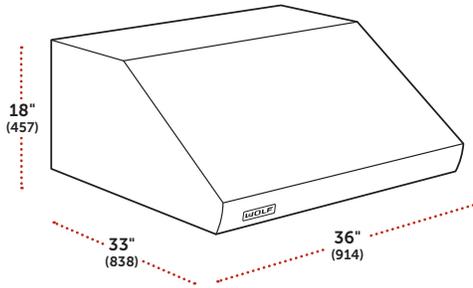

Campana de pared Pro para exteriores de 36"

MODELO

PW363318O*

*Requiere Motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	121 lbs (55 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
CUBREDUCTO	
CUBREDUCTO DE 6" (152)	828444
CUBREDUCTO DE 18" (457)	828447
CUBREDUCTO DE 30" (762)	828450

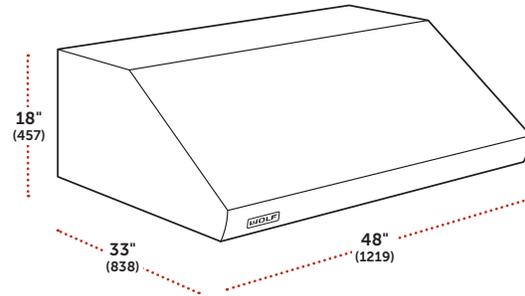

Campana de pared Pro para exteriores de 48"

MODELO

PW483318O*

*Requiere Motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	156 lbs (71 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
CUBREDUCTO	
CUBREDUCTO DE 6" (152)	828445
CUBREDUCTO DE 18" (457)	828448
CUBREDUCTO DE 30" (762)	828451

Ventilación para Exterior

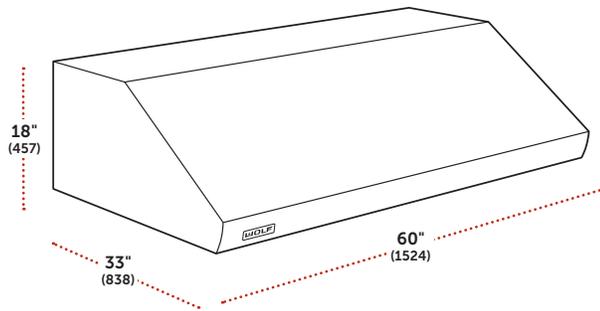

Campana de pared Pro para exteriores de 60"

MODELO

PW6033180*

*Requiere Motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	180 lbs (82 kg)



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
CUBREDUCTO	
CUBREDUCTO DE 6" (152)	828446
CUBREDUCTO DE 18" (457)	828449
CUBREDUCTO DE 30" (762)	828452

Accesorios para Exterior

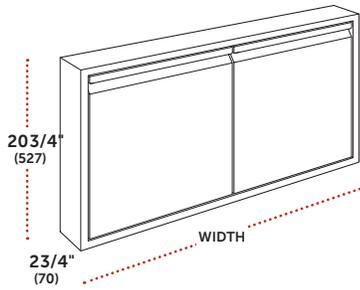

Accesorios para Puertas




Puertas de Acero Inoxidable—para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
PUERTA SENCILLA	
Puerta LH de 18" (457)	827598
Puerta RH de 18" (457)	827599
PUERTA DOBLE	
Puertas de 30" (762)	827600
Puertas de 36" (914)	827601
Puertas de 42" (1067)	827602
Puertas de 54" (1372)	827603

Accesorios para Cajones

Cajón de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
UNIDADES DE CAJÓN	
2 Cajones de 13" (330)	827605
3 Cajones de 13" (330)	827606
Cajón de toallas de papel de 18" (457)	827368
Puertas de 30" (762)	827607
BASURA/CAJÓN DE RECICLAJE	
Cajón Sencillo de 18" (457)	827369
Cajón Doble de 18" (457)	827370

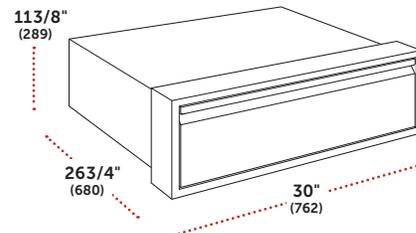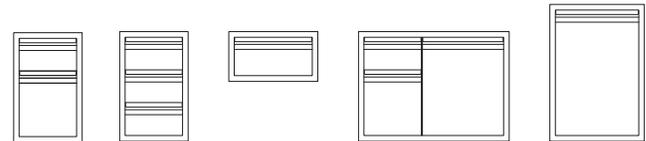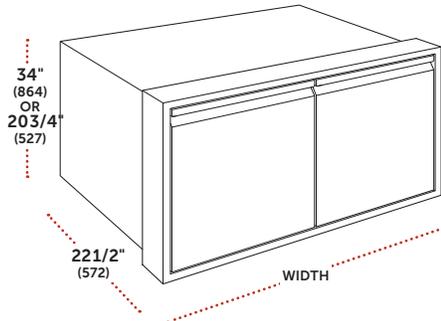

Accesorios para Gabinetes

Gabinetes de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
GABINETES DE ALMACENAMIENTO	
Gabinete de Almacenamiento de 24" (610) LH	827372
Gabinete de Almacenamiento de 24" (610) RH	828414
Gabinete de Almacenamiento de 36" (914)	827371

Nota: La ilustración mostrada tiene un ancho de 36"

Cajón de Acero Inoxidable—para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
CAJÓN SENCILLO	
Cajón de 30" (762)	827604


Ventilación

Elige el estilo profesional como un toque final icónico, o una de las opciones contemporáneas que se esconden o instalan como complemento a cualquier diseño de cocina moderna. Los potentes controles del ventilador y la iluminación halógena mantienen su área de cocción luminosa, fresca y limpia; y los filtros son aptos para lavavajillas para facilitar la limpieza.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Campana de Pared	VW
Campana de Isla	VI
Campana Empotrable en Techo	VC
Extractor hacia abajo	DD
Campana Profesional de Pared	PW
Campana Profesional para Revestir	PWC
Campana Profesional de Isla	PI
Campana Profesional para Revestir	PL
Acero Inoxidable	S
Negro	B
Vidrio	G
Vidrio Blanco	W


Campanas de Pared y de Isla




VW30S




VW36S




VI42S




VW30B




VW36B




VW45B




VI42B



VW36G




VW45G




VI45G

Campanas Empotrables de Techo




VC36S



VC48S



VC36W



VC48W

Extractores Hacia Abajo



DD30




DD36



DD45

Campanas Profesionales de Pared de Bajo Perfil



PW302210



PW362210



PW422210



PW482210

Campanas Profesionales de Pared



PW302418

PW302718



PW362418

PW362718



PW422418

PW422718




PW482418

PW482718




PW542418

PW542718



PW602418


PW602718



PW662418

PW662718

Campanas Profesionales de Chimenea



PWC362418



PWC422418



PWC482418



PWC542418

Campanas Profesionales de Isla




PI363418



PI423418




PI543418




PI663418

Campanas Profesionales para Revestir



PL341912

PL342212




PL401912

PL402212




PL461912

PL462212




PL521912

PL522212



PL581912

PL582212

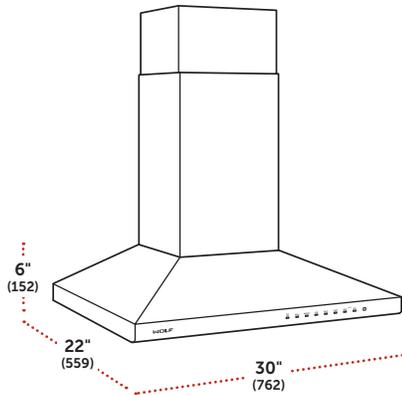

Campana de Pared de 30" / Acero Inoxidable

MODELO

VW30S*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	351/8" (892) to 451/4" (1149) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Escudo de pared de 30" x 30"	801633
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

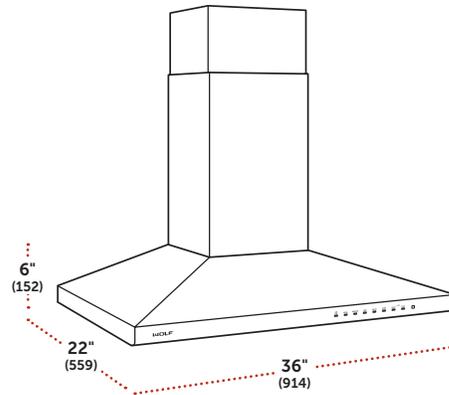

Campana de Pared de 36" / Acero Inoxidable

MODELO

VW36S*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	351/8" (892) to 451/4" (1149) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

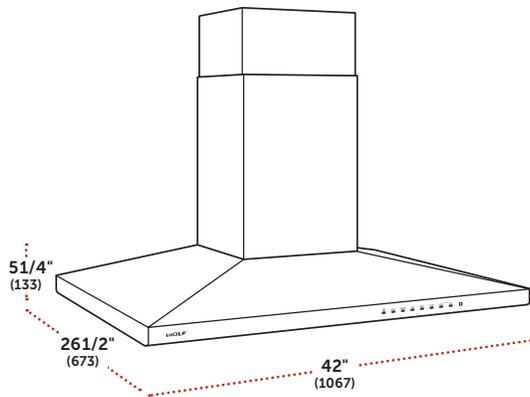

Campana de Isla de 42" / Acero Inoxidable

MODELO

V142S*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 51/4"H (133) x 261/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	281/2" (724) to 371/4" (946) 461/4" (1175) to 55" (1397)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	110 lbs (50 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823540
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Escudo de pared de 30" x 30"	801633
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación,
la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

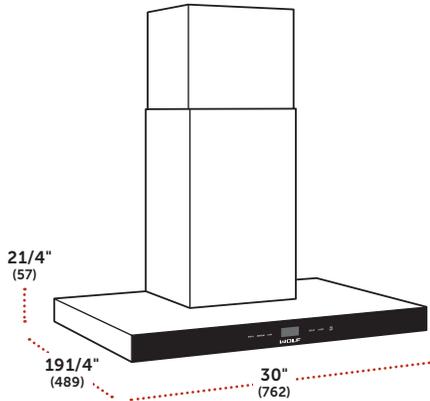

Campana de Pared de 30" / Negro

MODELO

VW30B*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	53 lbs (24 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Escudo de pared de 30" x 30"	801633
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

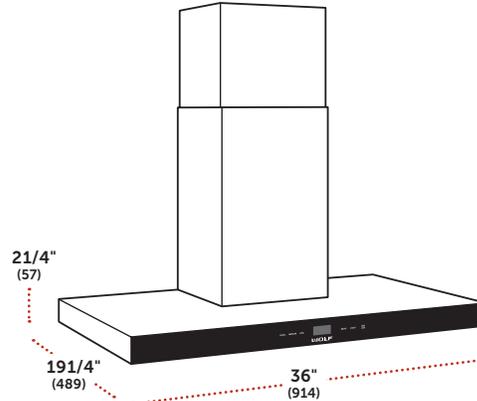

Campana de Pared de 36" / Negro

MODELO

VW36B*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

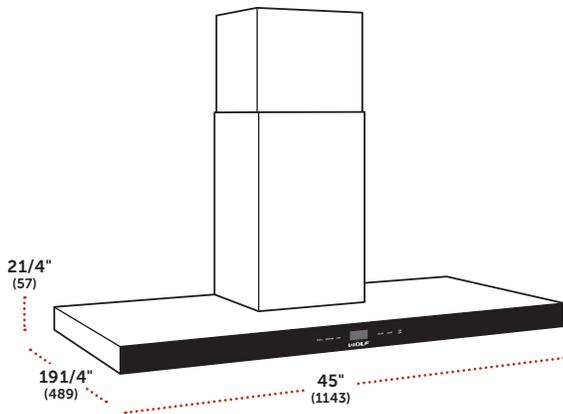

Campana de Pared de 45" / Negro

MODELO

VW45B*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	31 3/8" (797) to 41 1/2" (1054) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

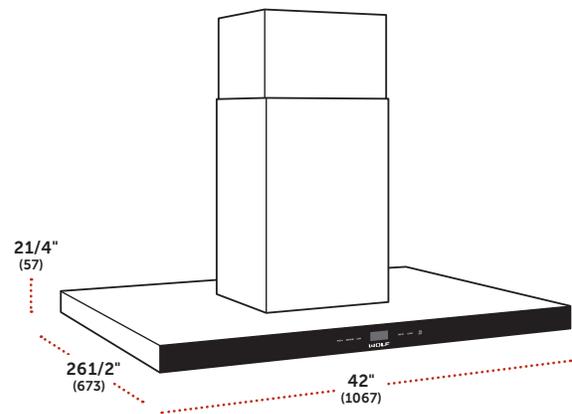

Campana de Isla de 42" / Negro

MODELO

VI42B*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 21 1/4"H (57) x 26 1/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	25 1/2" (648) to 34 1/4" (870) 46 1/4" (1175) to 55" (1397)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823540
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823531
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

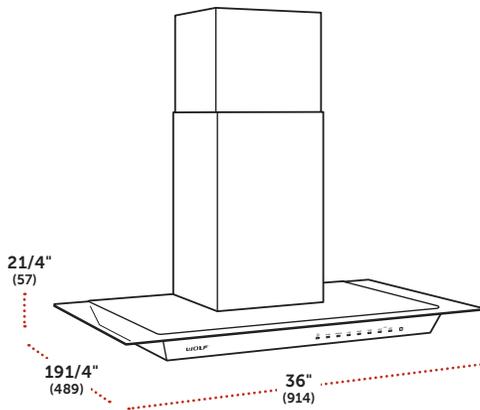

Campana de Pared de 36" / Vidrio

MODELO

VW36G*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

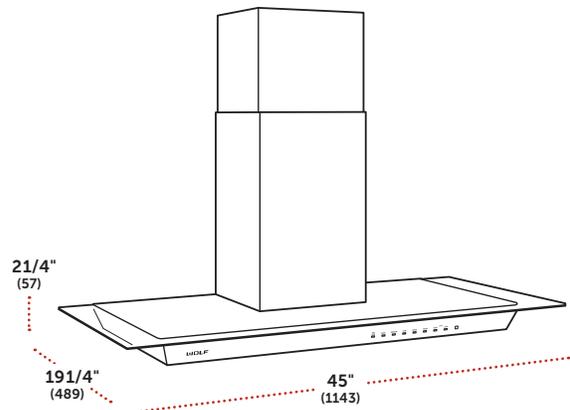

Campana de Pared de 45" / Vidrio

MODELO

VW45G*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823532
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823530
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

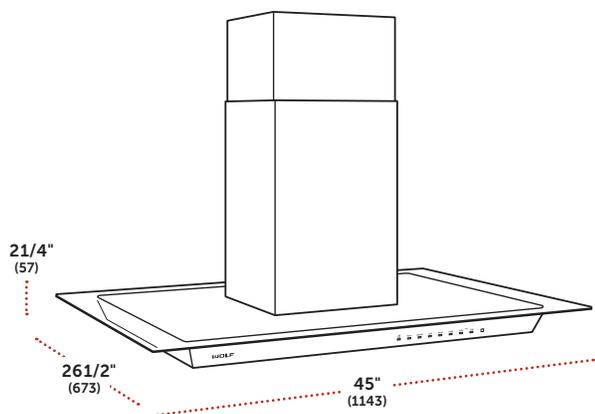

Campana de Isla de 45" / Vidrio

MODELO

VI45G*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21/4"H (57) x 26 1/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	251/2" (648) to 341/4" (870) 461/4" (1175) to 55" (1397)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	822726
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
ACCESORIOS	
Kit de Recirculación	823540
Filtro de Recirculación	823533
Extensión del Cubreducto	823531
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

Campanas

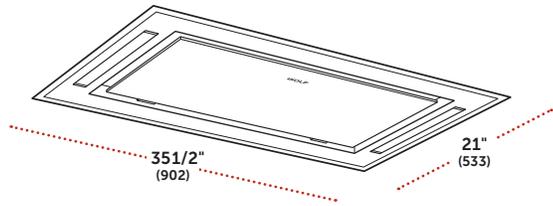

Campana Empotrable de techo de 36"/ Acero Inoxidable

MODELO

VC36S*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	35 1/2"W (902) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

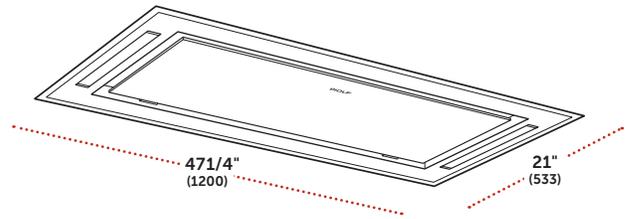

Campana Empotrable de techo de 48"/ Acero Inoxidable

MODELO

VC48S*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 1/4"W (1200) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

Campanas

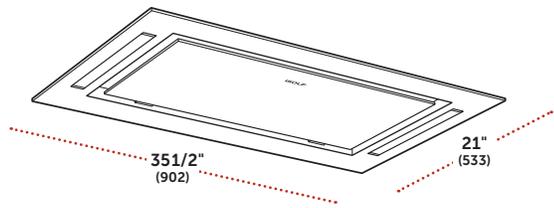

Campana Empotrable de techo de 36"/Blanco

MODELO

VC36W*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	35 1/2"W (902) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

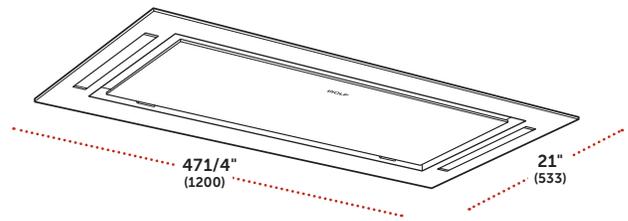

Campana Empotrable de techo de 48"/Blanco

MODELO

VC48W*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	47 1/4"W (1200) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822727
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
ACCESORIOS	
Filtro de Recirculación	828075
Amortiguador de aire de compensación	820071
Control Remoto	823534

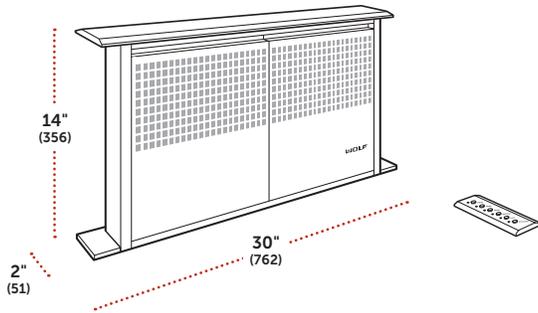

Extractores Hacia Abajo de 30"

MODELO

DD30*


*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Circunferencia
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Circunferencia
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

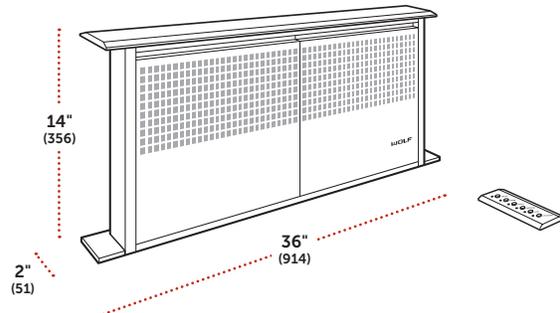

Extractores Hacia Abajo de 36"

MODELO

DD36*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Circunferencia
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Circunferencia
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822725
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
INSTALACIÓN COMBINADA	
Trim para parrilla contemporánea	828291
Kit de Guardas para SRT304	810215
EXTRACTORES HACIA ABAJO	
Kit de Recirculación	826101
Filtro de Recirculación	826102
Amortiguador de aire de compensación	820071
Amortiguador en línea de 8 "	821147
Amortiguador en línea de 10 "	821148

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822725
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
INSTALACIÓN COMBINADA	
Trim para parrilla contemporánea	828290
Kit de Guardas para SRT304	810215
EXTRACTORES HACIA ABAJO	
Kit de Recirculación	826101
Filtro de Recirculación	826102
Amortiguador de aire de compensación	820071
Amortiguador en línea de 8 "	821147
Amortiguador en línea de 10 "	821148

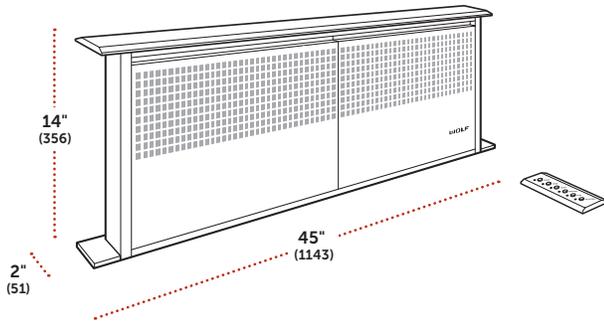

Extractores Hacia Abajo de 45"

MODELO

DD45*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	45"W (1143) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Circunferencia
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Circunferencia
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
600 CFM	822725
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
1200 CFM	801642
EXTRACTORES HACIA ABAJO	
Kit de Recirculación	826101
Filtro de Recirculación	826102
Amortiguador de aire de compensación	820071
Amortiguador en línea de 8 "	821147
Amortiguador en línea de 10 "	821148

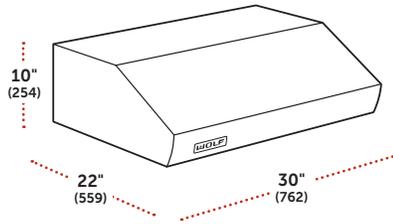

Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 30"

MODELO

PW302210*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	31/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	39 lbs (18 kg)


**Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
500 CFM	810991
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
RECIRCULACIÓN	
Kit de Recirculación	811838
Filtro de Recirculación	812336
TRANSICIÓN	
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194
BACKSPLASH	
Backsplash de 30" x 38"	810425
Backsplash con Estantes	810432
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810710
Cubreducto de 12" (305)	810717
Cubreducto de 18" (457)	810724
Cubreducto de 24" (610)	810731
Cubreducto de 30" (762)	813969
Cubreducto de 36" (914)	827871
Amortiguador de aire de compensación	820071

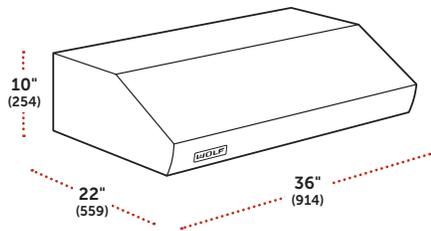

Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 36"

MODELO

PW362210*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	44 lbs (20 kg)


**Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
500 CFM	810991
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
RECIRCULACIÓN	
Kit de Recirculación	811839
Filtro de Recirculación	812337
TRANSICIÓN	
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194
BACKSPLASH	
Backsplash de 30" x 38"	810426
Backsplash con Estantes	810433
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810711
Cubreducto de 12" (305)	810718
Cubreducto de 18" (457)	810725
Cubreducto de 24" (610)	810732
Cubreducto de 30" (762)	813970
Cubreducto de 36" (914)	827872
Amortiguador de aire de compensación	820071

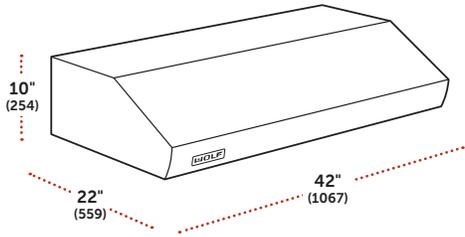

Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 42"

MODELO

PW422210*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	42" W (1067) x 10" H (254) x 22" D (559)
Ducto de descarga**	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accessories

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
500 CFM	810991
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
TRANSICIÓN	
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194
BACKSPLASH	
42" x 38" Backsplash	810427
Backsplash con Estantes	810434
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810712
Cubreducto de 12" (305)	810719
Cubreducto de 18" (457)	810726
Cubreducto de 24" (610)	810733
Cubreducto de 30" (762)	813971
Cubreducto de 36" (914)	827873
Amortiguador de aire de compensación	820071

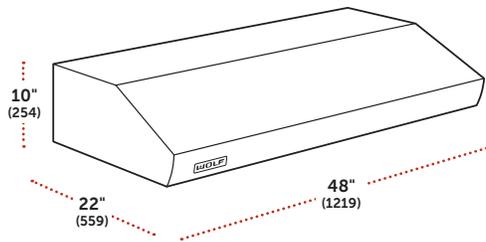

Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 48"

MODELO

PW482210*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	48"W (1219) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga	31/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	55 lbs (25 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
500 CFM	810991
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
TRANSICIÓN	
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194
BACKSPLASH	
48" x 38" Backsplash	810428
Backsplash con Estantes	810435
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810713
Cubreducto de 12" (305)	810720
Cubreducto de 18" (457)	810727
Cubreducto de 24" (610)	810734
Cubreducto de 30" (762)	813972
Cubreducto de 36" (914)	827874
Amortiguador de aire de compensación	820071

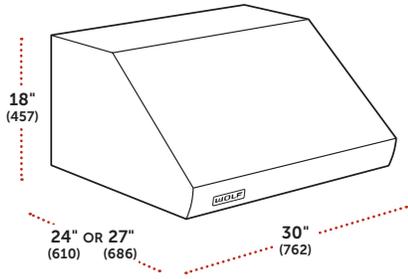

Campana Profesional de Pared de 30"

Modelo PW302418

MODELO

PW302418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Modelo PW302718

MODELO

PW302718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	69 lbs (31 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
RECIRCULACIÓN	
Kit de Recirculación	811838
Filtro de Recirculación	812336
Kit de Descarga Horizontal	822165
BACKSPLASH	
Backsplash de 30" x 38"	810425
Backsplash con Estantes	810432
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810710
Cubreducto de 12" (305)	810717
Cubreducto de 18" (457)	810724
Cubreducto de 24" (610)	810731
Cubreducto de 30" (762)	813969
Cubreducto de 36" (914)	827871
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

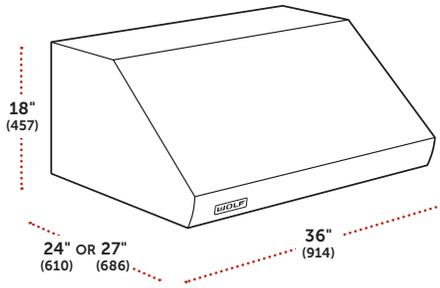

Campana Profesional de Pared de 36"

Modelo PW362418

MODELO

PW362418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Modelo PW362718

MODELO

PW362718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
RECIRCULACIÓN	
Kit de Recirculación	811839
Filtro de Recirculación	812337
Kit de Descarga Horizontal	822166
BACKSPLASH	
Backsplash de 36" x 38"	810426
Backsplash con Estantes	810433
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810711
Cubreducto de 12" (305)	810718
Cubreducto de 18" (457)	810725
Cubreducto de 24" (610)	810732
Cubreducto de 30" (762)	813970
Cubreducto de 36" (914)	827872
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

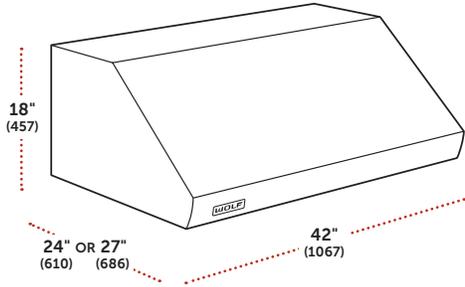

Campana Profesional de Pared de 42"

Modelo PW422418

MODELO

PW422418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW422718

MODELO

PW422718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	88 lbs (40 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822167
BACKSPLASH	
Backsplash de 42" x 38"	810427
Backsplash con Estantes	810434
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810712
Cubreducto de 12" (305)	810719
Cubreducto de 18" (457)	810726
Cubreducto de 24" (610)	810733
Cubreducto de 30" (762)	813971
Cubreducto de 36" (914)	827873
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

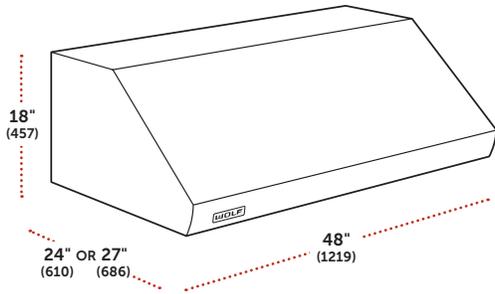

Campana Profesional de Pared de 48"

Modelo PW482418

MODELO

PW482418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW482718

MODELO

PW482718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Heat lamps (bulbs not included)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822168
BACKSPLASH	
Backsplash de 48" x 38"	810428
Backsplash con Estantes	810435
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810713
Cubreducto de 12" (305)	810720
Cubreducto de 18" (457)	810727
Cubreducto de 24" (610)	810734
Cubreducto de 30" (762)	813972
Cubreducto de 36" (914)	827874
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

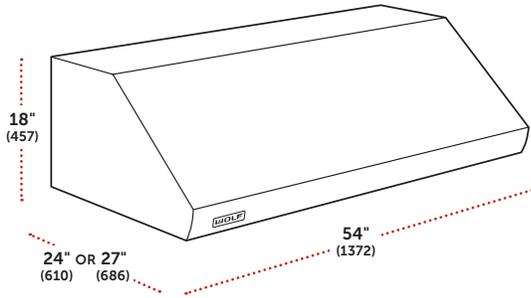

Campana Profesional de Pared de 54"

Modelo PW542418

MODELO

PW542418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW542718

MODELO

PW542718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	108 lbs (49 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822169
BACKSPLASH	
Backsplash de 54" x 38"	810429
Backsplash con Estantes	810436
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810714
Cubreducto de 12" (305)	810721
Cubreducto de 18" (457)	810728
Cubreducto de 24" (610)	810735
Cubreducto de 30" (762)	813973
Cubreducto de 36" (914)	827875
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

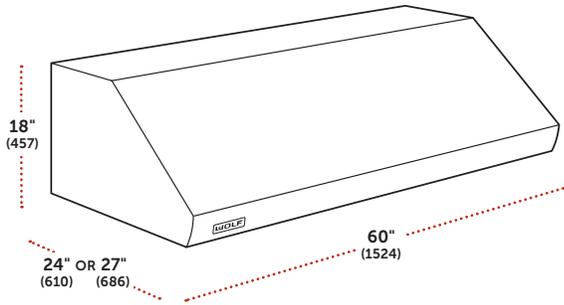

Campana Profesional de Pared de 60"

Modelo PW602418

MODELO

PW602418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	116 lbs (53 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW602718

MODELO

PW602718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	118 lbs (54 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822170
BACKSPLASH	
Backsplash de 60" x 38"	810430
Backsplash con Estantes	810437
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810715
Cubreducto de 12" (305)	810722
Cubreducto de 18" (457)	810729
Cubreducto de 24" (610)	810736
Cubreducto de 30" (762)	813974
Cubreducto de 36" (914)	827876
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

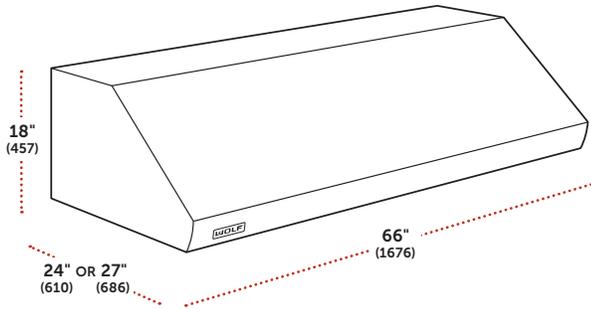

Campana Profesional de Pared de 66"

Modelo PW662418

MODELO

PW662418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW662718

MODELO

PW662718*

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Kit de Descarga Horizontal	822171
BACKSPLASH	
Backsplash de 66" x 38"	810431
Backsplash con Estantes	810438
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	810716
Cubreducto de 12" (305)	810723
Cubreducto de 18" (457)	810730
Cubreducto de 24" (610)	810737
Cubreducto de 30" (762)	813975
Cubreducto de 36" (914)	827877
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

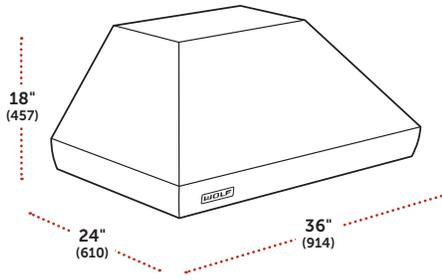

Campana Profesional de Chimenea de 36"

MODELO

PWC362418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
BACKSPLASH	
Backsplash de 36" x 38"	810426
Backsplash con Estantes	810433
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811020
Cubreducto de 12" (305)	811024
Cubreducto de 18" (457)	811028
Cubreducto de 24" (610)	811032
Cubreducto de 30" (762)	826902
Cubreducto de 36" (914)	827878
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

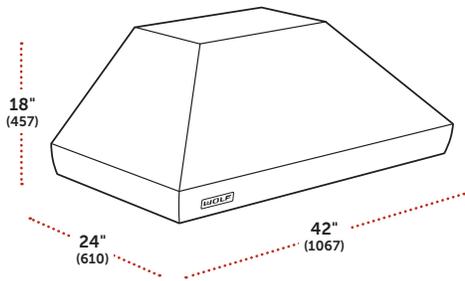

Campana Profesional de Chimenea de 42"

MODELO

PWC422418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
BACKSPLASH	
Backsplash de 42" x 38"	810427
Backsplash con Estantes	810434
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811021
Cubreducto de 12" (305)	811025
Cubreducto de 18" (457)	811029
Cubreducto de 24" (610)	811033
Cubreducto de 30" (762)	826903
Cubreducto de 36" (914)	827879
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

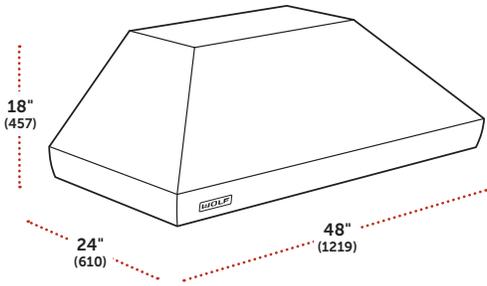

Campana Profesional de Chimenea de 48"

MODELO

PWC482418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
BACKSPLASH	
Backsplash de 48" x 38"	810428
Backsplash con Estantes	810435
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811022
Cubreducto de 12" (305)	811026
Cubreducto de 18" (457)	811030
Cubreducto de 24" (610)	811034
Cubreducto de 30" (762)	826904
Cubreducto de 36" (914)	827880
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

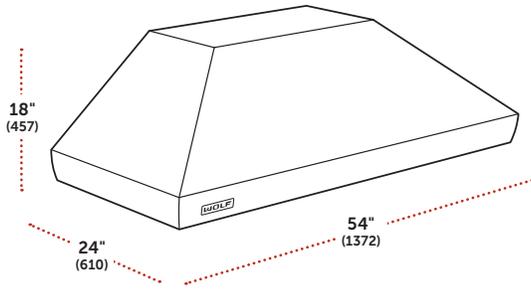

Campana Profesional de Chimenea de 54"

MODELO

PWC542418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
BACKSPLASH	
Backsplash de 54" x 38"	810429
Backsplash con Estantes	810436
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811023
Cubreducto de 12" (305)	811027
Cubreducto de 18" (457)	811031
Cubreducto de 24" (610)	811035
Cubreducto de 30" (762)	826905
Cubreducto de 36" (914)	827881
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

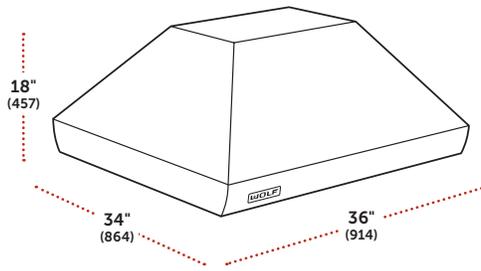

Campana Profesional de Isla de 36"

MODELO

PI363418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	95 lbs (43 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811609
Cubreducto de 12" (305)	811613
Cubreducto de 18" (457)	811617
Cubreducto de 24" (610)	811621
Cubreducto de 30" (762)	826898
Cubreducto de 36" (914)	827882
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

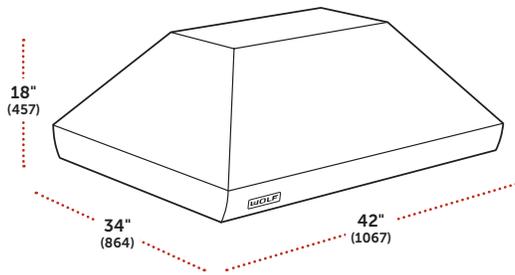

Campana Profesional de Isla de 42"

MODELO

PI423418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	103 lbs (47 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811610
Cubreducto de 12" (305)	811614
Cubreducto de 18" (457)	811618
Cubreducto de 24" (610)	811622
Cubreducto de 30" (762)	826899
Cubreducto de 36" (914)	827883
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

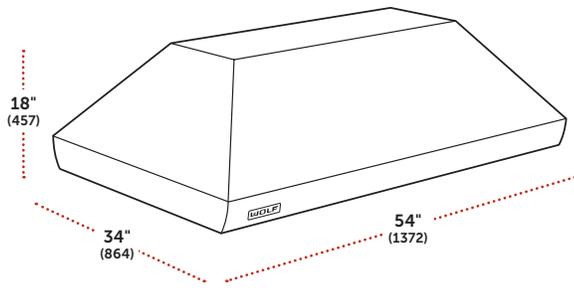

Campana Profesional de Isla de 54"

MODELO

PI543418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
-------------	--------

MOTOR INTERNO

300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423

MOTOR EN LÍNEA

600 CFM	808331
1100 CFM	808332

MOTOR REMOTO


600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701

CUBREDUCTO

Cubreducto de 6" (152)	811611
Cubreducto de 12" (305)	811615
Cubreducto de 18" (457)	811619
Cubreducto de 24" (610)	811623
Cubreducto de 30" (762)	826900
Cubreducto de 36" (914)	827884

Amortiguador de aire de compensación	820071
--------------------------------------	--------

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

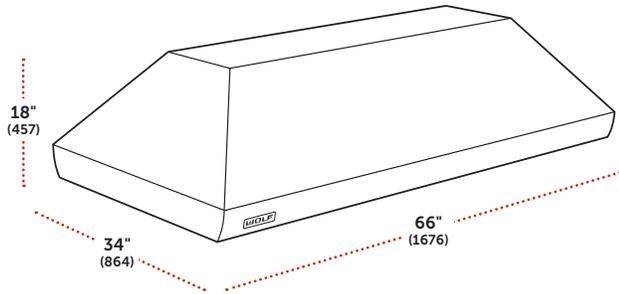

Campana Profesional de Isla de 66"

MODELO

PI663418*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	168 lbs (76 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
CUBREDUCTO	
Cubreducto de 6" (152)	811612
Cubreducto de 12" (305)	811616
Cubreducto de 18" (457)	811620
Cubreducto de 24" (610)	811624
Cubreducto de 30" (762)	826901
Cubreducto de 36" (914)	827885
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

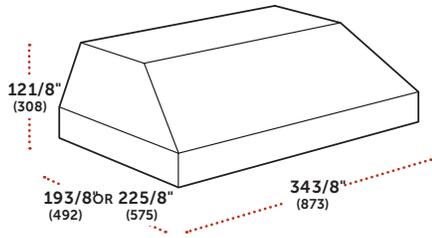

Campana Profesional para Revestir de 36"

Modelo PL341912

MODELO

PL341912*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	343/8"W (873) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL342212

MODELO

PL342212*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	343/8"W (873) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

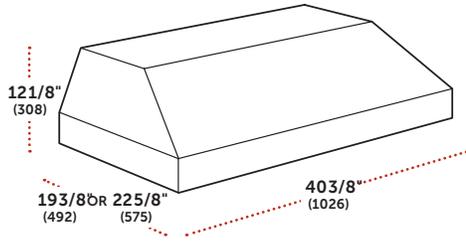

Campana Profesional para Revestir de 42"

Modelo PL401912

MODELO

PL401912*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	403/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL402212

MODELO

PL402212*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	403/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

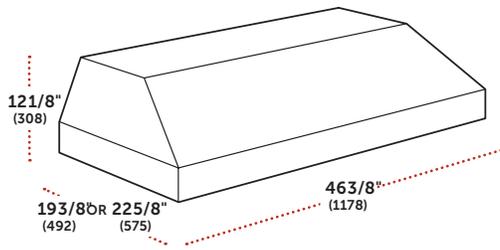

Campana Profesional para Revestir de 46"

Modelo PL401912

MODELO

PL461912*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	463/8"W (1178) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL402212

MODELO

PL462212*

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	463/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

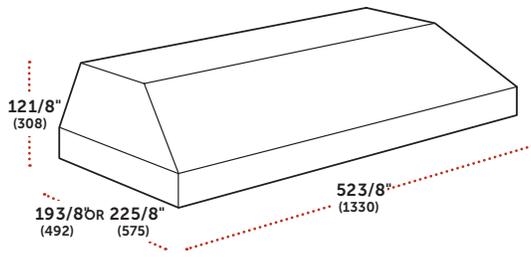

Campana Profesional para Revestir de 54"

Modelo PL521912

MODELO

PL521912*

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	523/8"W (1330) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL522212

MODELO

PL522212*

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	523/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)


FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

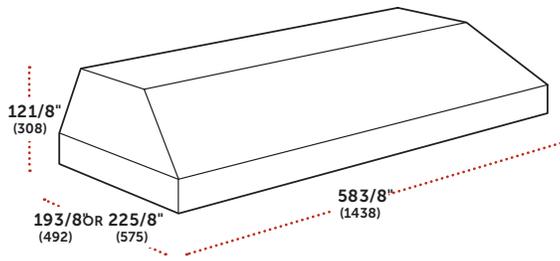

Campana Profesional para Revestir de 60"

Modelo PL581912

MODELO

PL581912*

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	583/8"W (1483) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL582212

MODELO

PL582212*

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	583/8"W (1483) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
MOTOR INTERNO	
300 CFM**	814419
400 CFM**	829154
600 CFM	814421
800 CFM	829155
1200 CFM	814423
MOTOR EN LÍNEA	
600 CFM	808331
1100 CFM	808332
MOTOR REMOTO	
600 CFM	801640
900 CFM	801641
1200 CFM	801642
1500 CFM	804701
Amortiguador de aire de compensación	820071

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

20

24

